


Ansichten (Innenabmessungen)

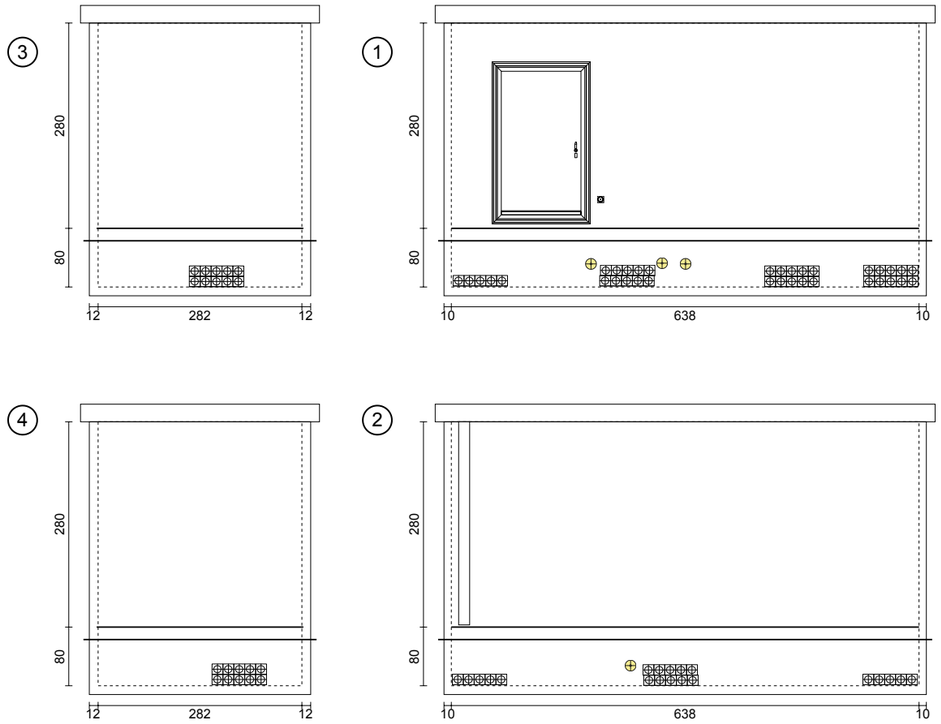

Grundriss (Innenabmessungen)

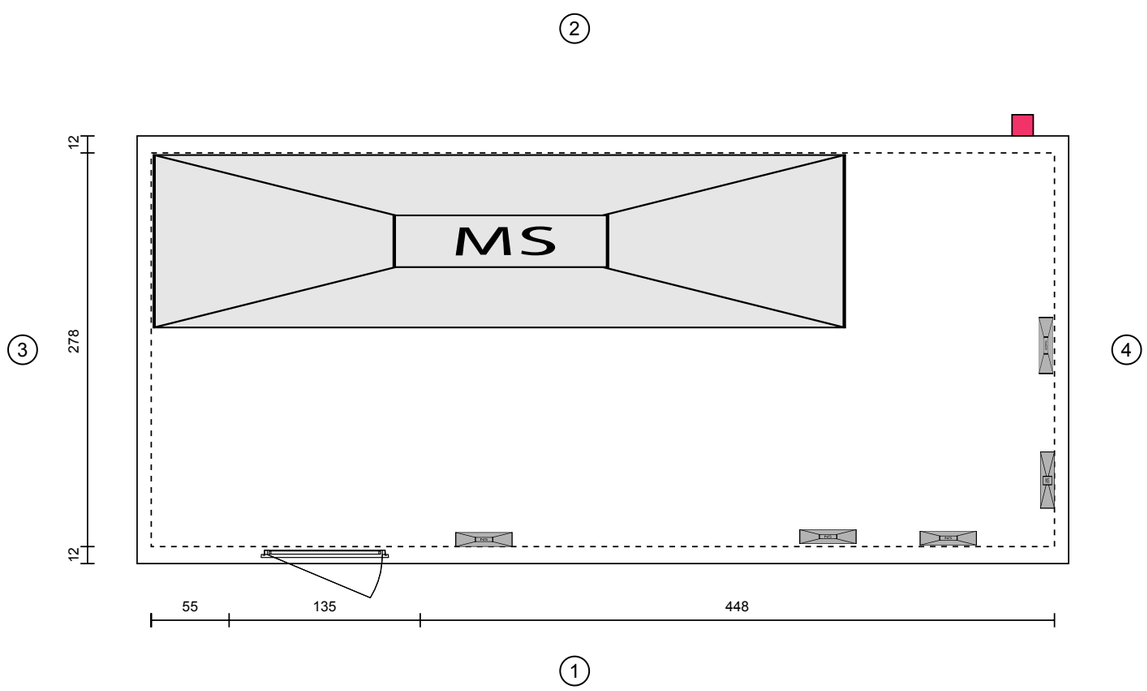

Dach: DV Dach mit Vorsprung

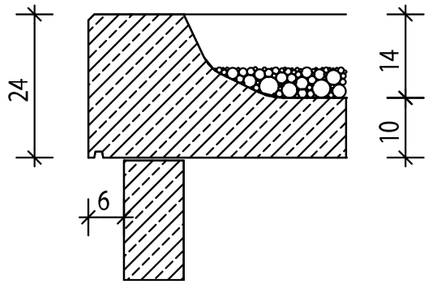

1 Vorderseite

2 Rückseite

3 Linke Seite

4 Rechte Seite

Druckentlasungsöffnung noch nicht eingezeichnet

Alle Maßangaben, wenn nicht anders vermerkt in [cm].


Ihre Konfiguration:
Datum: 02.10.2026
ID:
Stationskörper: UF 3066
Projektname: nicht.angegeben.projektname
Stellort der Station / Anlieferadresse: nicht.angegeben.stellort

Betonbau GmbH & Co. KG
Schwetzinger Straße 19-21 | 68753 Waghäusel


Telefon: +49 (72 54) 9 80-6 | Telefax: +49 (7254) 9 80-4 49
E-Mail: info@betonbau.com

Betonbau behält sich alle Rechte für die dargestellten Daten vor. Die Abbildungen sind als Entwurfsskizzen zu verstehen.


Ansichten (Außenabmessungen)

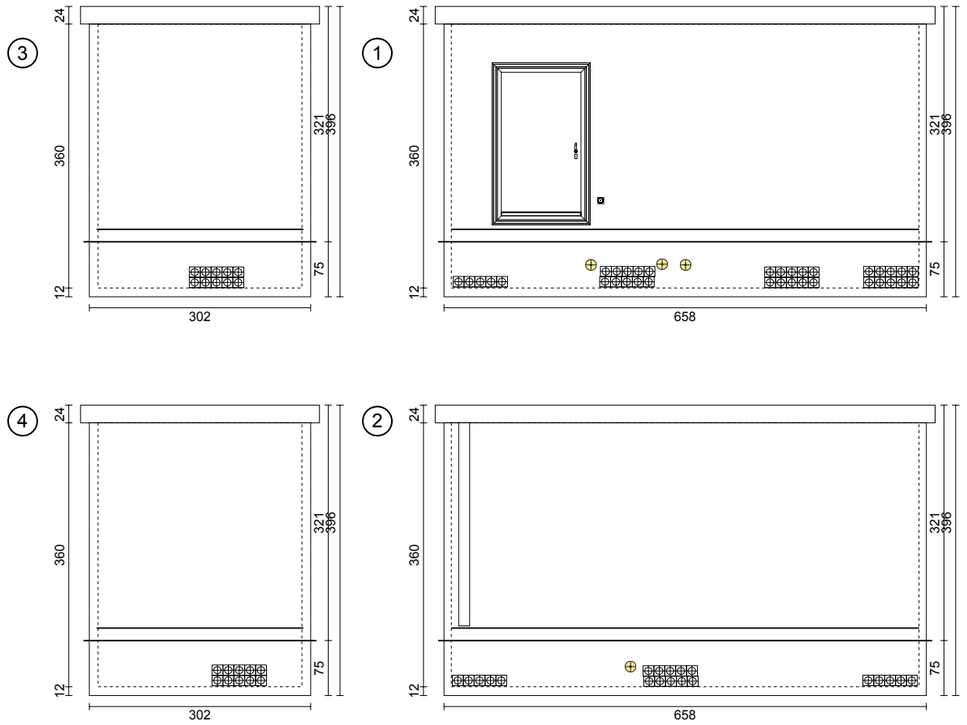

Grundriss (Außenabmessungen)

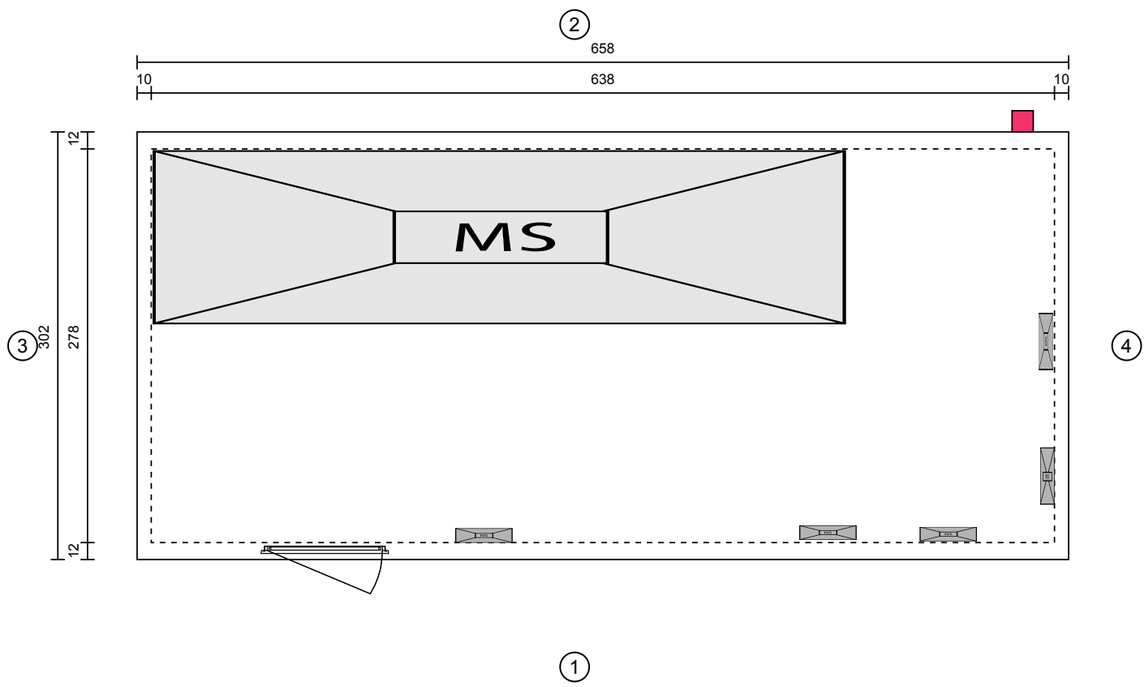

Dach: DV Dach mit Vorsprung

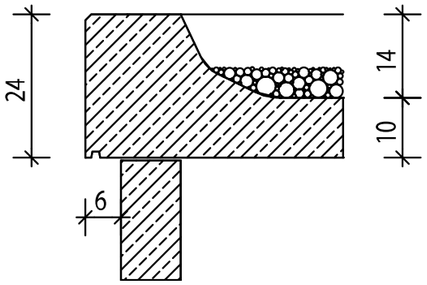

Alle Maßangaben, wenn nicht anders vermerkt in [cm].

1 Vorderseite

2 Rückseite

3 Linke Seite

4 Rechte Seite

Ihre Konfiguration:
Datum: 02.10.2026

Stationskörper: UF 3066
Projektname: nicht.angegeben.projektname
Stellort der Station / Anlieferadresse: nicht.angegeben.stellort

Betonbau GmbH & Co. KG
Schwetzinger Straße 19-21 | 68753 Waghäusel

Telefon: +49 (72 54) 9 80-6 | Telefax: +49 (7254) 9 80-4 49
E-Mail: info@betonbau.com

Betonbau behält sich alle Rechte für die dargestellten Daten vor. Die Abbildungen sind als Entwurfsskizzen zu verstehen.

Konfiguration:
Datum: 02.10.2026
Stationskörper: UF 3066
Projektname: nicht.angegeben.projektname
Stellort der Station / Anlieferadresse: nicht.angegeben.stellort

Pos	Artikel	Anzahl	Beschreibung
	Stationskörper		
1	UF 3066	1	Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,78 x 6,38 x 3,20 m Außenmaße: B x L x H = 3,02 x 6,58 x 3,32 m bei einer Wandstärke von10/12 cm und Boden- (oder Decken-) stärke von 12 cm (oder mehr) Veränderung der Außenmaße bei Modifikation der Wand- bzw. Boden- (oder Decken-) stärke aus statischen Gründen Zelle fugenlos aus einem Guss Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und DIN EN 13369 für Außenbauteile XC4, XF1, XA1, für Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF Potentialausgleich nach VDE.
	Türen		
2	TAM3 Breite 135 cm / Höhe 232,5 cm	1	Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise mit Querausteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden Bändern. Standardmäßig ausgerüstet mit mechanischem Türfeststeller selbsttätig einrastend bei ca. 95 Grad und Erdungsverbindung. Im System mit Betonbau-Stationen nach DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) geprüft. Schutzgrad IP 23 DH nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) geprüft. Fabrikat BETONBAU. Mit folgender Ausprägung: Aluminiumtür Vorzugsmaße TAM3 Breite 135 cm / Höhe 232,5 cm; Anschlag Gehflügel Links; Untertürbelüftung Aluminiumtür Vorzugsmaße Türbreite.Tür.PDF: 135 cm Höhe.Tür.PDF: 232.5 cm Rohbaumaß Breite.Tür.PDF: 147 cm Rohbaumaß Höhe.Tür.PDF: 244.5 cm
	Dach		
3	Dach	1	Dachart: DV Dach mit Vorsprung
4	Regenfallrohr	1	Freier Auslauf; Farbe wie Tür/Lüfter

Fassadengestaltung

5	WDVS: ohne	1	
6	Putzfarbe: BB 17453° - ähnlich RAL 7045	1	
7	Attikafarbe: BB 17453° - ähnlich RAL 7045	1	
8	Sockelfarbe: BB 17453° - ähnlich RAL 7045	1	
9	Innenfarbe: BB 4721 Cremeweiß	1	
10	Wannenanstrich: ohne	1	
11	Schwarzanstrich: Bodenfeuchte T4	1	

Durchführungen

12	HSI 150-K/100 (Hauff)	15	Kabeldurchführung 5-fach
13	Baustrom	1	Baustromdurchführung 90 mm rund (Betonbau Standard)
14	Erdung	2	Erdungsdurchführung (Hauff)
15	Erdung	2	Erdungsdurchführung – Standard (UGA)

Elektro-Ausbau

16	Niederspannunganlage	1	Niederspannunganlage 1: Maße: Breite 400 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 1000 mm; Aufstellung: Standverteilung Ansicht: oben
17	Niederspannunganlage	1	Niederspannunganlage 2: Maße: Breite 400 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 1000 mm; Aufstellung: Standverteilung Ansicht: oben
18	Niederspannunganlage	1	Niederspannunganlage 3: Maße: Breite 400 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 1000 mm; Aufstellung: Standverteilung Ansicht: oben
19	Niederspannunganlage	1	Niederspannunganlage 4: Maße: Breite 400 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 1000 mm; Aufstellung: Standverteilung Ansicht: oben
20	Niederspannunganlage	1	Niederspannunganlage 5: Maße: Breite 400 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 1000 mm; Aufstellung: Standverteilung Ansicht: oben

BETONBAU

Konfiguration:
Datum: 02.10.2026
Stationskörper: UF 3066
Projektname: nicht.angegeben.projektname
Stellort der Station / Anlieferadresse: nicht.angegeben.stellort

21	Mittelspannunganlage	1	Maße: Breite 4904 mm, Tiefe 1225 mm, Höhe 2496 mm; Isolierung: Gas; Anzahl Schaltfelder: 8; Druckentlastung: nach oben; Beistellung
22	Ausführungsoptionen	1	Beleuchtung Schalträume 2x58W Keine Beleuchtung Traforäume Innenerde sichtbar verlegt NYY-0 1x95 mm² Heizung: 1 Anzahl Schukosteckdosen: 1 Anzahl CEE Steckdosen: 1 Anzahl Handleuchten: Keine Angabe