

Bodenaufbau:


Stahlrahmenkonstruktion nach Vorgaben des AN.
Vierkantrohr: 50x50x3
In der Höhe verstellbar ca. 30mm

Cave:

Display, betretbar, selbsttragend auf Stellfüßen
oder Stahlrahmen, max 235 mm

Bodenerhöhung durch Stahlrahmen auf
Druckverteilerplatten möglich

Verkehrslast: 5 kN/m²

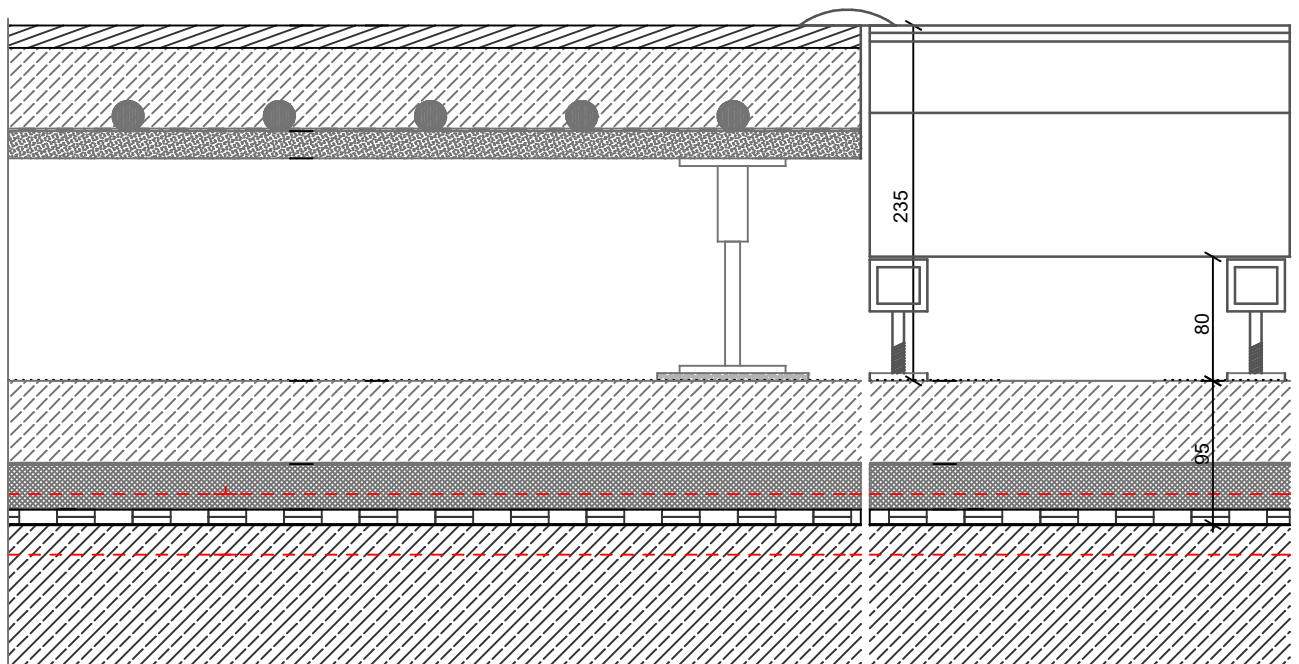

- Mehrschichtparkett Holz, vollflächig verklebt

15 / 10 mm

Gesamtaufbau:

330 mm

darunter Stahlbetonsohle nach Statik

Architektur
+energie

Linzer Str. 97
70469 Stuttgart

BV:
Virtual Court
OLG Stammheim

Plan:	Bodenaufbau II
Maßstab:	
Bearbeiter:	hpm
Datum:	25.06.2026