


Bauteilkatalog Architektur
Systemschnitt DECKENAUFBAU – NEU

D31-N

Bodenaufbau siehe Bauteilkatalog:
B90-N Stahlboden Riffelblech 8 mm

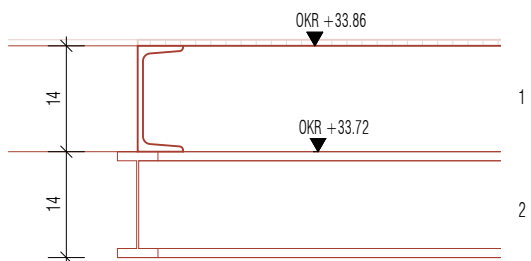

Schnitt vertikal

Beispielbild

EIGENSCHAFTEN

Stahlkonstruktion - unbeheizt, im Außenbereich

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar

Feuerwiderstand nach DIN EN 13501-2: F0

Lastabtrag: Kat. C3, Versammlungsflächen, $q_k = 3.00 \text{ kN/m}^2$

NEU - STAHLKONSTRUKTION E4 UHRENKAMMER

Höhe neue Deckenaufbau: 280 mm

Bauteilschichten:

Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG erforderlich

1. N: Stahlträger, UPN 140, h: 140 mm, gem. Positionsplan Statik
2. N: Stahlträger, Hauptträger HEB 140, h: 140 mm, gem. Positionsplan Statik

VERWEISE

- Bodenaufbau siehe Bauteilkatalog: B90-N Stahlboden Riffelblech 8 mm
- Stahlträger gem. Positionsplan Statik

VORABZUG

03	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
02	Anpassung gem. Angaben Statik	14.07.26	AJ/BB		
01	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gez/Gepr		

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3631

Index:	03	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
--------	----	-------------------------------------

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Gez./Gepr:	Erst.:	Maßstab:
ÁJ/ BB	06.07.26	1 : 10

Planbezeichnung:
D31-N Stahlkonstru

Codierung Planinhalt DET_BK	Plan-Nr.: 3631
--------------------------------	----------------

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin