


250.05

STAHLBETONWAND UG, ANSTRICH

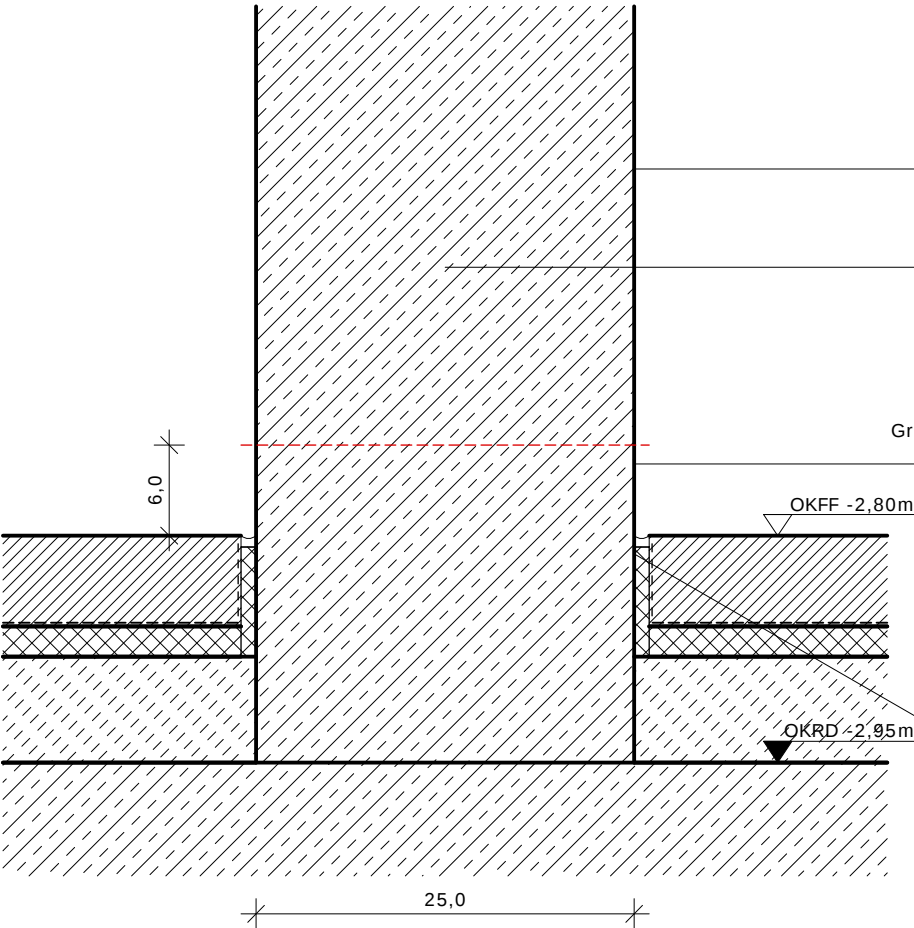

**ANSTRICH TECHNIK UG HAUS 19 (AW4):**  
Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, (Nassabrieb Kl. 3 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q2, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Intromatt 954, Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

Stahlbetonwand C25/30 (nach Statik)  
Ebenheit E2 nach DIN 18202 Zeile 6  
250mm

**SOCKELAUSBILDUNG, BIS 6CM Ü. OKFF, ALLGEMEINE FLURE/TREPPENHAUS :**  
Anstrich mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, bis 6cm über OKFF, zweikomponentig, (schwer entflammbar, B1- Be s1 nach DIN EN 13501-1) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Grundanstrich, z.B. 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Floortec 2K-Purolid T 878, Glanzgrad: seidenmatt, Farbton: grau RAL 9035

**VERSCHLUSS FUGE WAND/BODEN:**  
Dichtstofffuge zwischen Boden und Wandanschluss mit Hybrid-Dichtungsmasse, Farbton wie Boden

Betonwand /  
Sockel  
D.250.05  
Technik UG

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGENHÄNDIG ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND ÖRTLICKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN UNTEREINANDER SIND RECHTZEITIG VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BETREFFENDEN PLANUNGSBETEILIGTEN NACHWEISLICH ZU INFORMIEREN.

DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU ERBRINGEN.

|       |            |                   |
|-------|------------|-------------------|
|       |            |                   |
|       |            |                   |
|       |            |                   |
| A     | 19.06.2026 | Änderung Anstrich |
| INDEX | DATUM      | ÄNDERUNG          |

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE  
FRUWIRTHSTRASSE 15-19"  
STUTTGART-HOHNENHEIM  
FRUWIRTHSTRASSE 15-19  
70599 STUTTGART-HOHNENHEIM

BAUHERR: STUDIERENDENWERK  
TÜBINGEN-HOHNENHEIM A.d.ö.R.  
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN  
FON: +49 (0)7071-2973867  
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHNENHEIM.DE

ARCHITEKT:

|                                            |        |            |            |
|--------------------------------------------|--------|------------|------------|
| PLANINHALT                                 |        | DATUM      | BEARBEITER |
| Betonwand7Sockel<br>Technik UG<br>Anstrich |        | 19.06.2026 | -          |
| PLAN-NR.                                   | FORMAT | INDEX      | MASSTAB    |
| 250.05                                     | DIN A3 | A          | 1:5        |