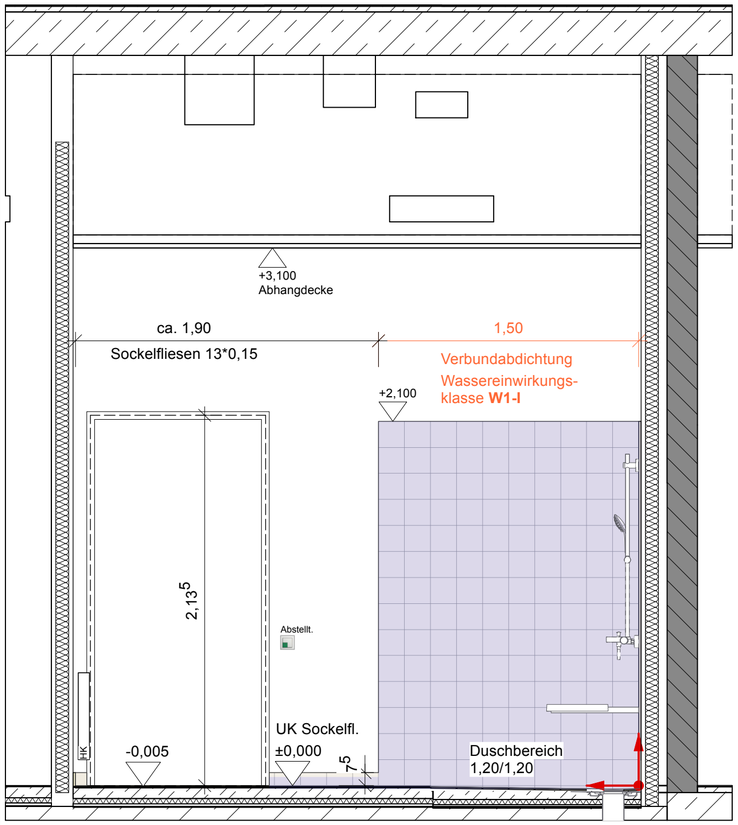

Ansicht 1

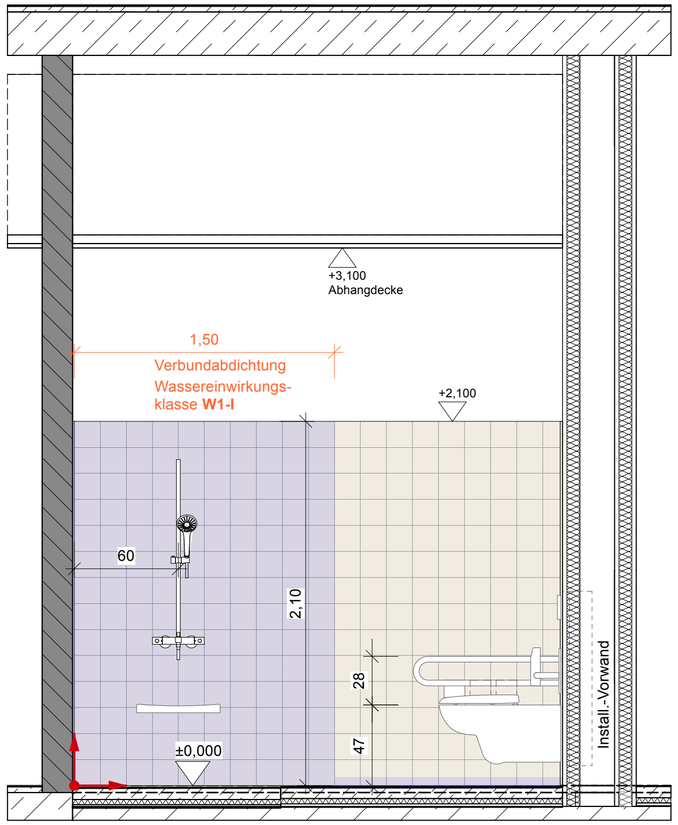

Ansicht 2

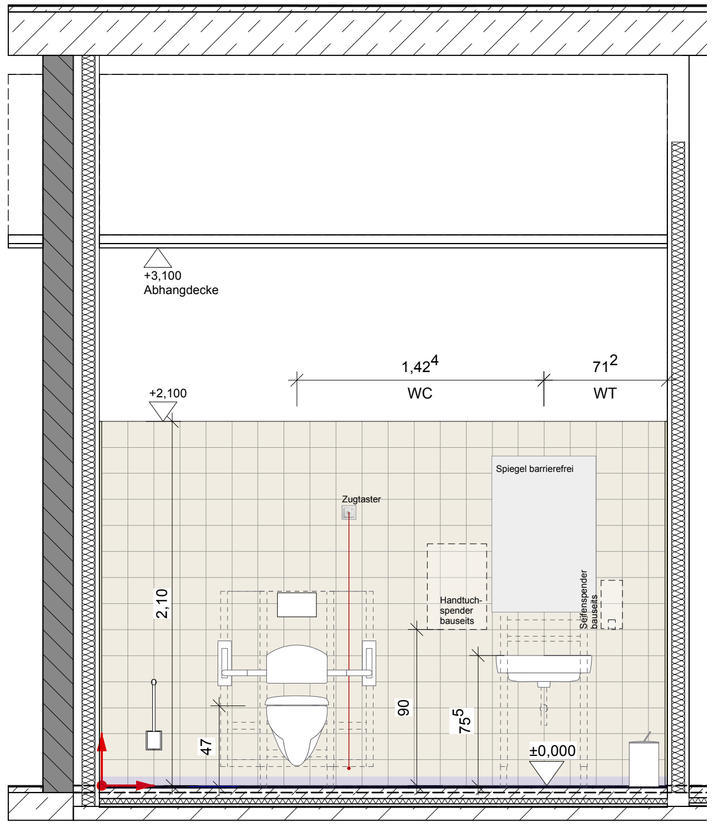

Ansicht 3

Legende

Wandfliesen u. Ablage
Feinsteinzeug, Quadratformat 15x15cm,
Sockelfliesen 15x7,5cm, Farbton hell,
Fugenfarbe hell, OK=+2,10m
Sockelfliesen OK=+0,075

Startpunkt Fliesenspiegel
(halbe Fliese oder Fuge)

Bodenfliesen
Feinsteinzeug, Quadratformat 15x15cm,
Farbton hell, **R10**
Fugenfarbe hell, Gefälle ca. ≥ 1%

Beton/Trockenbau
Anstrich weiß RAl 9010

das Fugenbild der Wand- und Bobenfliesen ist durchgehend - Fugenschnitt

Elektroinstallationen Abhangdecke
sh. Detail 706_5_--_DE_--_274_01_

- Einbauleuchte ø200mm
- Pendelleuchte L/B/H 1500x60x85mm
- Präsenzmelder
- Abluft ø100mm
- Sicherheitsleuchte
- Zuluft ø100mm
- Rauchmelder
- WLAN

Elektroinstallationen Wand

- E 400V elektrischer Anschluß 400V 5,7kW
- E 230V elektrischer Anschluß 230V 5,7kW
- AT Abstelltaster Notruf
- ZT Zugtaster mit Schnur u. Knauf
- ZiL Zimmer Signalleuchte

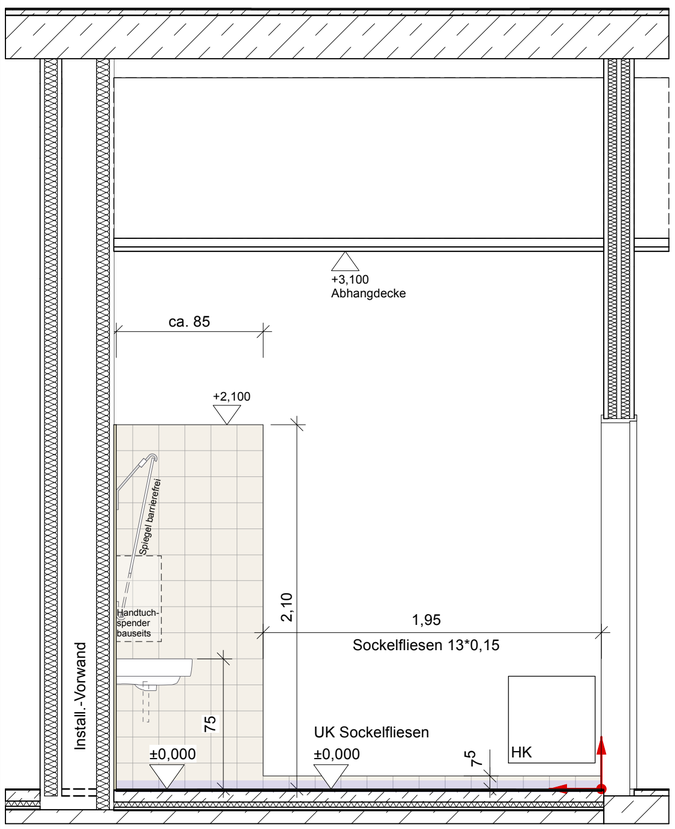

Ansicht 4

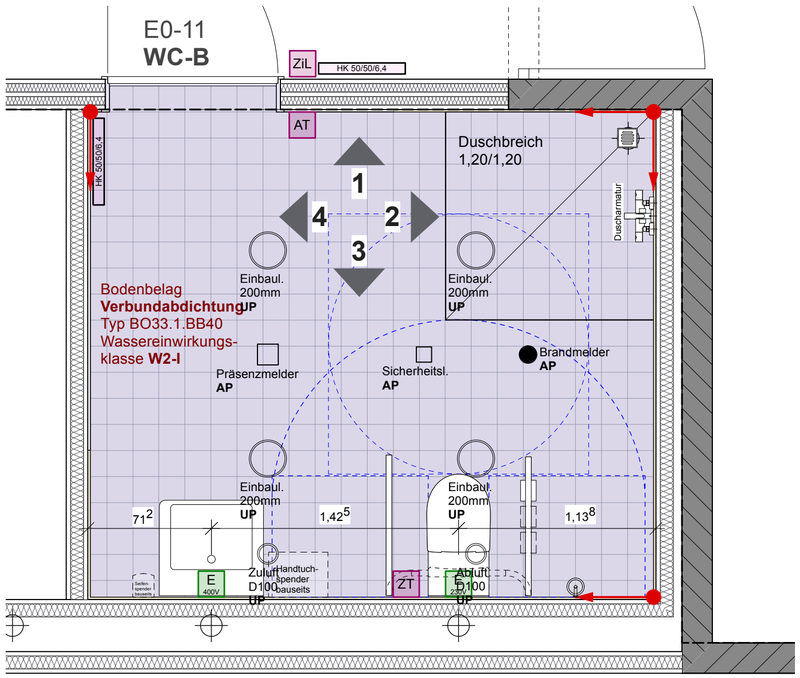

Grundriss EG

Abdichtung unter Wand- und Bodenfliesen entsprechend DIN 18534-1 und DIN 18534-3

Bodenfläche = Wassereinwirkungsklasse W2-I
Wandflächen Duschbereich = Wassereinwirkungsklasse W1-I
die Verbundabdichtung muss an den Wänden und im Laibungsbereich der Tür mind. 5 cm über den Boden hinausreichen,
im Duschbereich mind. 30 cm seitlich,
in Bereichen mit Spritzwasser muss sie mindestens 20 cm über der höchsten Wasserentnahmestelle liegen.
Verbundabdichtung an Ecken und Wand-Boden-Übergängen mit Dichtband, sowie Durchführungen mit Dichtmanschette,
Bodenprofile müssen in die Verbundabdichtung (Wassereinwirkungsklas
mit systemgeprüften Dichtbändern und Abdichtungsstoffen dauerhaft dicht eingearbeitet werden

Ausstattung Raum E0-11 Beh-WC

Waschtisch
barrierefreier Wandwaschtisch weiß, unterfahrbar,
elektr. Armatur, geneigter Spiegel 60/90cm,
Handtuchspender, Abfallbehälter(bodenstehend) und
Flüssigseifenspender inkl. Abtropfschale, bauseits

WC barrierefrei
Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung (70cm),
elektr. Spülauslösung,
2 Stützklappgriffen incl. Papierhalter u. Reserve,
Rückenlehne, Bürstengarnitur

Dusche
bodengleicher Duschbereich 1,20m/1,20m mit Punktablauf
Ausführung analog Detail,
Duschthermostat, höhenverschiebbare Brausestange,
Handbrause, Duschschlauch selbstentleerend,
Einhängesitz klappbar, Duschhandläufe

Wassereinwirkungsklassen

Wassereinwirkungsklasse	Wassereinwirkung		Anwendungsbeispiele
W0-I	gering	Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	- Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen - Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z.B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste-WCs
W1-I	mäßig	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	- Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern - Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf - Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
W2-I	hoch	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	- Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten - Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen - Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen - Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten

Quelle: DIN 18534-1



Detailverweis

Boden
Bauteilkatalog Boden 706_5_--_DE_--_---_BTK BO331.BB40
Bewegungsfugen EG 706_5_--_DE_--_---_364-032

Wand
Prinzip TB-Wände B.-WC 706_5_--_DE_--_283
Wandanschluss schw. Heizestrich 706_5_--_DE_--_---_364-030
WC-Tür 706_5_--_DE_--_---_250-T-011

Decke
Holzwolle-Leichtbauplattendecken 706_5_--_DE_--_274

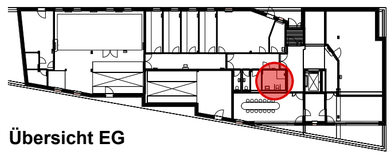

Übersicht EG

Planausgänge / Änderungen

Datum	Nr.	Gez.

BOLLES+WILSON
BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG +++++++
Hafenweg 16 +++ D-48155 Münster ++++++
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 ++++++ F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com +++++++++++++

Bauherr	Projekt	Planinhalt	Dateiname	gez.	Maßstab / Format
Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster	**Beh. WC EG Raum E0-11**	battL3MS_Fliesen.vwx	CR	1:25 DIN A2
			Plannummer 706_5_--_DE_--_---_371-01-010		Datum 16.02.26