

Boden
Geschoss
Raum


Bauteilkatalog

Typ **BO340.BB10**

Alle Geschosse

Treppenraum Zwischenpodest

6 2-komponenten-Epoxydharz-Dispersion, Rutschhemmung R9, zweischichtiger Auftrag	0,002 m
5 Ausgleichsspachtelung auf Teilflächen nach Notwendigkeit	0,005 m
Gewerkeübergang Estrich / Bodenbelag	
4 Zementestrich CT-C30-F5	0,073 m
3 Trennlage PE-Folie $\geq 0,1$ mm	
2 Mineralw.-Trittschalldämmpl. MW DES sm, Wärme- und Trittschalld. Dyn.Steifigkeit $SD30 \leq 30$ MN/m ³ , WLG min. 040 Zusammendrückbarkeit $CP3 \leq 3$ mm Brandverh. nach DIN 13501-1 A, nicht brennbar	0,020 m
1 Mineralw.-Trittschalldämmpl. MW DES sm als Rohbau-Toleranzausgleich. Eigenschaften siehe Vorposition. Toleranzausgleich entspr. Rohbautoleranzen $DIN 18202 \pm 15$ mm	0,020 m
Gewerkeübergang Rohbau / Estrich	
0 Stahlbeton nach Angabe der Statik	0,200 m
Aufbaudicke Boden (ohne Stahlbeton)	0,120 m

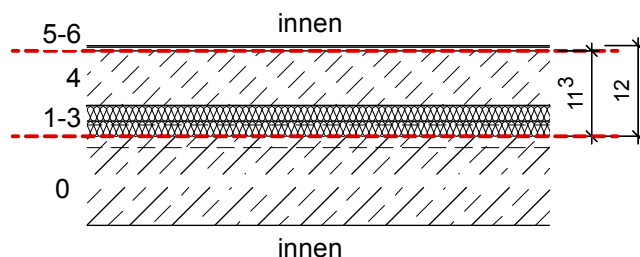

Brandschutz: tragendes Bauteil F90, Boden B1 - schwer entflammbar

Bauphysik:

Sonstiges: Nutzlasten bemessen nach DIN 1991-1-1
Einordnung Kategorie T2, Treppenpodest
FL Flächenlast: 5,0 kN/m²
EL Einzellast: 2,0 kN

Ausgang LV - 05.12.25

Mei\stab / Format	gez.	Dateiname	Planinhalt	Projekt	Bauherr
1:10 DIN A4	JWi	BattL3_BTK_BO_JW_vwx	Planinhalt	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster	Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster
Datum		Plannummer			
15.05.25		706_5_--_DE_--_01_BTK_BO340.BB10			

BTK BO 340.BB10

BOLLES+WILSON

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG + + + + +
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster + + + + +
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 + + + + + F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com + + + + +