

Boden
Geschoss
Raum


Bauteilkatalog

Typ BO352.BB11

Alle Geschosse

Treppenlauf Stahlbeton-Fertigteil

- 1 2-komponenten-Epoxidharz-Dispersion, Rutschhemmung R9, 0,002 m
zweischichtiger Auftrag
alle Trittstufen mit Gleitschutzstreifen, kontrastreich, (siehe Detailplanung)
2-K-Epoxidharz-Dispersion, Rutschh. R11 (Zuschlag Quarzsand)
Untergrundvorbereitung durch Schleifen und Absaugen
Gewerkeübergang Rohbau / Bodenbelag
- 0 Stahlbetonfertigteil nach Angabe Statik, Treppenlauf 0,200 m
Ebenheit DIN 18202 - Tab. 3, Zeile 2a
Sichtseite oben, unterseite geglättet
- Aufbaudicke Boden (ohne Stahlbeton) 0,002 m

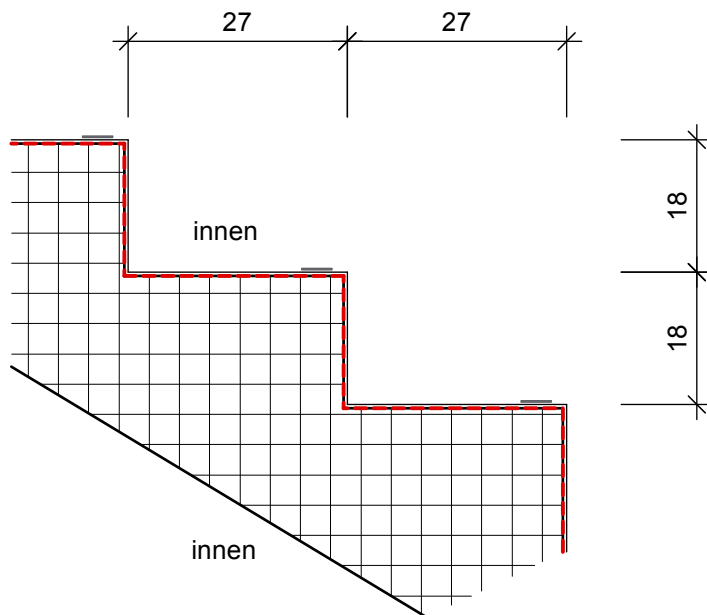

Brandschutz: tragendes Bauteil F90, Boden B1 - schwer entflammbar

Bauphysik:

Sonstiges: Nutzlasten bemessen nach DIN 1991-1-1
Einordnung Kategorie E, Lagerräume
FL Flächenlast: 7,5 kN/m²
EL Einzellast: 10 kN

Ausgang LV - 05.12.25

Meßstab / Format	gez.	Dateiname	Plannummer
DIN A4	JWi	BattL3_BTK_BO_JW.vwx	706_5_--_DE_--_02_BTK_BO352.BB11
Datum			15.05.25

Planinhalt	Projekt	Bauherr
BTK BO 352.B11	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster	Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster

BOLLES+WILSON

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG +++++
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster +++++
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 +++++ F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com +++++