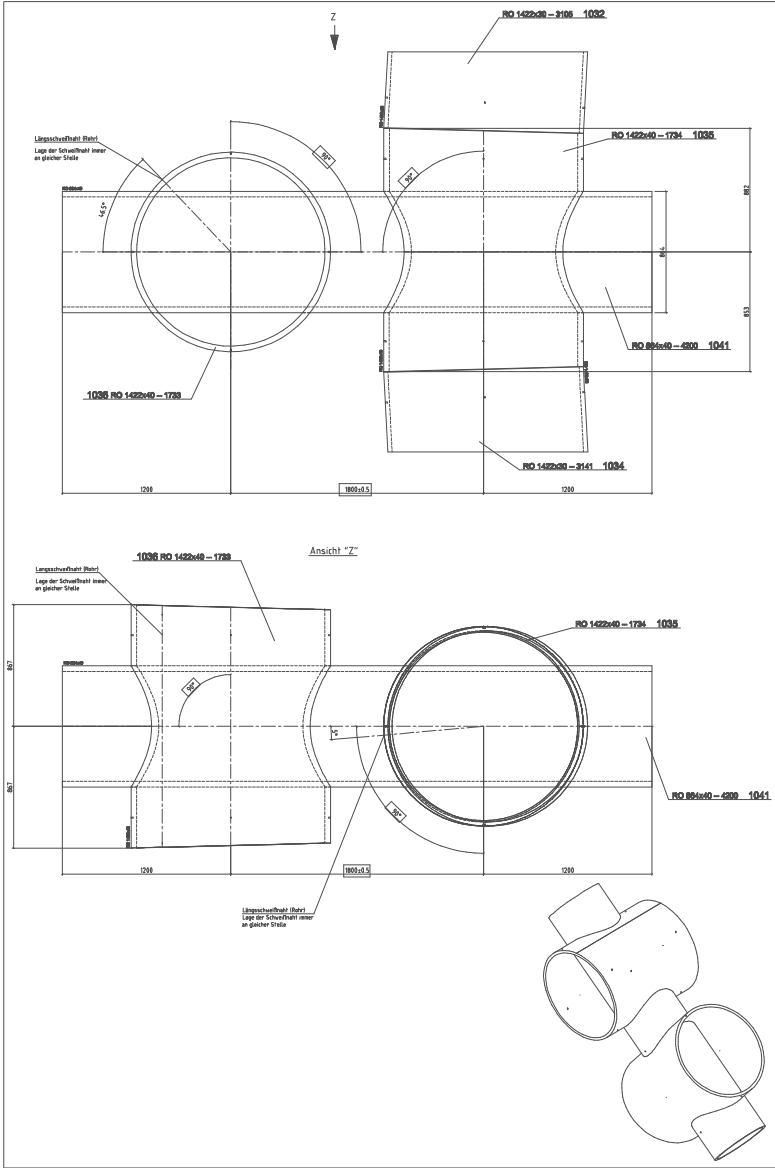


Achtung Werkstoff:
Kopplung nach dem Schweißen,
spannungsmäßig

Anstrich:

1. Stahlblech 2,5 nach DIN EN ISO 12944 T4
2. Grundanstrich 80µm Zinknickelbeschichtung (Spandolux Beale)
3. 1. Zwischenbeschichtung 80µm 2-komp. Epoxymalerfarbe
4. 2. Zwischenbeschichtung 80µm 2-komp. Epoxymalerfarbe
5. Deckschichtung 80µm 2-komp. Epoxymalerfarbe DB 703

Material: S355J2+N
EN 10025-2
mit EN 10204 / 3.1
ab 10mm Blech = USP
über 30mm Blech = AUBI

Stück	Art der Fertigung	Profilname	Stück	Stück
1	Stück	Stück	Stück	Stück
2	Stück	Stück	Stück	Stück
3	Stück	Stück	Stück	Stück
4	Stück	Stück	Stück	Stück
5	Stück	Stück	Stück	Stück

Horizontaleboilerkessel
Koppelungsrohr (B355)

Maurer Söhne
Kesselbau

Auftrag Nr. 103701 **Stück** 215

