


SCHAUKELBUCHT
DETAIL WB 3.9
M 1:20

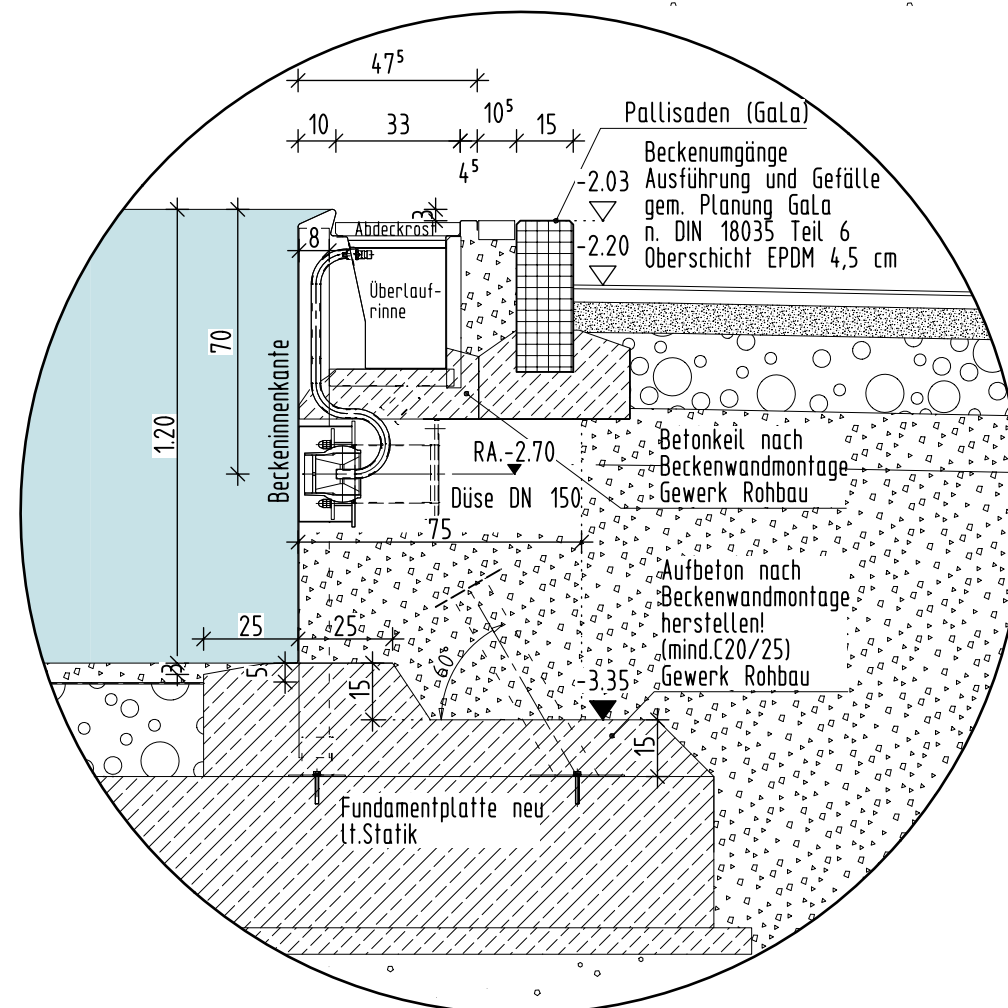

STRÖMUNGSKANAL
DETAIL WB 3.9
M 1:20

Beckenumgänge
Ausführung und Gefälle
gem. Planung Gala
n. DIN 18035 Teil 6
Oberschicht EPDM 4,5 cm

Abstand zwischen
Umkantung Edelstahlrinne
und Pallisaden
durch Galabau verschließen

Pallisaden (Gala)

Überlauf-
rinne

Gefälle

HINTERFÜLLUNG:
Feinschicht KK. 4/8
oder RK. 4/8 (3/5)
gewaschen, erd- und metallfrei!
in einer Mindestbreite von 75cm
lagenweise verdichten!
Gewerk: Rohbau
Freigabe der Materialprobe
durch Beckenhersteller

BODENAUFBAU:
*Edelstahl-Beckenboden
*5 cm Feinschicht; Feinsplitt gewaschen,
erd- und metallfrei, Körnung 3/5 oder 4/8
Freigabe der Probe durch Beckenbaufirma
*Vlies 200g/m² als Trennlage
*Grobschicht mit Drainage; Grobschotter
Körnung 0/32 gut verdichtet (Einbautiefe 20-125 cm)

0	12.06.25		zur Ausführung freigegeben
INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK

PROJEKT : Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid				
ZEICHNUNG : SCHAUKELBUCHT UND STRÖMUNGSKANAL ERLEBNISBECKEN				
ERSTELLDATUM : 19.12.2023	MASSTAB : 1:20	GEZEICHNET : WB 3.9	PLANNR. : WB 3.9	INDEX : 0