

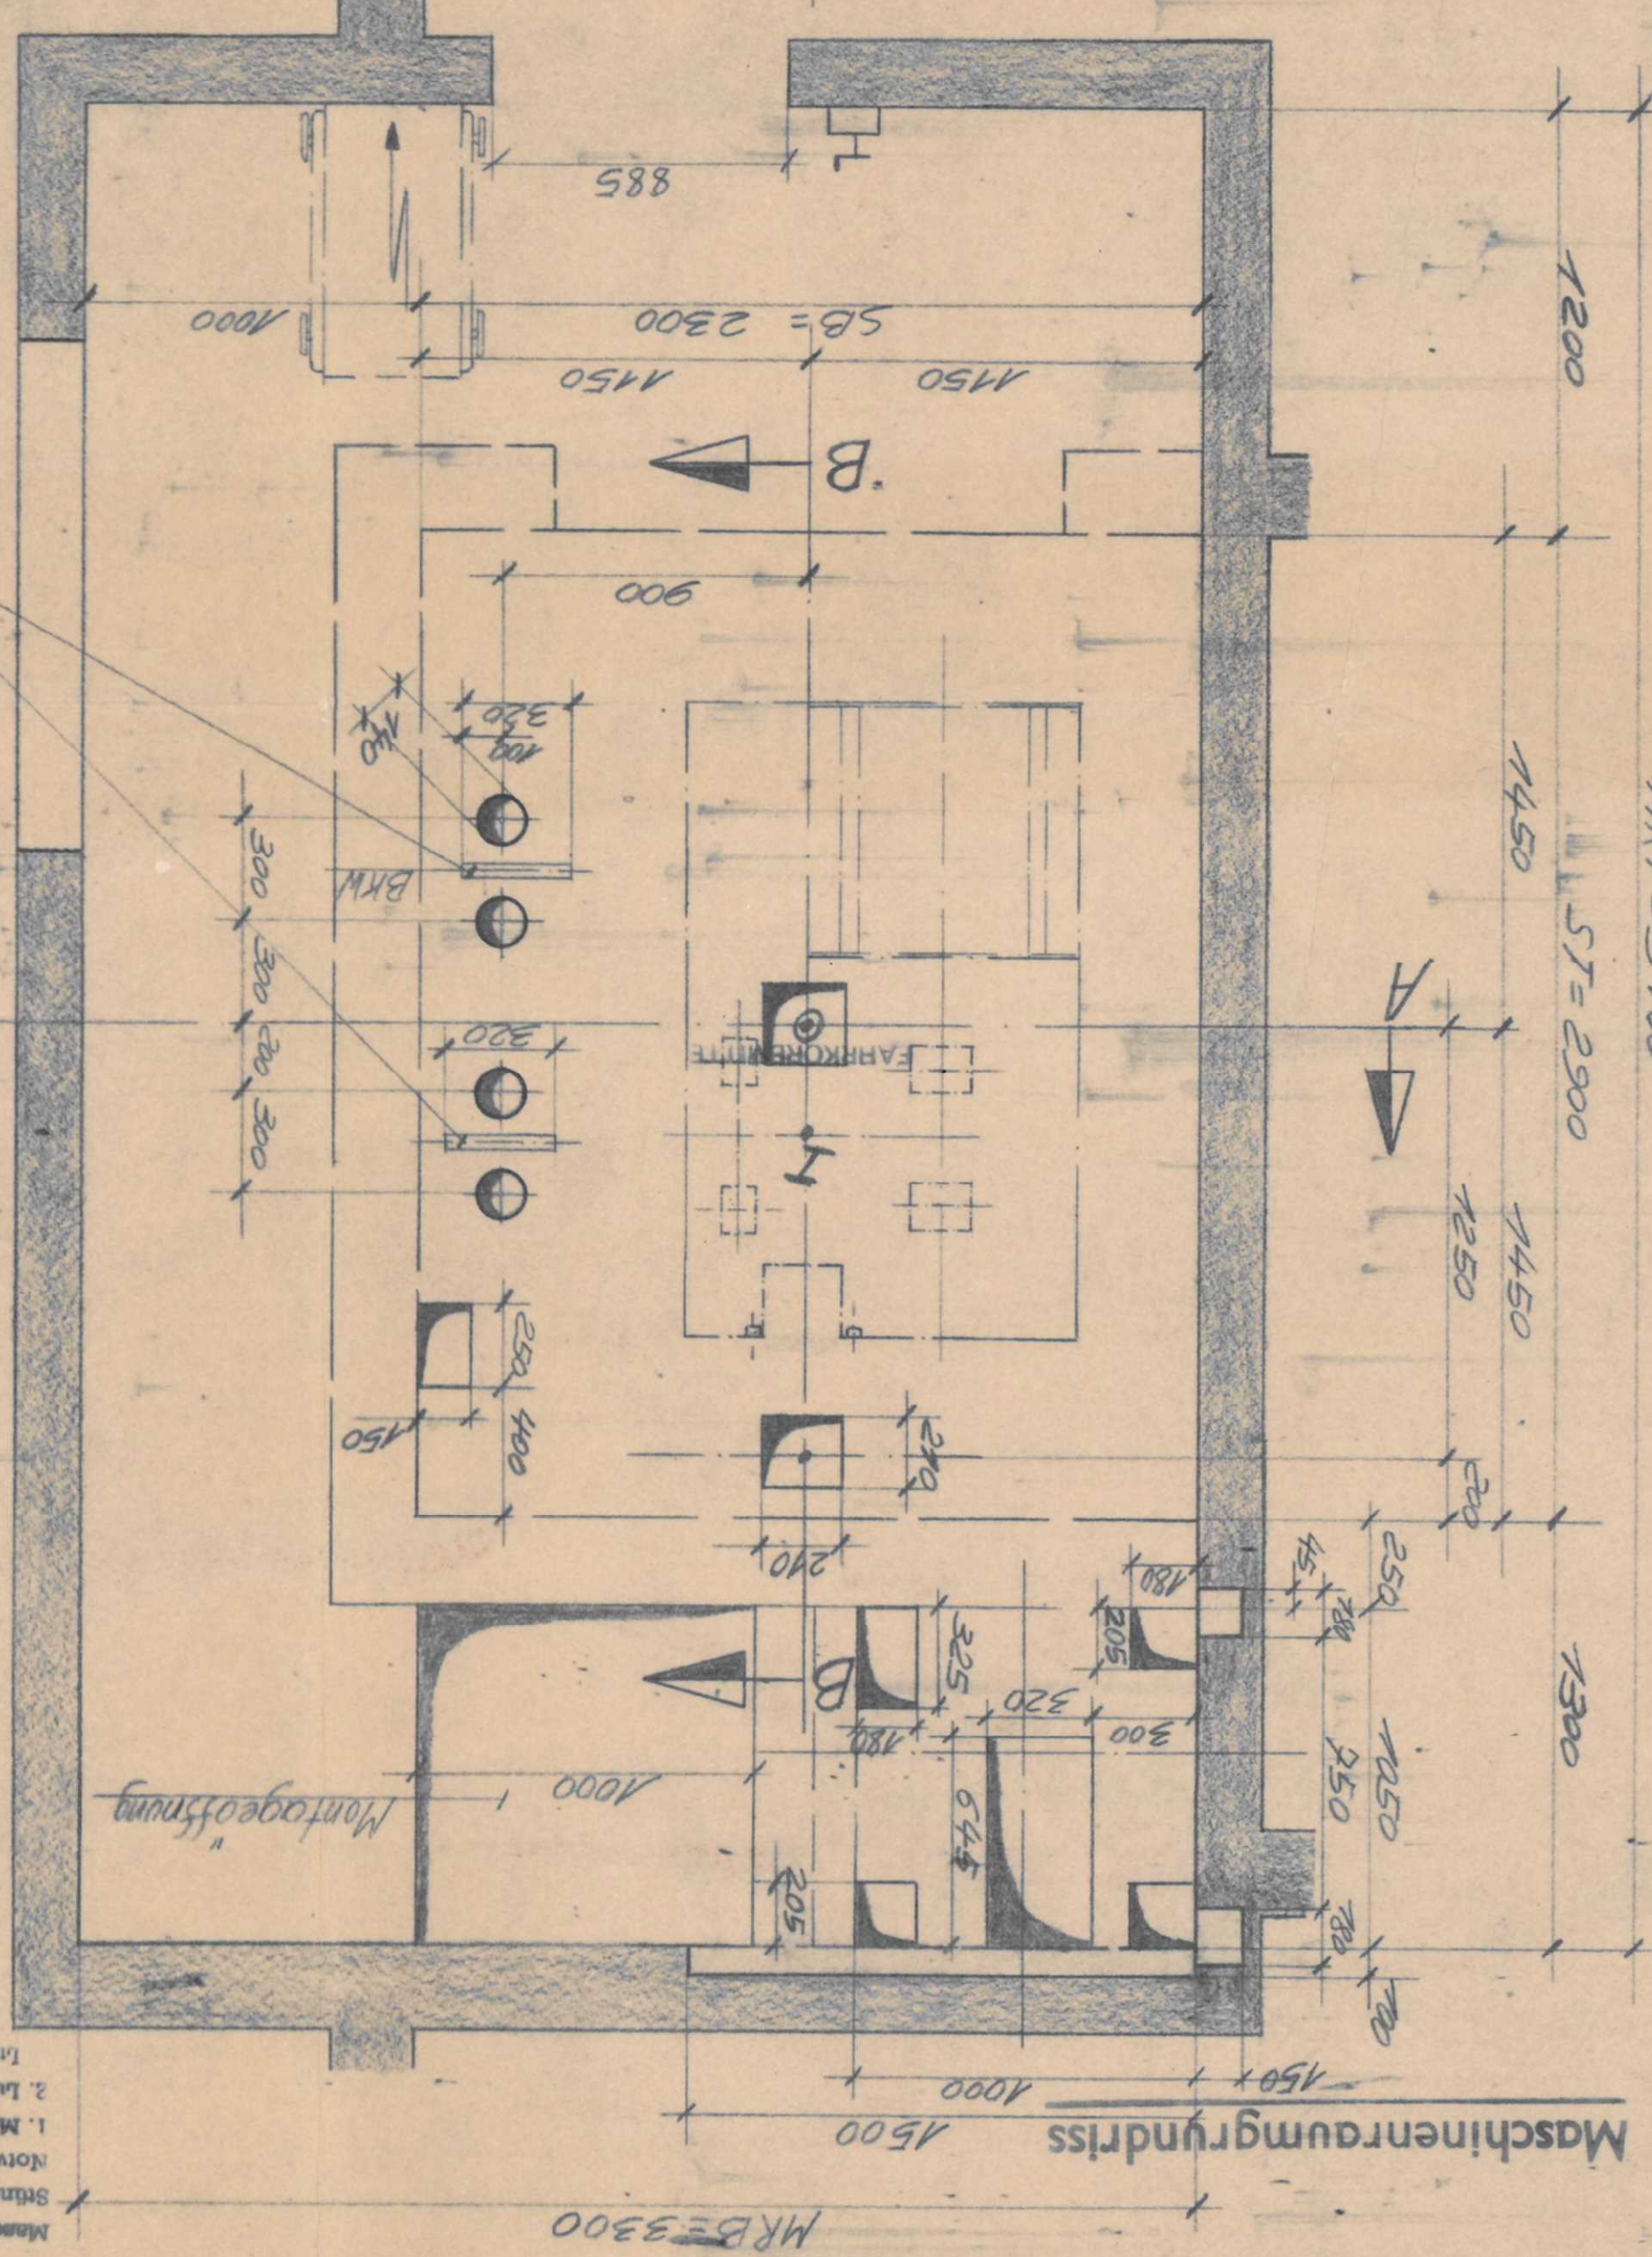


Personenauflzug	1500,080
Tragkraft Q = 1500 hp oder 20 Pers.	
Tagesgeschwindigkeit V = 0,8 m/s	
Name	Zeichen-Nr. 203216016
35.91	Erst. Z. Nr. 203216016

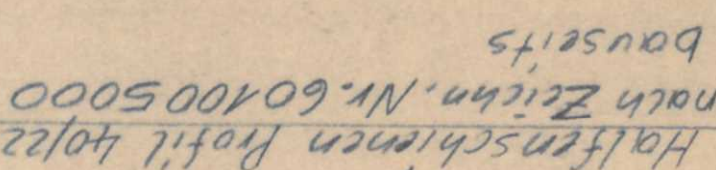

Maschineneinrichtung dazwischen, regensicher.
 Stündlich abzuhelfende Wärmelampe 6.4 kWh
 Notwendige Ernährung:
 1. Mindestens 2 Kipplad und Holz ca. 800 g
 2. Luftumwälzung durch Ventilator mit 26 m³/min
 Lüftung und Thermoisolierung.

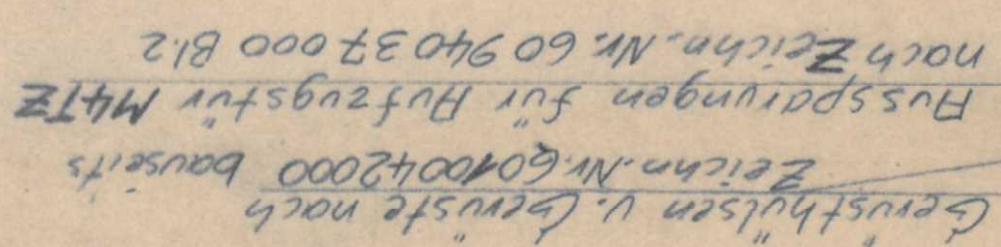