

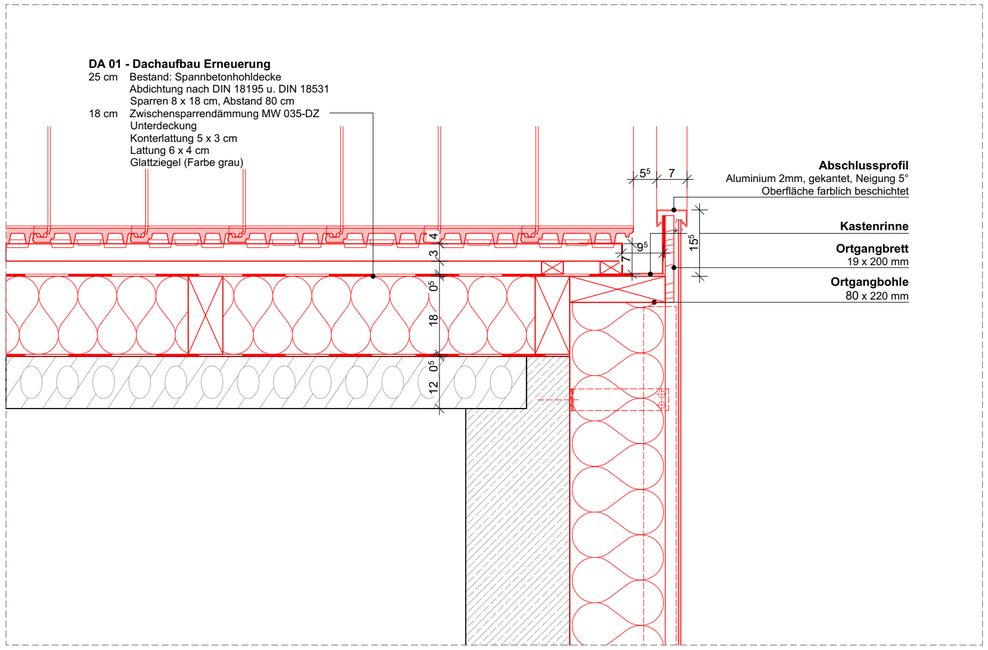


Detail 03.1 Detail Ortgang
M 1:10

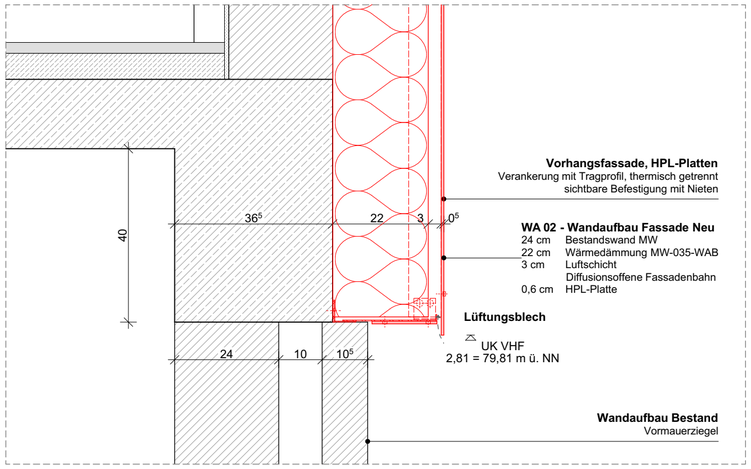

Detail 03.2 Detail Übergang Fassade
M 1:10

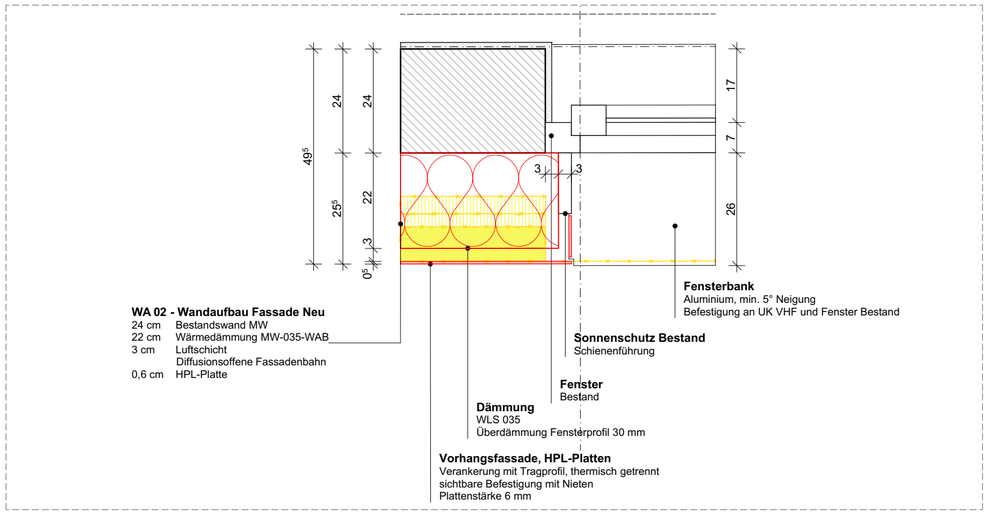

Detail 03.3 Detail Fensterlaibung
M 1:10

Bauteilaufbauten

Wandaufbauten Außen

WA 01	Wandaufbau Windfang	1 cm	Putz
		24 cm	Stahlbeton
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
			Diffusionsoffene Fassadenbahn
		0,6 cm	HPL-Platte
WA 02	Wandaufbau Fassade Neu	24 cm	Bestandswand MW
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
			Diffusionsoffene Fassadenbahn
		0,6 cm	HPL-Platte

Dachaufbau

DA 01	Dachaufbau Erneuerung	25 cm	Bestand: Spannbetonhohldecke
			Abdichtung nach DIN 18195 u. DIN 18531
			Sparren 8 x 18 cm, Abstand 80 cm
		18 cm	Zwischensparrendämmung MW 035-DZ
			Unterdeckung
			Konterlattung 5 x 3 cm
			Lattung 6 x 4 cm
			Glattziegel (Farbe grau)
DA 02	Dachaufbau Flachdach Neu	25 cm	Stahlbetondecke
			Dampfsperre DIN 18195 u. DIN 18531; Sd=1500 m
		12 cm i.M. 7cm	Flachdachdämmplatte MW-040-DAA
			Gefälledämmung MW-040-DAA
			Erste Abdichtungslage
			Obere Abdichtung

LEGENDE

- Stb. - Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- MW - Mauerwerk
- TB - Trockenbau
- Dämmung, weich
- Dämmung, hart
- Abbruch
- Abbruch-Elemente
- Neubau-Elemente

x,xx	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
	UK	Unterkante
x,xx	OKRD	Oberkante Rohdecke
	OKRD	Oberkante Rohdecke
	UKRD	Unterkante Rohdecke
	OKT	Oberkante Terrain / Gelände
	BRH	Brüstungshöhe Rohbau (Bezug OKRD)
	UZ/ÜZ	Unterzug/Überzug
	FS	Flachsturz
	KASA	Kalksandstein-Sturz
	HK	Heizkörper
	RA	Rauchabzugsöffnung
	REV	Revisionsöffnung

	WD	Wanddurchbruch
	WA	Wandaussparung
	WS	Wandschlitz senkrecht
	WW	Wandschlitz waagerecht
	KB	Kernbohrung Wand
	BD	Bodendurchbruch
	FBS	Fußbodenschlitz
	FBA	Fußbodenaussparung
	DD	Deckendurchbruch
	DA	Deckenaussparung
	DS	Deckenschlitz
	KB	Kernbohrung Decke
	FD	Fundamentdurchbruch
	FA	Fundamentaussparung
	FS	Fundamentschlitz

Tx.xx / xx	T = Tür, Geschoss + lf. Nr. / Brandschutzanforderung
Fx.xx / xx	F = Fenster, Geschoss + lf. Nr. / Brandschutzanforderung
SK x	Schallschutzklasse Tür / Fenster
D xx / Detail	D = Detail, laufende Nummer

Fußboden-Rutschfestigkeitsklassen
Angaben zu Anforderungen an Rutschfestigkeit der Fußböden sind den Raumstempeln zu entnehmen.

Höhenangaben
Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und allgemeine Öffnungshöhen sind als Rohbaumaße angegeben.

WEITERE LEGENDEN SIEHE HAUPTPLÄNE

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	KÜRZEL
A	Erste Ausgabe	13.05.2026	rw

Dieses Projekt nebst Anlagen unterliegt dem Urheberrechtsgesetz in der derzeitigen Fassung und darf ohne Genehmigung des Entwurfsverfassers weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet werden oder Dritten zugänglich gemacht werden. Verwertungsrechte und Urheberrechte bleiben dem Entwurfsverfasser vorbehalten. Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

0 1 2 3 4 5 m
M1:50

INDEX A

PROJEKT
24-008 Kläranlage WEB Umbau
Betriebsgebäude u. Neubau Sozialgebäude
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

BG-AP-DP-03 Fassade Regeldetails

MAßSTAB	1:10	BLATTGRÖßE	DIN A2
LPH	Ausführungsplanung	GEZEICHNET	rw
DATUM	13.05.2026	GEPRÜFT	

BAUHERR:IN

Wolfsburger Entwässerungsbetriebe
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

Wolfsburg, den