

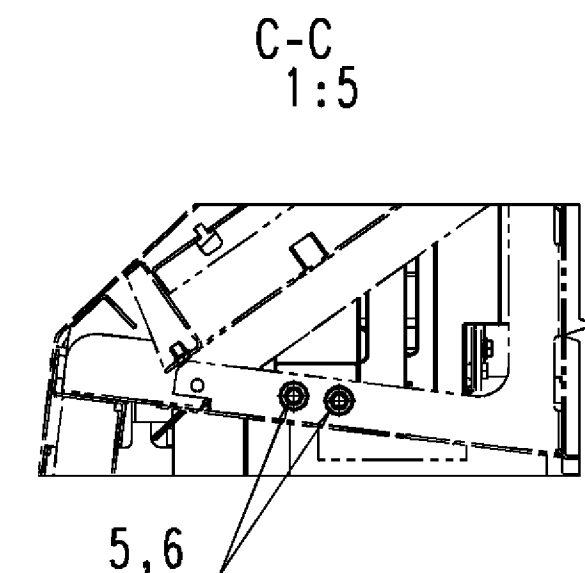
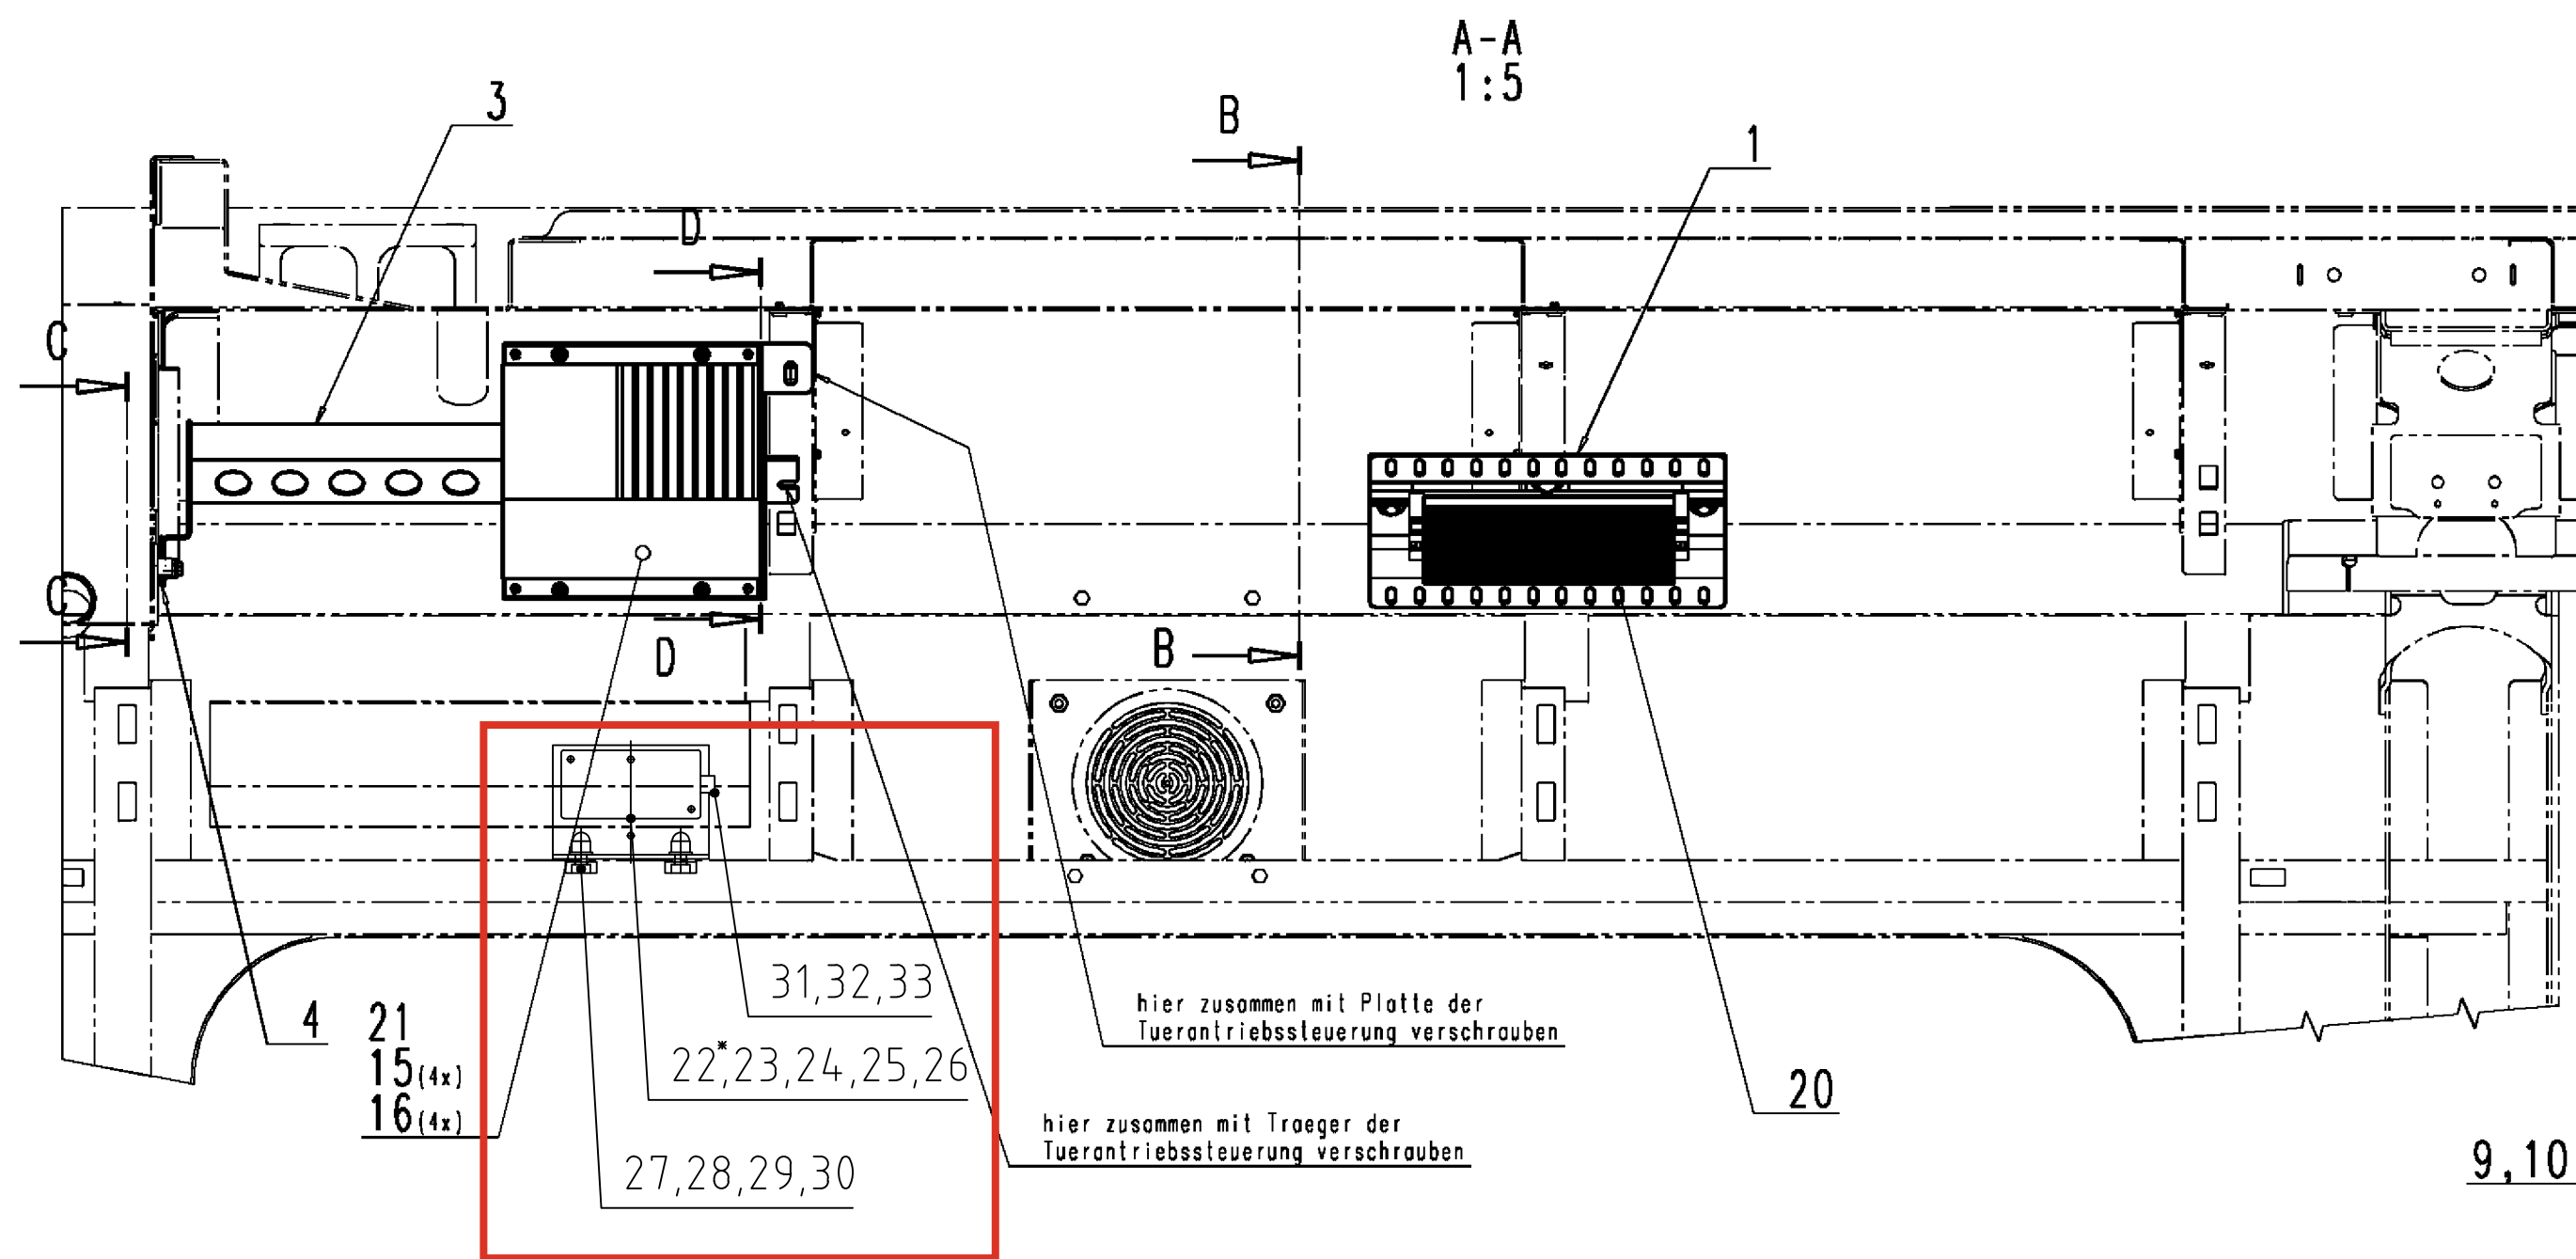


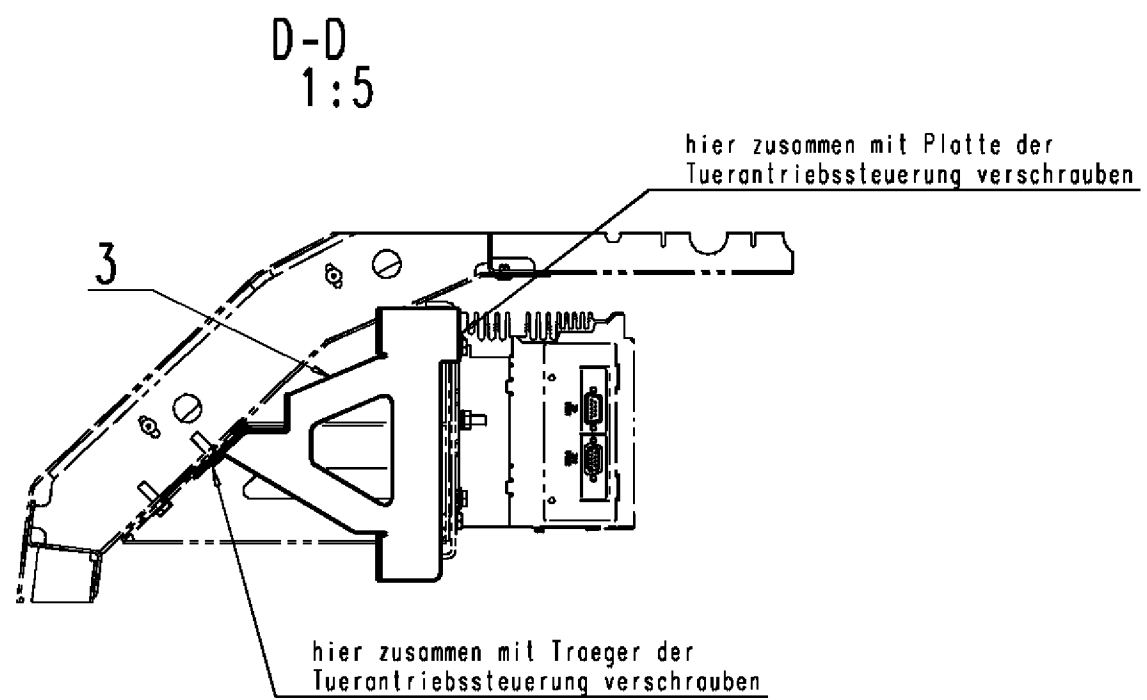


B-B
1:2

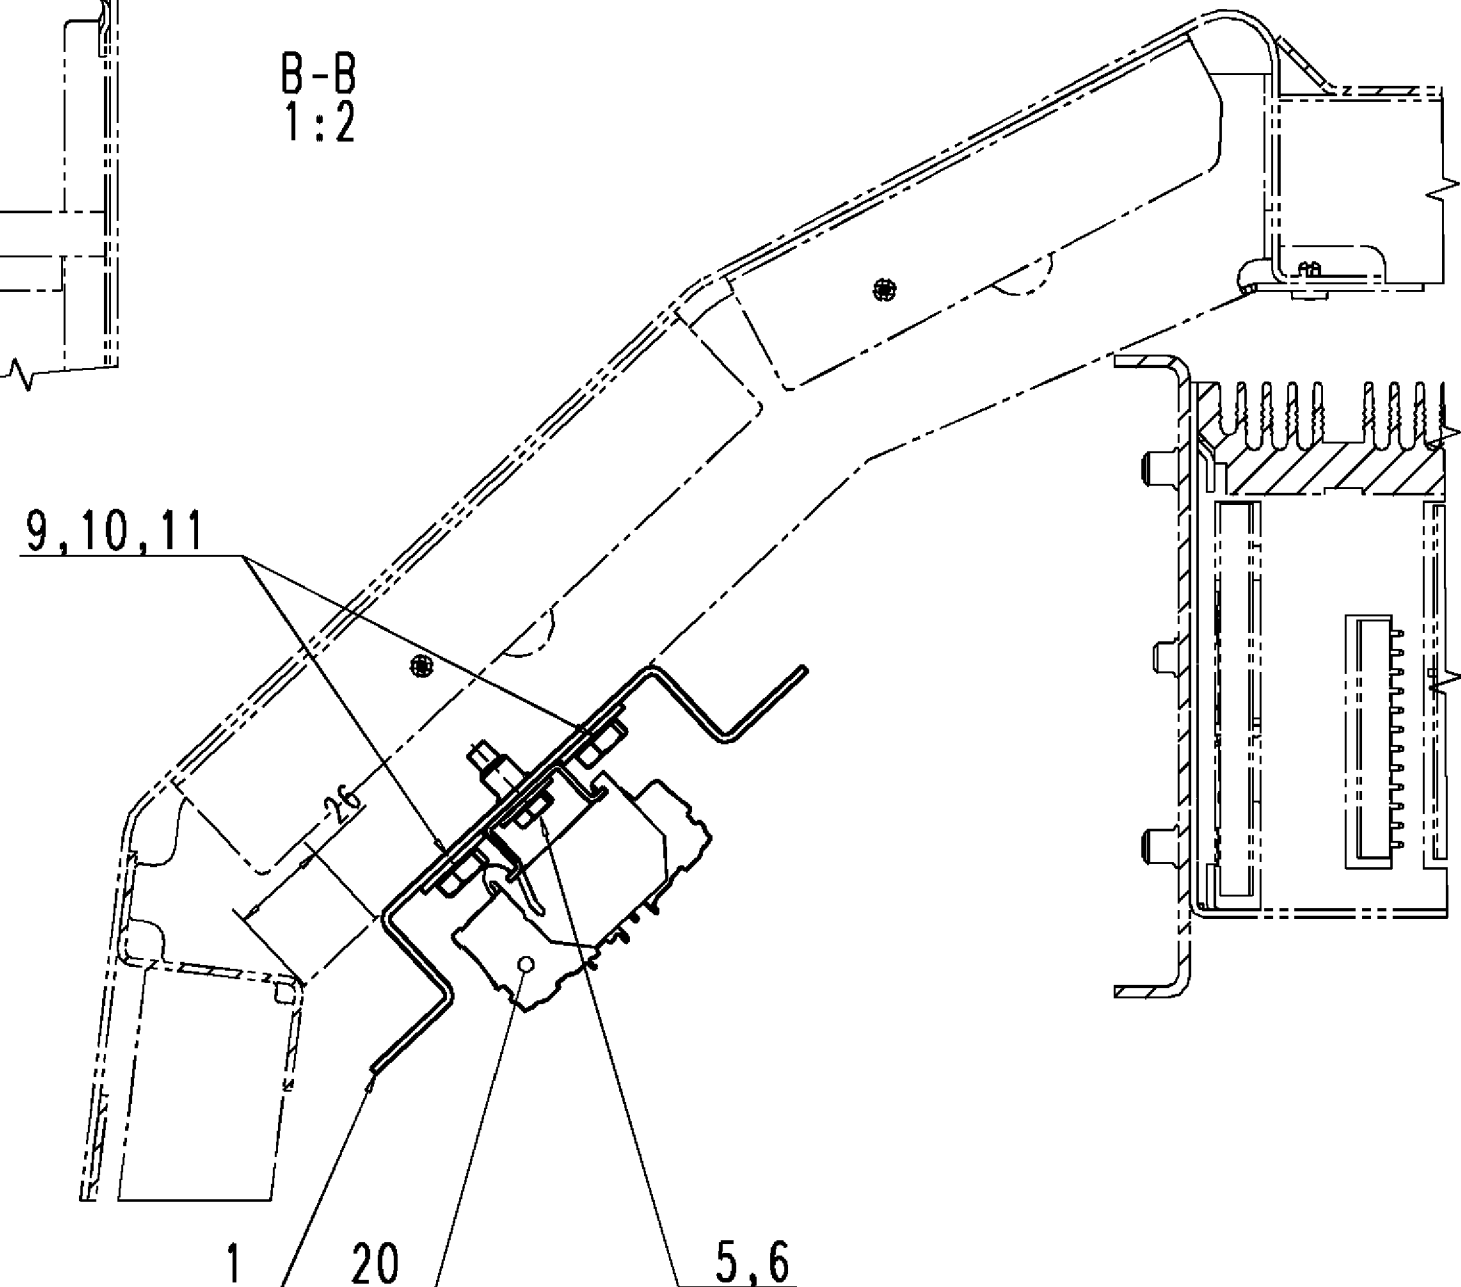

Fahrtrichtung
→

Wagen 1

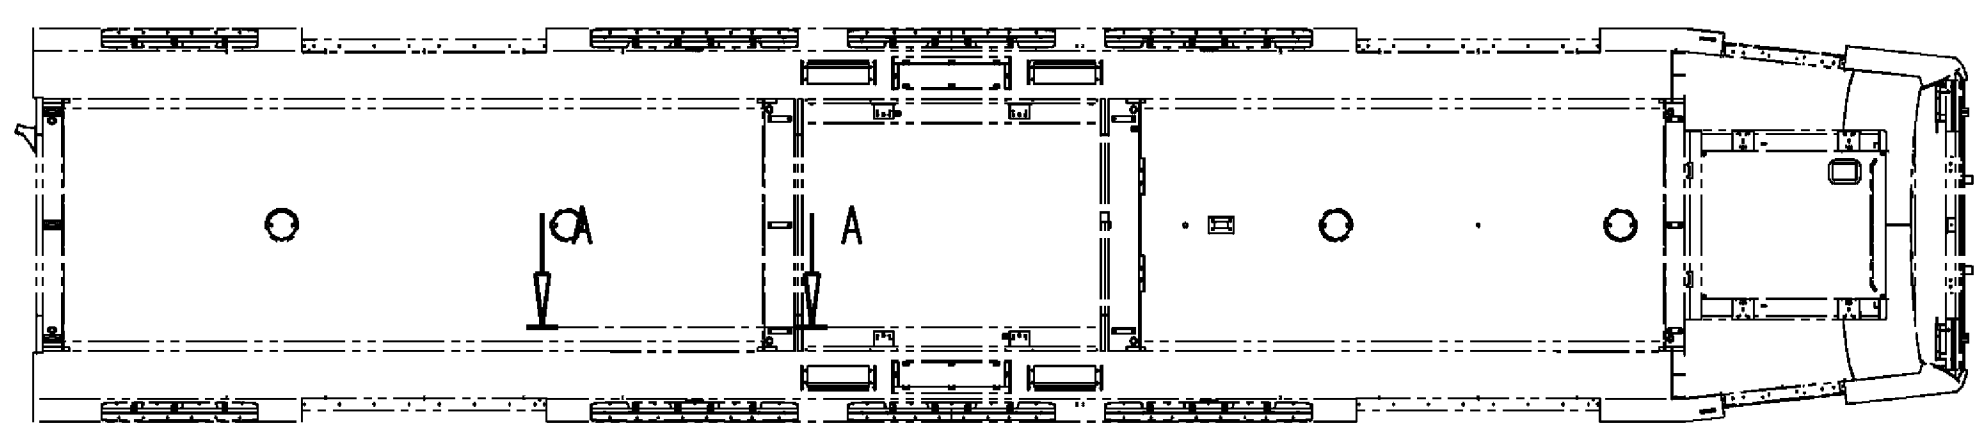

* Positionierung 100mm rechts vom linken Voutenklappenhalter
siehe dazu Umbau 20260500

Alle Schraubenverbindungen mit Pos. 40 fetten.

Verwendbar fuer: DT5								Ausgabe										
								Datum										
				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768 m				Werkstueck- kanfen DIN EN ISO 15775				Massstab: 1:50				Klassifizierung: TB		
					Datum	Name			Klemmenleiste 124, Anbau									
				Bearb.	09.09.2009	ALSTOM												
				Gepr.	23.06.2026	Bünger												
				Norm														
B	15184	05/26	WJ	 HOCHBAHN				607778							Blatt 1			
A	11069	10/13	Lorch												1 BL			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	216257.0.TB.095.015 E				Ers.f.				Ers.d.					