1 BL. 30 --- 460 × 430
2 BL. 30 --- 460 × 430
8 BL. 30 --- 460 × 440
9 BL. 30 --- 460 × 440
} (Maße) ACHSE 3

DRAUFSICHT

WESTUFER

OSTUFER

~ 8500 | 8497 | 25507 | 26891 | 711

Antrieb

Durchfahrt gesperrt

ca. 24700 Fahrweg

25494 | 2000 | 8 x 3222 = 25766 | 1276 | 2171 | 3447 | 271

~ 17000 | ~ 29000 | 22711 | 56750

39 HV Schr. M24 x 130 (kompl.) DIN 6914-10.9
Vorspannkraft = 220 KN
Drehmoment leicht geölt 800 Nm

ACHSE „3"

ACHSE „8"

TYP. Schubknaggen 80 x 40 – 200 33
ACHSE 3,5 u 8

ACHSE „5"

ACHSE „9"

Laufrolle mit Spurkranz

Laufrolle ohne Spurkranz

O.K.Futter + 1,72

O.K.Futter + 1,715

O.K.Futter + 1,62

+ 1,690

+ 1,590

+ 2,750

BL. 20 – 400 x 310 (4)

Md = 8,0 KNm

NN 0,00

Gew. M16
nur in Pos. 1 + 8
6kt. Schr. M 16 x 40 ISO 4017-88 TZN
42

1/2
8/9

LAGERBOCK
Achse 3 & 9'

Gew. M12

3
(4)
[34]

1/8

2/9

5/[6]

[74,0 x 860]
10 Fu-BL 25 ... 480 × 860 (1x) [35]
11 Fu-BL. 10 ... 480 × 860 (2x) [36]
(2x) Fu.-BL. 5 ... 225 × 860 12 [37]
(4x) Fu.-BL. 2 ... 225 × 860 13 [38]
[225 x 740]

6kt. Schr. M 12 x 80 ISO 4017 - 5.6 40
6kt. Mu M 12 - 5 ISO 4032 41

Fußpl. BL. 30 --- 480 × 860 5

Fußpl. BL. 30 --- 480 × 740 (Maße) 6

BLECH 20 --- 300 x 400 3

BLECH 20 --- 180 x 400 34

35 ÷ 38


Hierzu gehört: Beiblatt Nr. 0700-02-01
Laufrollen Nr. 0700-01

Der Oberbürgermeister
Tiefbauamt
Abt. Hafen- u. Bahnanlagen, Brückenbau

04. Aug. 97

Landeshauptstadt Kiel
2. Fertigung

Übersicht

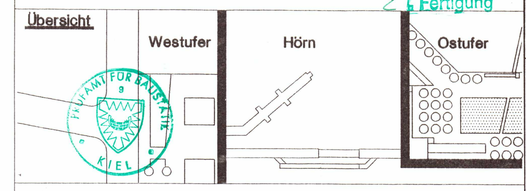

PRÜFAMT FÜR BAUSTATIK KIEL

ARBEITSGEMEINSCHAFT

Bereich fester Steg
Heinrich Hirdes GmbH
Niederlassung Küste
Ostuferhafen 15
24149 Kiel

Bereich klappbarer Steg
Neptun Stahlobjektbau GmbH
Werftallee 13
18119 Rostock-Warnemünde

In bautechnischer Hinsicht geprüft
Prüfamt für Baustatik Kiel
Kiel, den 04. Aug. 97
Der Leiter: Der Bearbeiter:

Die geprüfte Zeichnung gilt nur zusammen mit dem Prüfbericht vom 04.08.97

HDW NOBISKRUG
Ein Unternehmen der Preussag
Die moderne Werft am Kiel-Kanal.
NOBIS-STAHLBAU

FUSSGÄNGER- UND RADFAHRERBRÜCKE KIEL-HÖRN - BYPASS

LAGERBÖCKE
Achse 3, 5, 8 und 9'

bearbeitet	gezeichnet	geprüft	Maßstab	Zeichng.-Nr:
	22.7.97 Böckel		1:25 1:10	3505-0700-02-A