



# Konstruktionsprinzip Fahnenmacher und Schildpaneele (Typen FS und SC)

Anischnen (Typ FS3)  
M 1:5

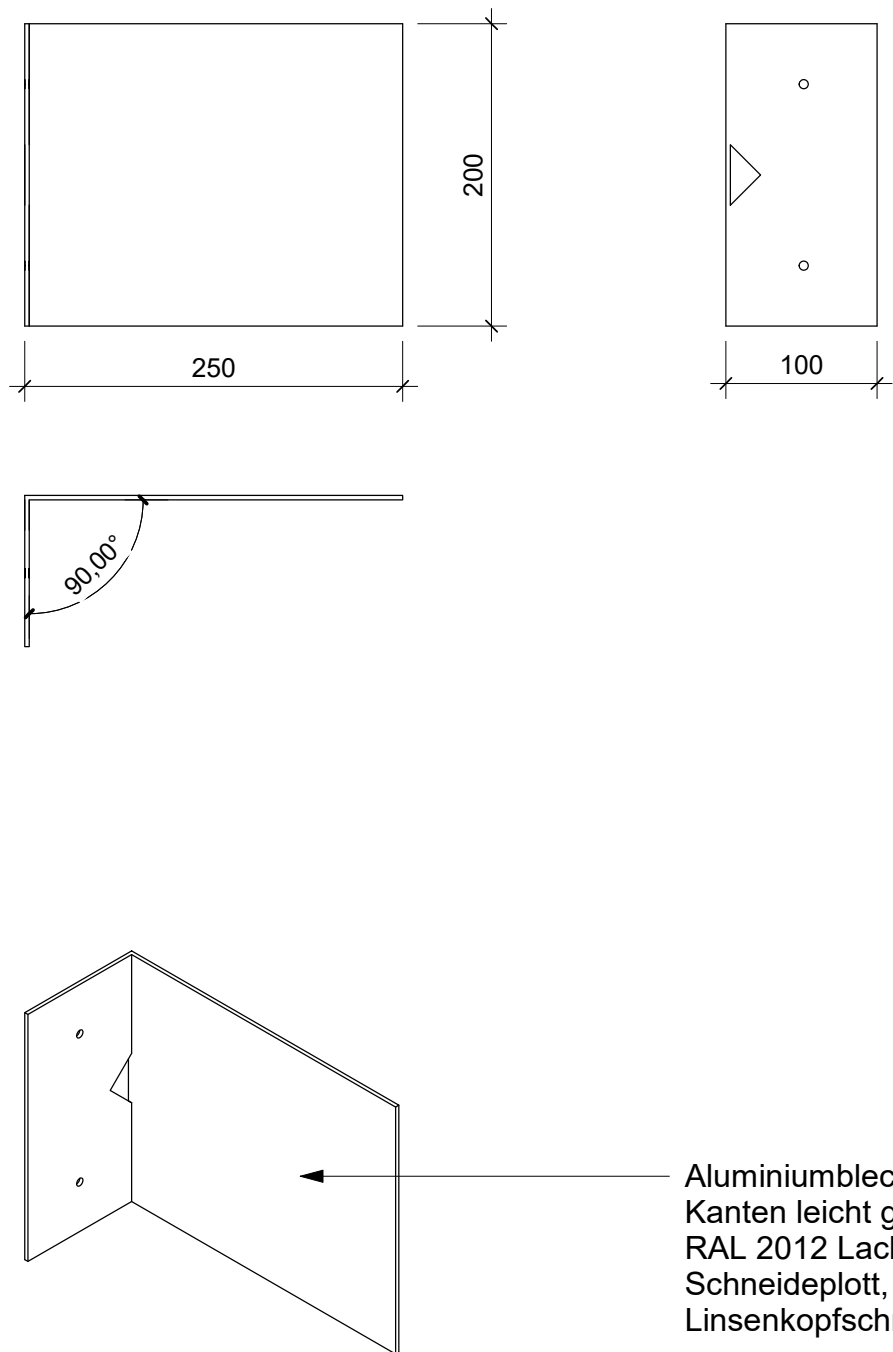

Aluminiumblech 3 mm, Konturgeschnitten und gekantet, Kanten leicht gebrochen, seidenmatt lackiert gem. RAL 2012 Lachsorange, 2-seitig beschriftet mittels Schneideplott, sichtbar mit Wand verschraubt Linsenkopfschrauben schwarz

Anischnen (Typ SC1)  
M 1:10

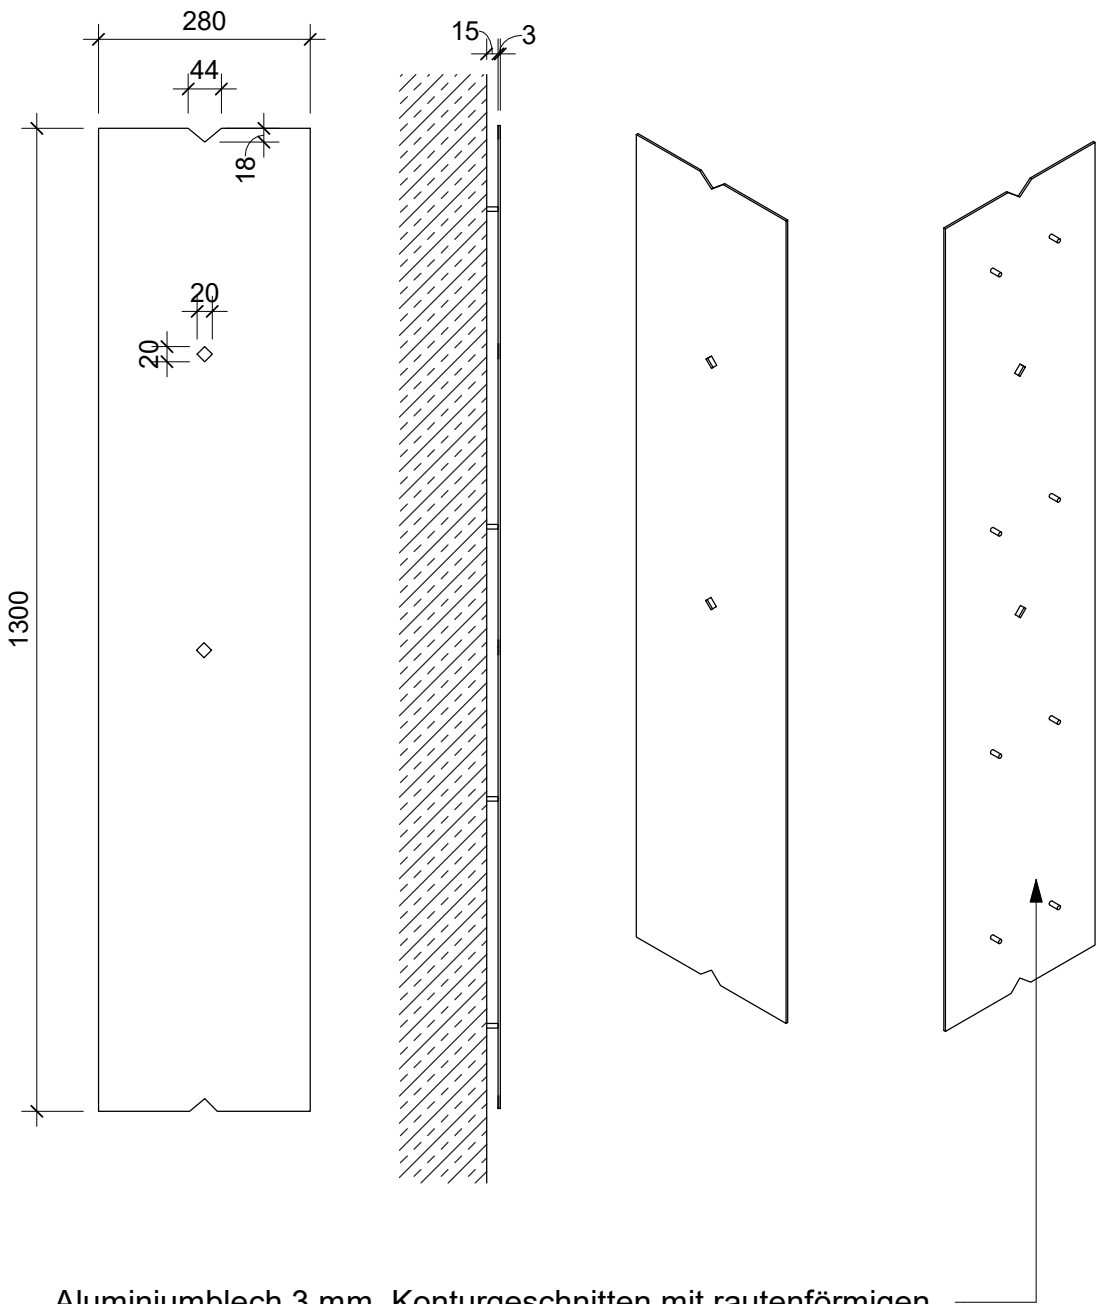

Aluminiumblech 3 mm, Konturgeschnitten mit rautenförmigen Aussparungen in der Schildfläche, Kanten leicht gebrochen, seidenmatt lackiert gem. RAL 9002 Grauweiß, beschriftet mittels Schneideplott, rückseitig mit Schweißbolzen versehen und mit 15 mm Wandabstand montiert

Projektname			
Konstruktionsprinzip Fahnenmacher und Schildpaneele (Typen FS und SC)			
Gezeichnet	Planungsstand	Maßstab	Zeichnung
	17.06.2026	Wie angezeigt	101