

— Legende Installationshöhen —

Wenn nicht anders angegeben sind Installationsgeräte mittig wie folgend ab FFB zu montieren.
Sämtliche Geräte sind mittig zu Kante Wand/Tür im Abstand von 0,15 m auszuführen.
Küchen Installationsgeräte sind nach freigegebenem Küchenplan auszuführen.


Installationsgeräte Allgemein			Betteninstallation		
Steckdosen (Strom + Erde)	0,30m		Bettinstallation	0,85m	
Steckdosen Schreibtisch	0,90m		Bettinstallation Pflegebett	1,05m	
Fluchttürterminal	0,85m		Pflegebett (Steckd. Strom+Erde)	0,15m	
Lichtschalter/-taster	1,05m		Zuförderntaster (Schlüsselkartenleser)	1,05m	
Bewegungsmelder Wand	1,05m		Zustandsanzeige Schiene	1,30m	
Jalousieschalter/-taster	1,25m		Installationsgeräte Lichttruf		
Druckknopfmelder BMA	1,40m		Lichttrufterminal	1,45m	
Druckknopfmelder RWA	1,60m		Abstell-/Rufkaster	1,45m	
Raumtemperaturregler	1,60m		Schallwächter	2,05m	
Not-Aus Taster	1,60m		Zugtaster	2,20m	
Sirenen/DECT/WLAN	0,20m UKD		Zimmerleuchte/Klingel	2,20m	
Anschluss ableitfähiger Boden	1,40m				
Steckdosenverteiler	1,40m				

— Legende Installationshinweise —

Installationshinweis

1) Bei Typ 5 und Typ 8 wird das Kabel durch eine Bohrung in der Decke geführt und anschließend in der Zwischendecke an einer Klemmdose angeschlossen.

2) Montagehinweis für Leuchten Typ 1: Montage auf vormontiertem Holz des Schreiners.
Die Befestigung erfolgt mittels Montagebügel, die in die Decke geschraubt werden und an denen die Leuchte anschließend von unten angebracht wird.
Beispiele der Befestigung sind in den untenstehenden Abbildungen dargestellt.

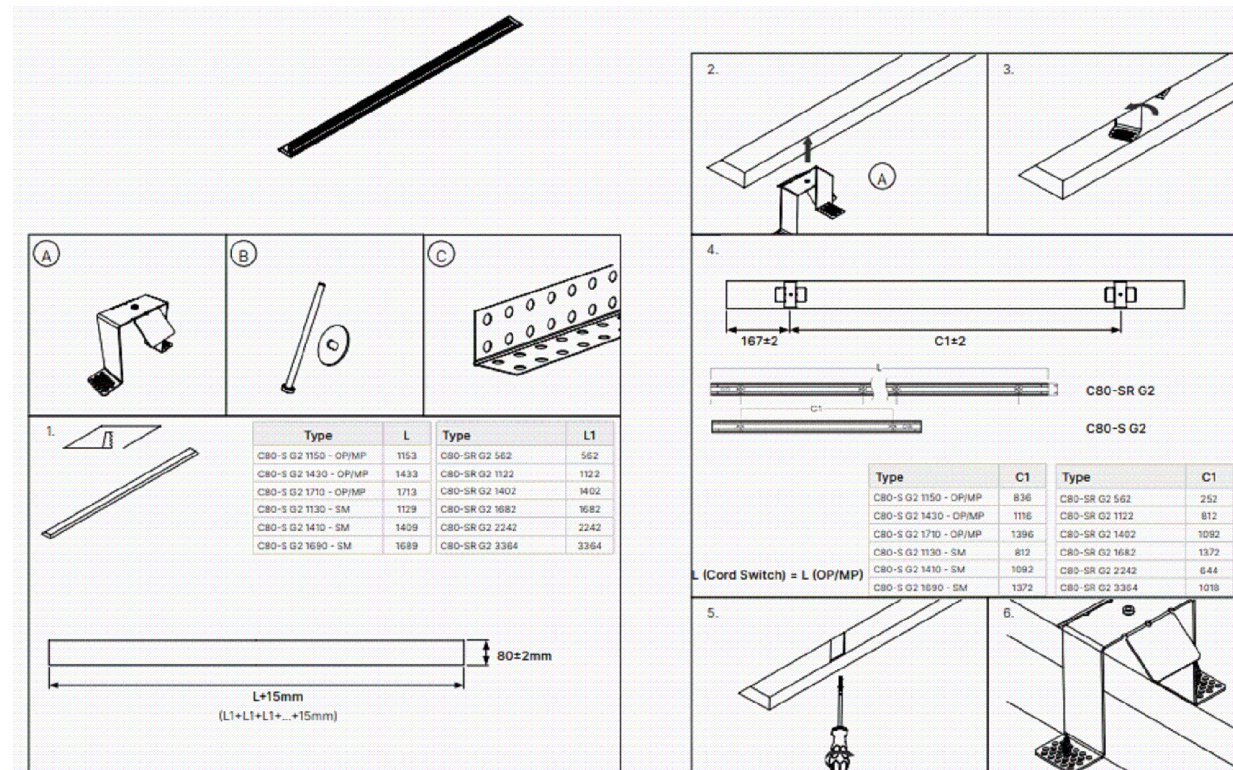

Typ A1




Typ A2.1




Typ 1.1



Typ 5

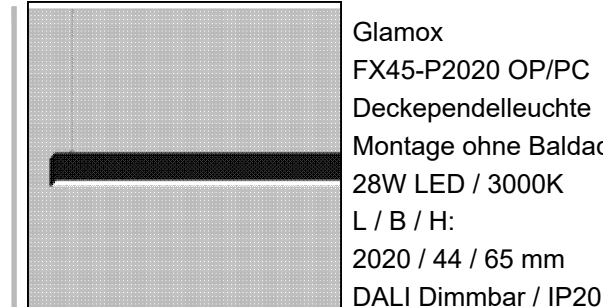


Typ 5.1

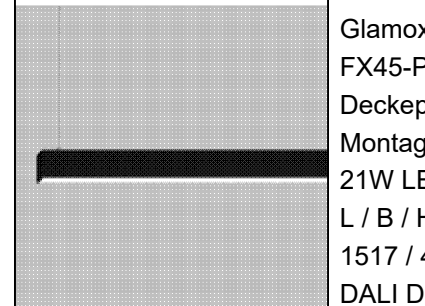

Typ 7




Typ 8.1

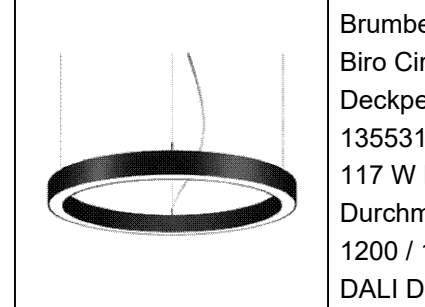

Typ 8.2



Typ 8.3

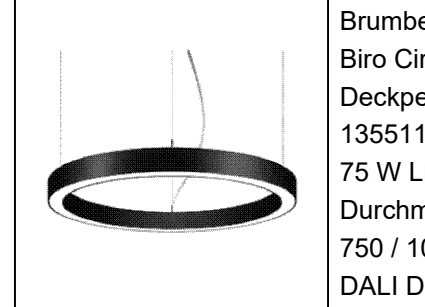

Typ 9



— Legende Beleuchtung —

Aufbauleuchte	Aufbau Deckenleuchte	Sicherheitsbeleuchtung
Einbauleuchte	Aufbau Wandleuchte	Sicherheitsbeleuchtung
Pendelleuchte	Einbau Deckenleuchte	Sicherheitsbeleuchtung
Lichtleiste	Einbau Wandleuchte	Sicherheitsbeleuchtung
Rastereinbauleuchte	Pendelleuchte	Sicherheitsbeleuchtung
	Wand-/Deckenausschluss	Sicherheitsbeleuchtung
	Scheinwerfer	Sicherheitsbeleuchtung
	Polier-/Bodenleuchte	Sicherheitsbeleuchtung

— ib schwarz —

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Die Höhenangaben wenn nicht anders angegeben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden.
Sämtliche Türanschläge sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.
Die Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen.
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Ingenieurbüros Werner Schwarz GmbH.
Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Konkurrenten für den Verkauf zur Verfügung gestellt werden.

Index	Datum	Änderung	Name
A04	01.07.2026	Deckenspiegel angepasst.	AK
A03	14.10.2025	Deckenspiegel angepasst.	AK
A02	26.09.2025	Beleuchtung angepasst.	AK
A01	16.09.2025	Beleuchtung angepasst.	AK
A00	09.07.2025	Ausführungsplanung erstellt	AK

ib schwarz Ingenieurbüro
Werner Schwarz GmbH
Eylwiesenstraße 6
88212 Ravensburg
phone +49 751 76927-0
fax +49 751 76927-27
mail ravenburg@ib-schwarz.com
web www.ib-schwarz.com

Neubau Kindertageseinrichtung Rathausstraße 7
88131 Bodolz

24.09.2025	6285	AK	ELT
Planstand Architekt	Projekt-Nr.	Gezeichnet	Gewerk
01	0	1:050	A04
Ebene	Bauteil	Maßstab	Index
Planinhalt			
Deckenspiegel Beleuchtung			
Projekthase			
AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
Plannummer			
6285_01_00_DS_050_A04			
Projekt	Ebene	Bezeichnet	Plan
Projekt	Ebene	Bezeichnet	Plan