



1. Regeldetails, EG-OG2

1.1 schwimmender Estrich - PVC-Belag
Behandlungsraum, Büroraum, Verkehrsfläche

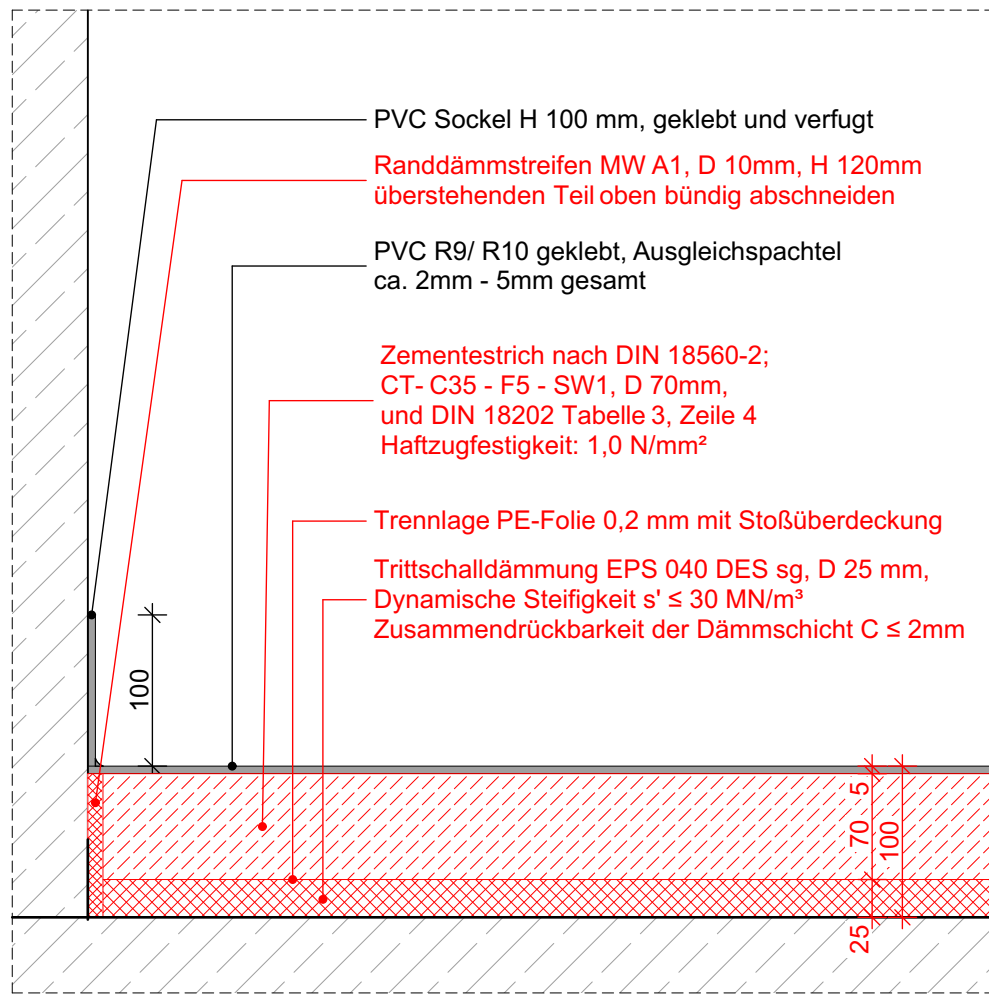


F5, EPS 040 DES sg
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

1.2 schwimmender Estrich - PVC-Belag
Behandlungsraum, Büroraum, Verkehrsfläche

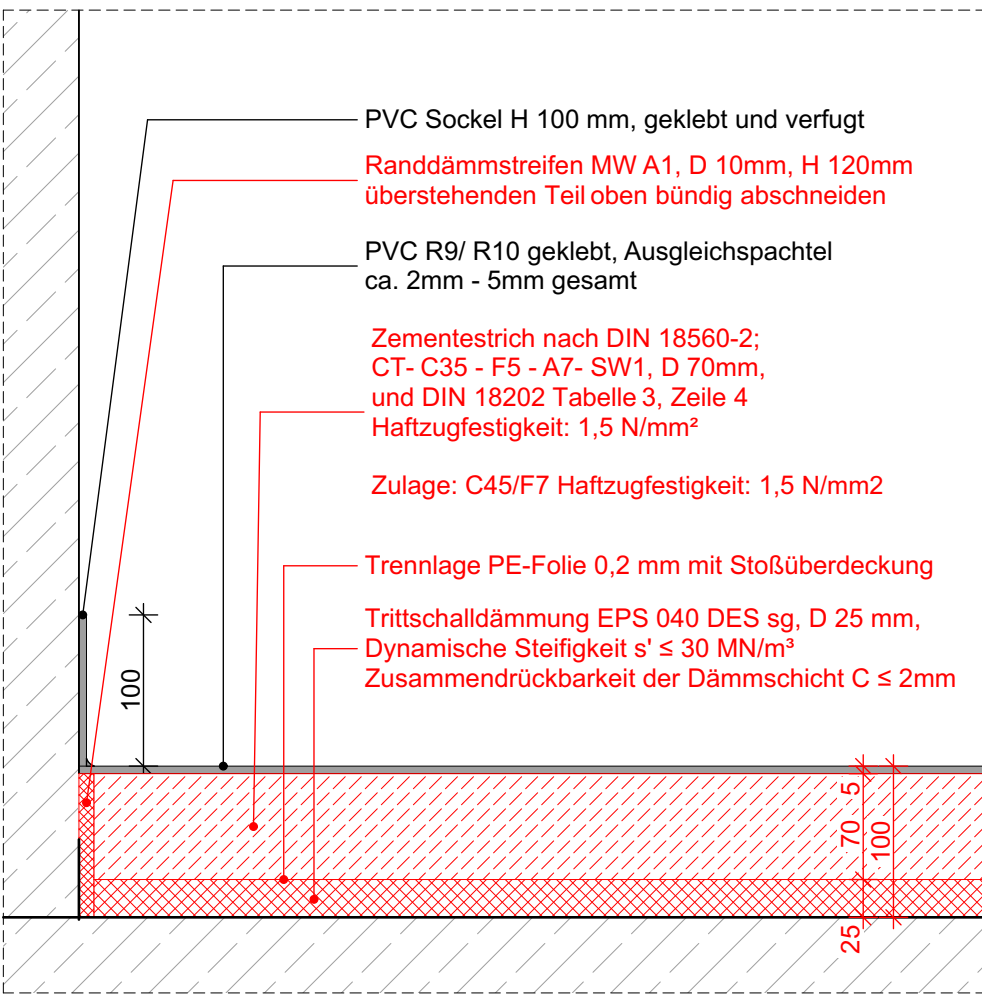


F5/ F7, EPS 040 DES sg
(stark frequentierte Bereiche)
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

1.3 schwimmender Estrich - PVC-Belag
Flurbereich

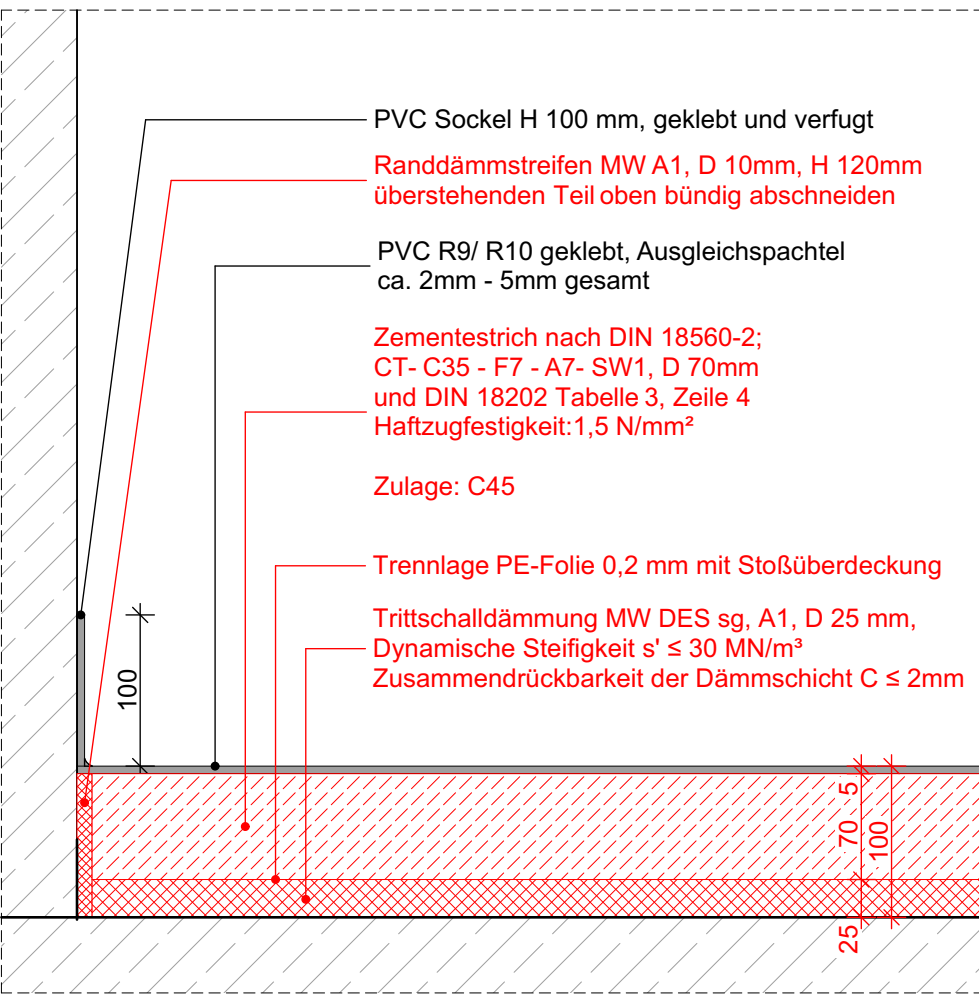


F7, MiWo DES sg
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

1.4 schwimmender Estrich - Fliesen
Podest Treppenhhaus

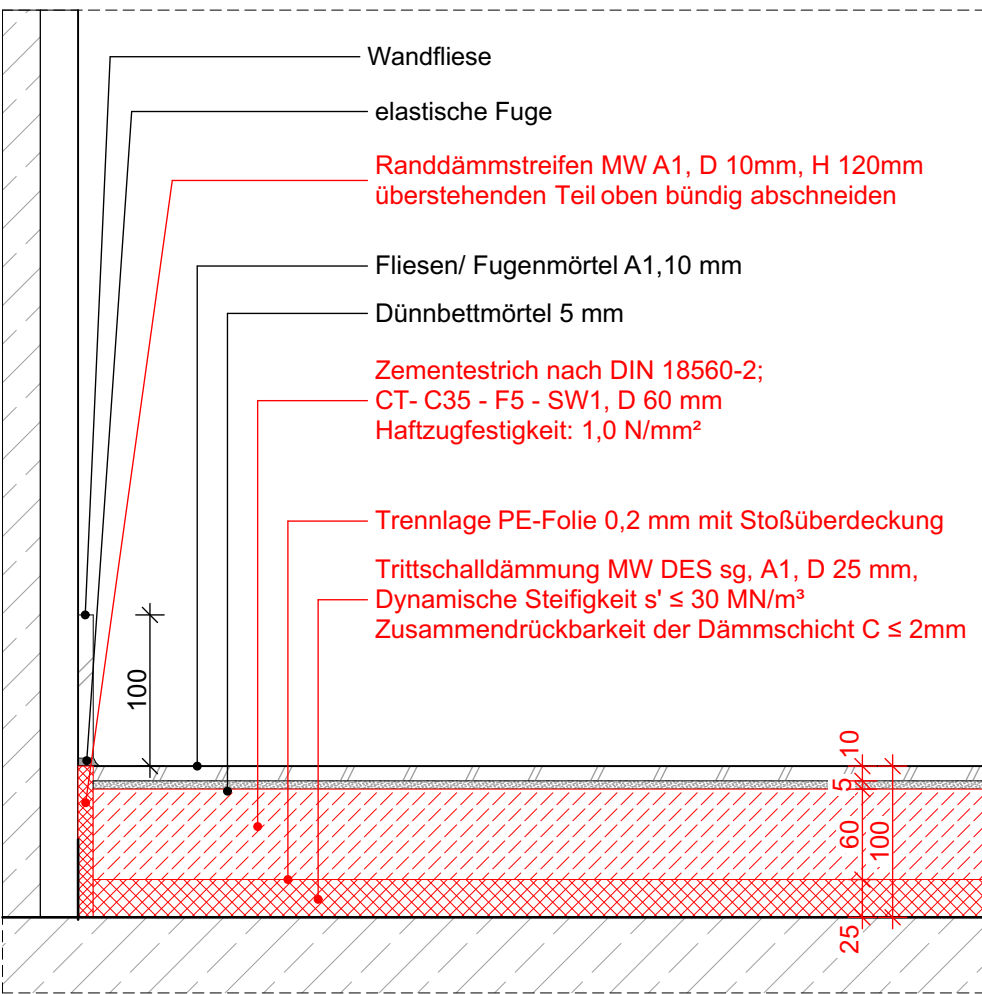


F5, MiWo DES sg
Flächenlast max. 4 kN/m²
Punktlast max. 3 kN

1.4 a) schwimmender Estrich - Fliesen
Podest Treppenhhaus - EG

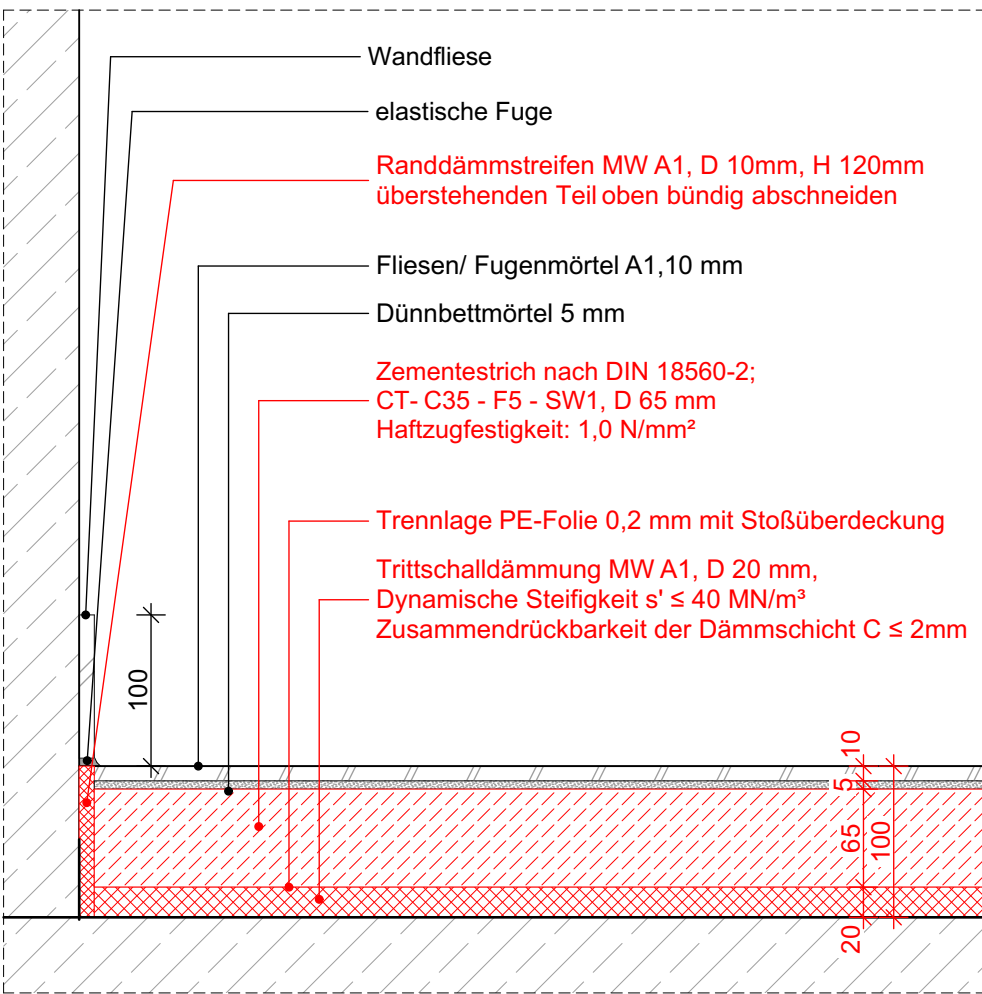

F5, MiWo DES sg
(Trittschalldämmung 20 mm)
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

1.5 schwimmender Estrich - Fliesen
Bad

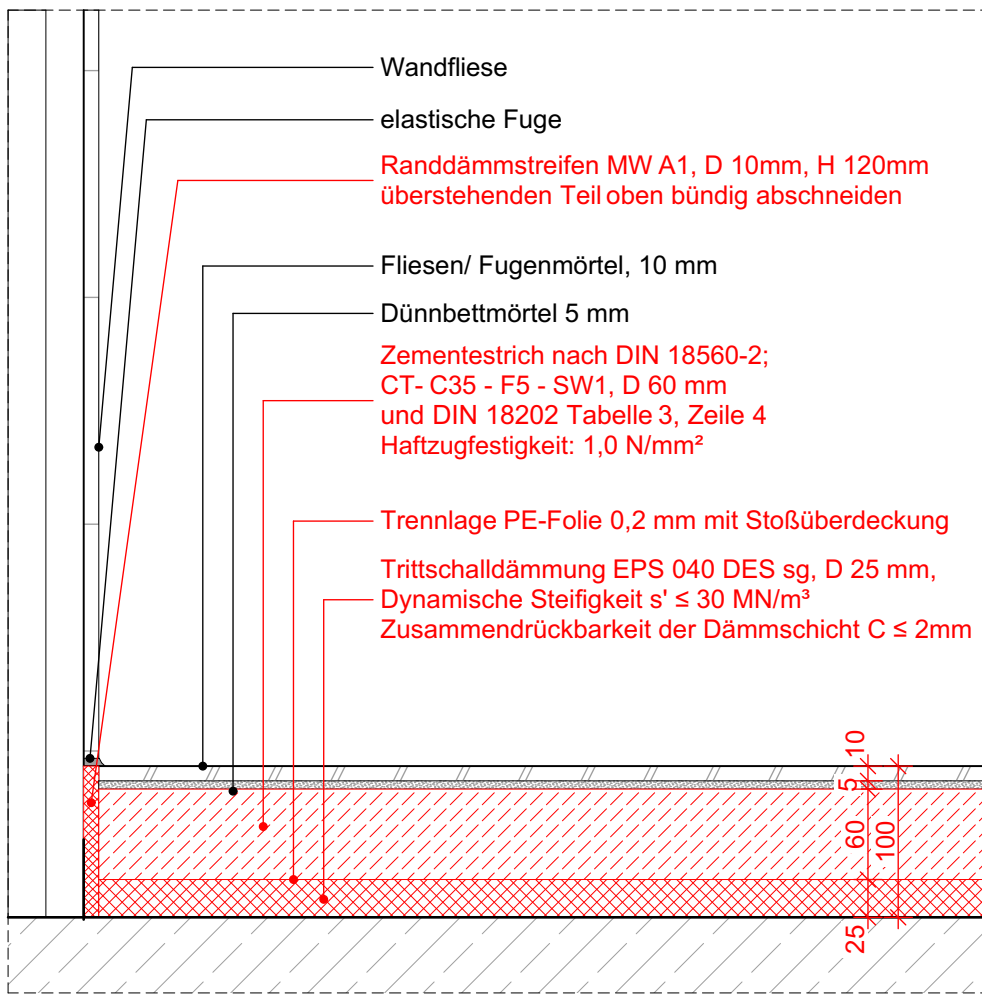

F5, EPS 040 DES sg
Flächenlast max. 4 kN/m²
Punktlast max. 3 kN

Legende


▽ = OK Fertigbau ▲ = OK Rohbau ▲ = UK Rohbau	Deckendurchbruch Wanddurchbruch Bodenschlitz Bodendurchbruch	Abbruch F90 A BAUART BW	BRANDWAND F30
S = Sanitär H = Heizung E = Elektro L = Lüftung G = Gas	FD = Fundamentdurchbruch FA = Fundamentauflage FS = Fundamentschlitz WD = Wanddurchbruch WA = Wandaussparung WS = Wandschlitz senkrecht	WW = Wandschlitz waagrecht DD = Deckendurchbruch DA = Deckenaussparung DS = Deckenschlitz FBS = Fußbodenschlitz FBA = Fußbodenaussparung	

Legende Estricharten

Trennstrich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbauhöhe: 100mm Detail: 4.1	Schwimmender Estrich Sanitärbelag Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 5.3	UG Trennstrich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbauhöhe: 100mm Detail: UG 1.1
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.4	UG Trennstrich Biegezugfestigkeit: F5 Aufbauhöhe: 100mm Detail: UG 1.7 & 1.8
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 5.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus EG Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.4 a)	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: UG 2.1
ZPA II Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.4	Schwimmender Estrich auf Abdichtung Treppenhaus OG3 Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 120mm Detail: 4.3	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: UG 1.2.2
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.3	Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 4.2	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbauhöhe: 100mm Detail: 5.2	Schwimmender Estrich rad. Räume EG Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Trittschalldämmende Elastomerbahn Aufbauhöhe: 100mm Detail: 2.1	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: EPS Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.2	Schwimmender Estrich OP OG2 Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Trittschalldämmende Elastomerbahn Aufbauhöhe: 100mm Detail: 3.1	
Schwimmender Estrich Sanitärbelag Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbauhöhe: 100mm Detail: 1.3	Verfüllen und Gefälle ausbilden GW: Fliesenleger Aufbauhöhe: 50mm Detail: 1.3	
--- Dehnungsprofil: PVC - PVC	--- Dehnungsprofil: Rein - Rein	--- Dehnungsprofil: Tür Beschichtung - Beschichtung
--- Dehnungsprofil: Tür Beschichtung - Beschichtung	--- Dehnungsprofil: Tür PVC - Rein	--- Dehnungsprofil: Tür PVC - Fliese
--- Dehnungsprofil: Tür PVC - Fliese	--- Dehnungsprofil: verarmt	--- Dehnungsprofil: geradlinig geschalt
--- Dehnungsprofil: verarmt	--- Dehnungsprofil: Profilstahl	--- Dehnungsprofil: Scheinfuge
--- Dehnungsprofil: Profilstahl	--- Dehnungsprofil: Bauwerksübergang	--- Dehnungsprofil: Fugenprofil


2. Radiologische Räume EG

1.6 schwimmender Estrich - Beschichtung
Technikraum

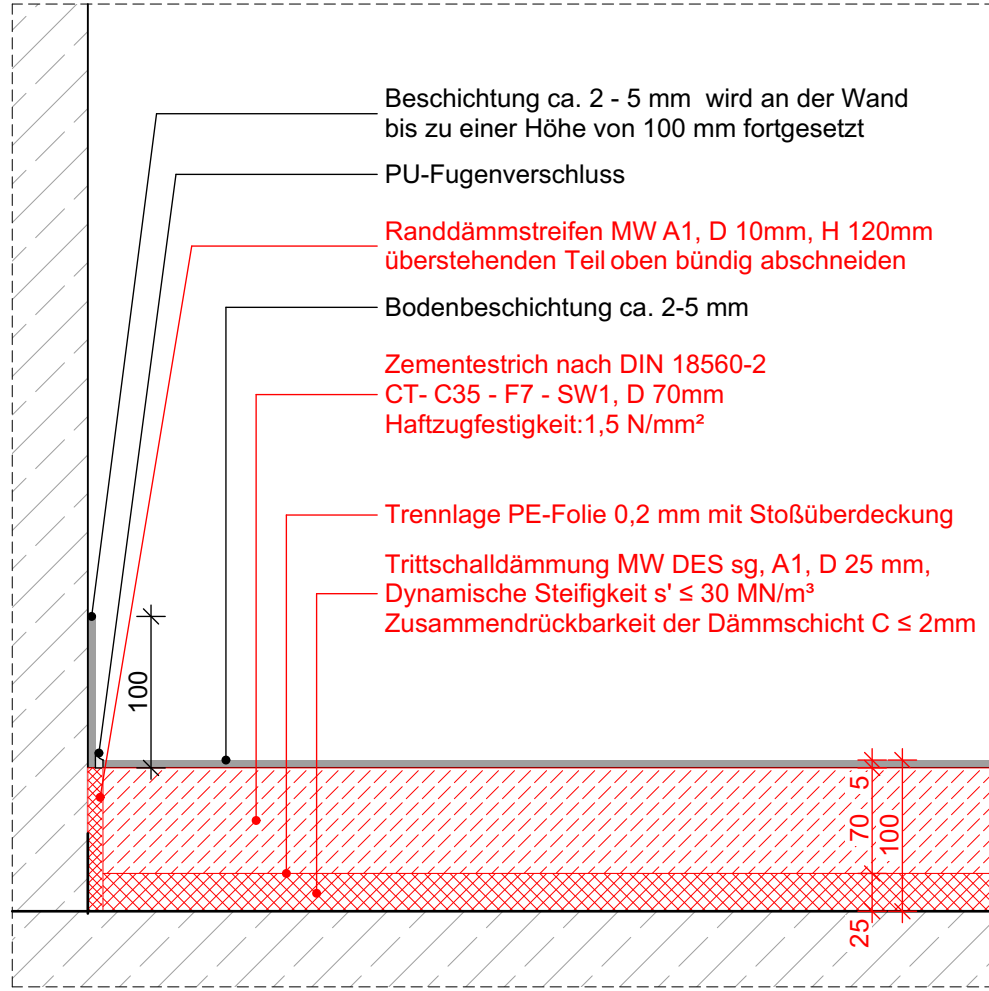


F7, MiWo DES sg
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

2.1 schwimmender Estrich - PVC Belag
Radiologie

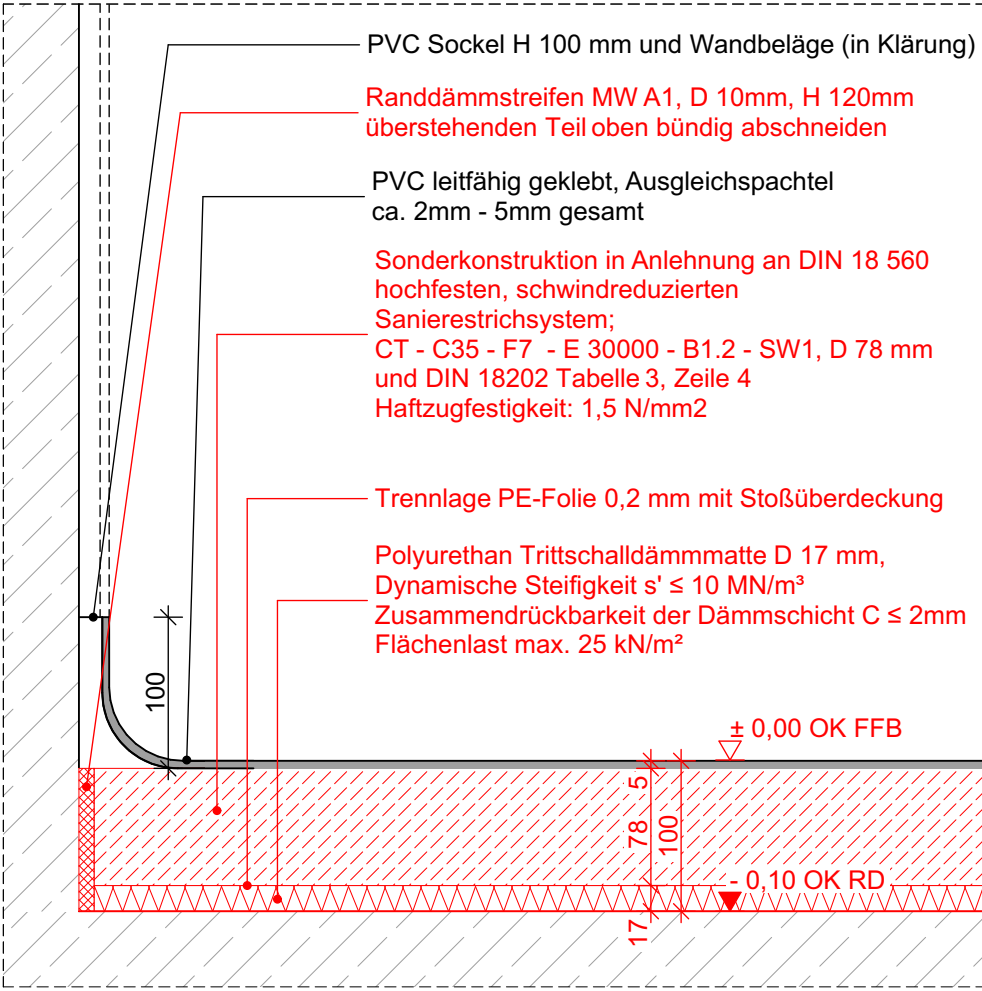


RAD. RÄUME
Flächenlast max. 25 kN/m²
Punktlast max. 12 kN

2.1 a) schwimmender Estrich - PVC Belag
Radiologie Bodenkanal ELT

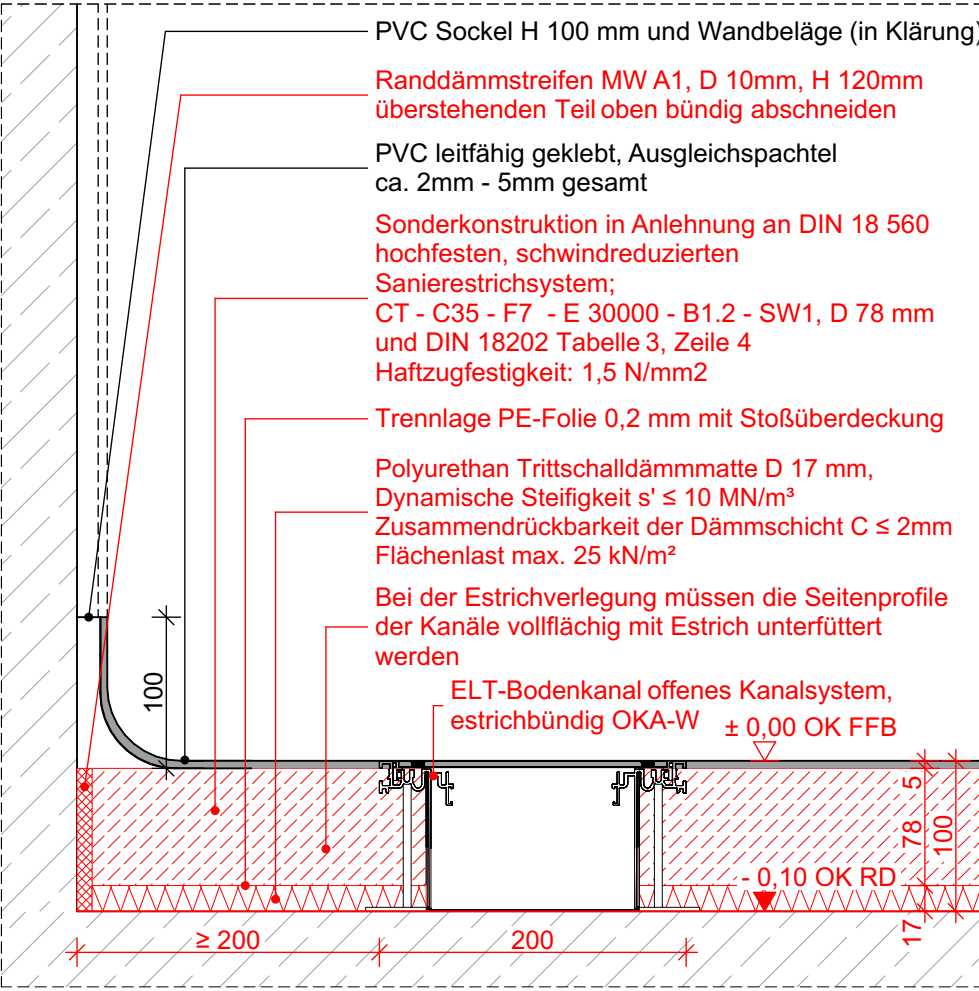


ELT-BODENKANÄLE
Flächenlast max. 25 kN/m²
Punktlast max. 12 kN

3. OP-Räume OG2

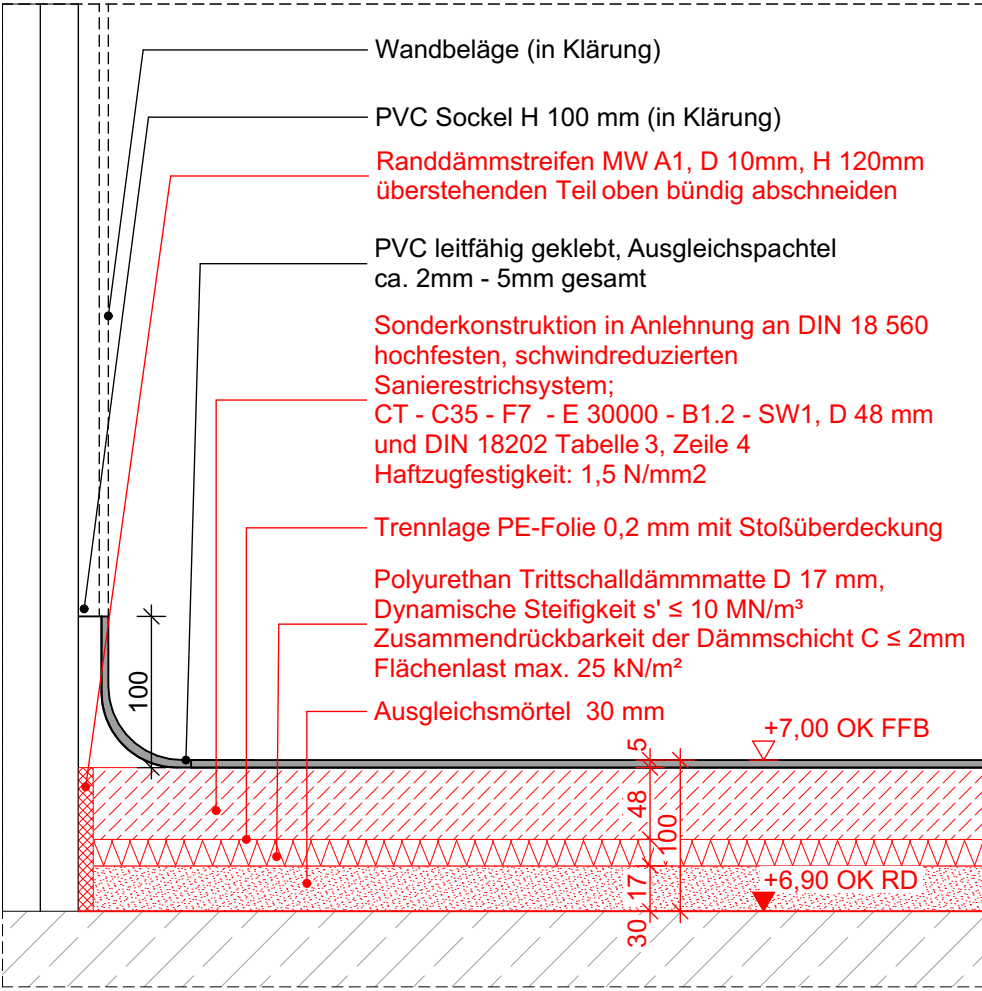

OP-RÄUME
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN


3.1 schwimmender Estrich - PVC Belag
OP-Raum

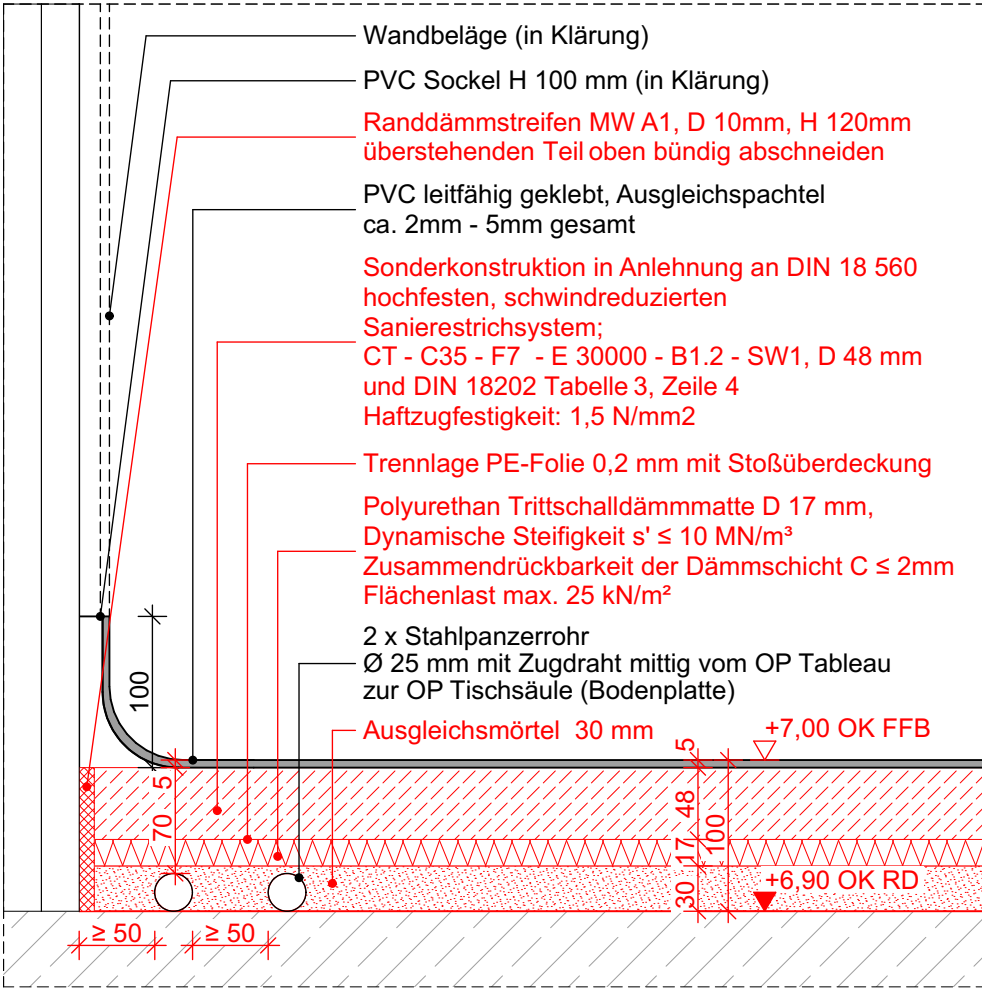

STAHLPANZERROHRE
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN


4. Technikzentrale, OG3

4.1 Estrich auf Trennschicht - Bitumenabdichtung

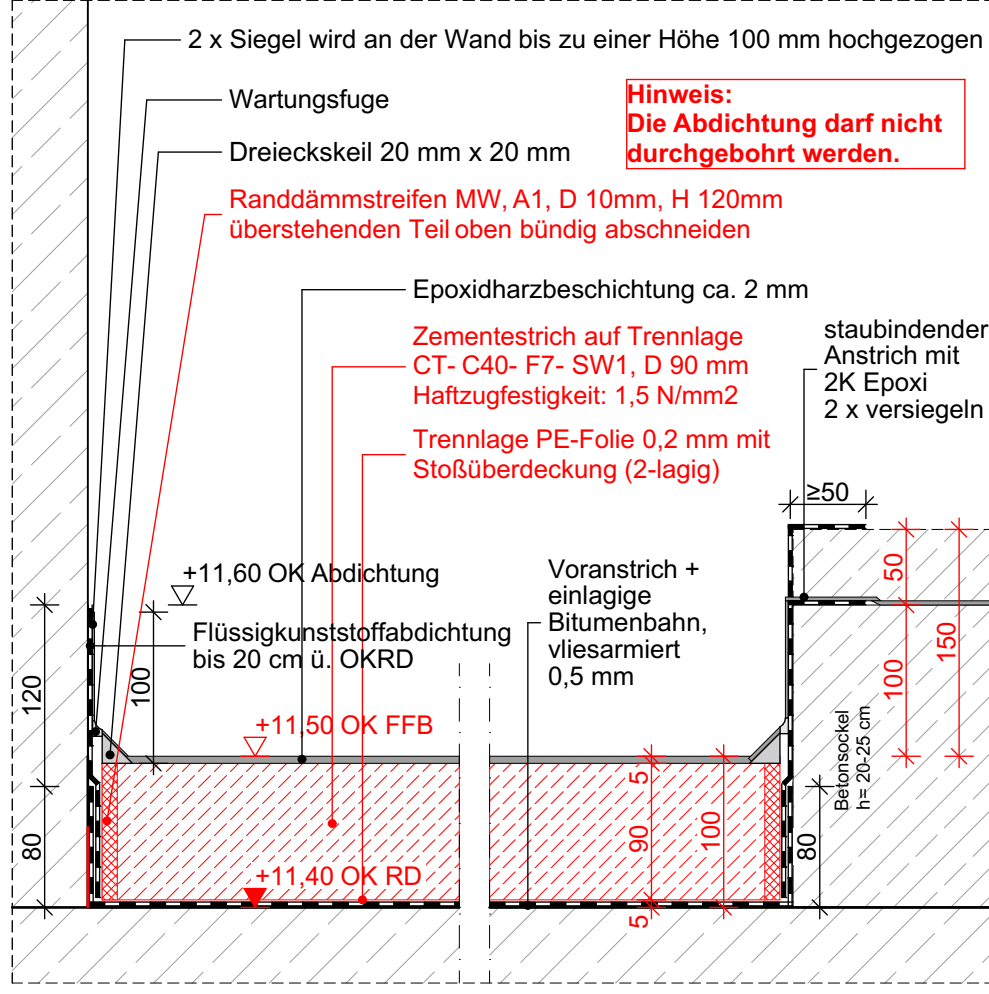


F7, Trennstrich
Flächenlast max. 10 kN/m²
Punktlast max. 10 kN

4.2 schwimmender Estrich - Beschichtung
Flur/ Raum

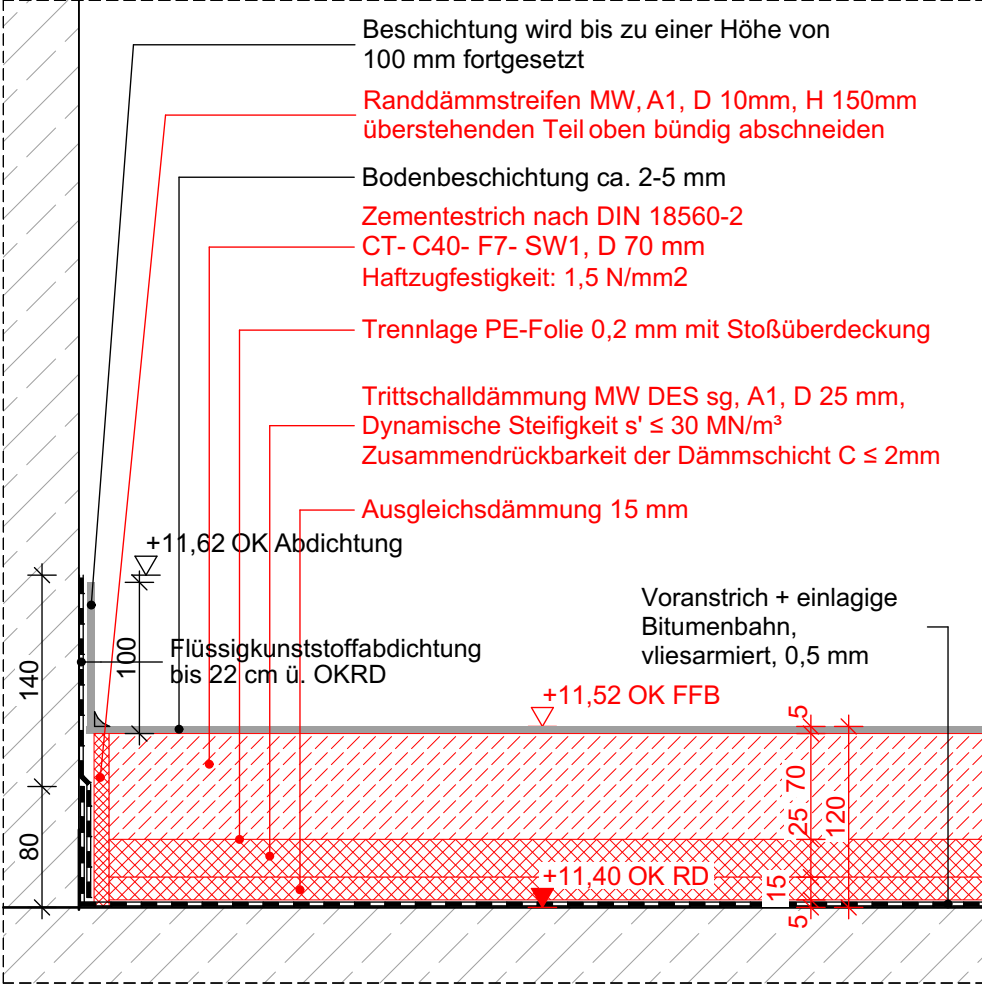


F7, MiWo DES sg
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

4.3 schwimmender Estrich - Fliese
TRH 2 - Podest

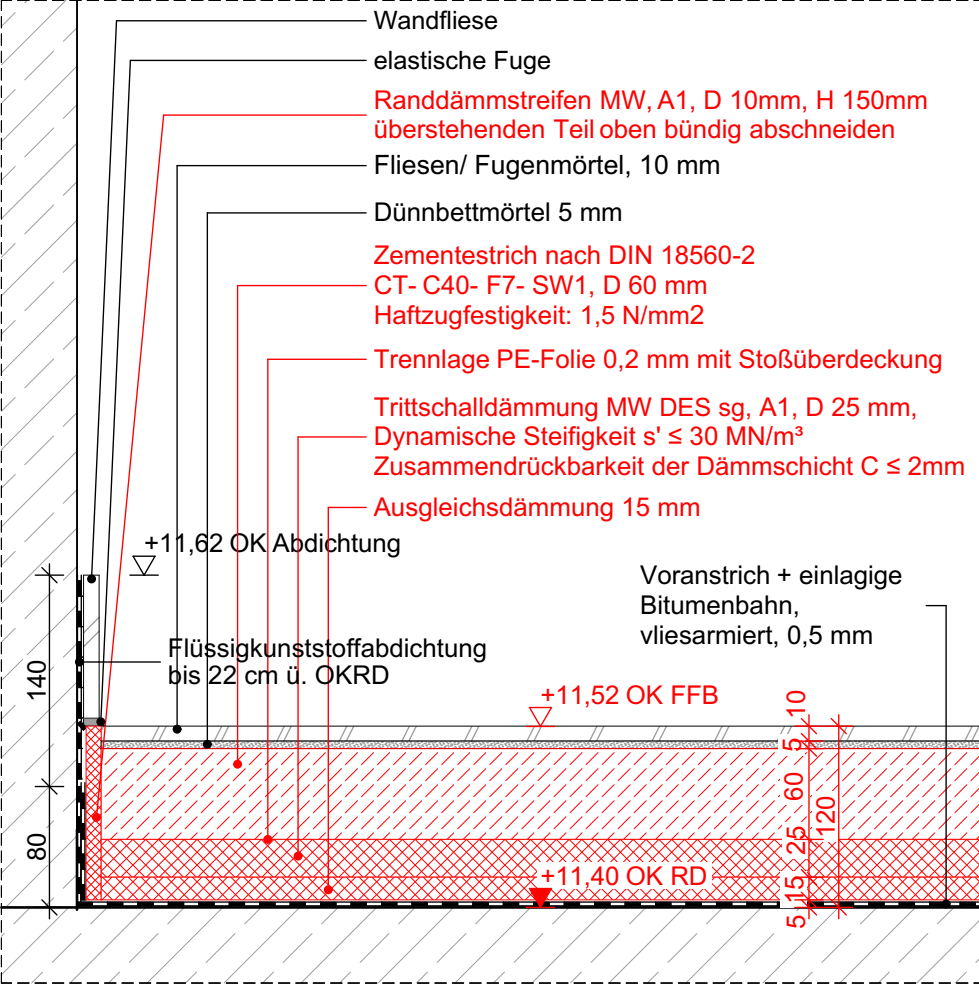


F7, MiWo DES sg
Flächenlast max. 4 kN/m²
Punktlast max. 3 kN

4.4 Regeldetail Übergang

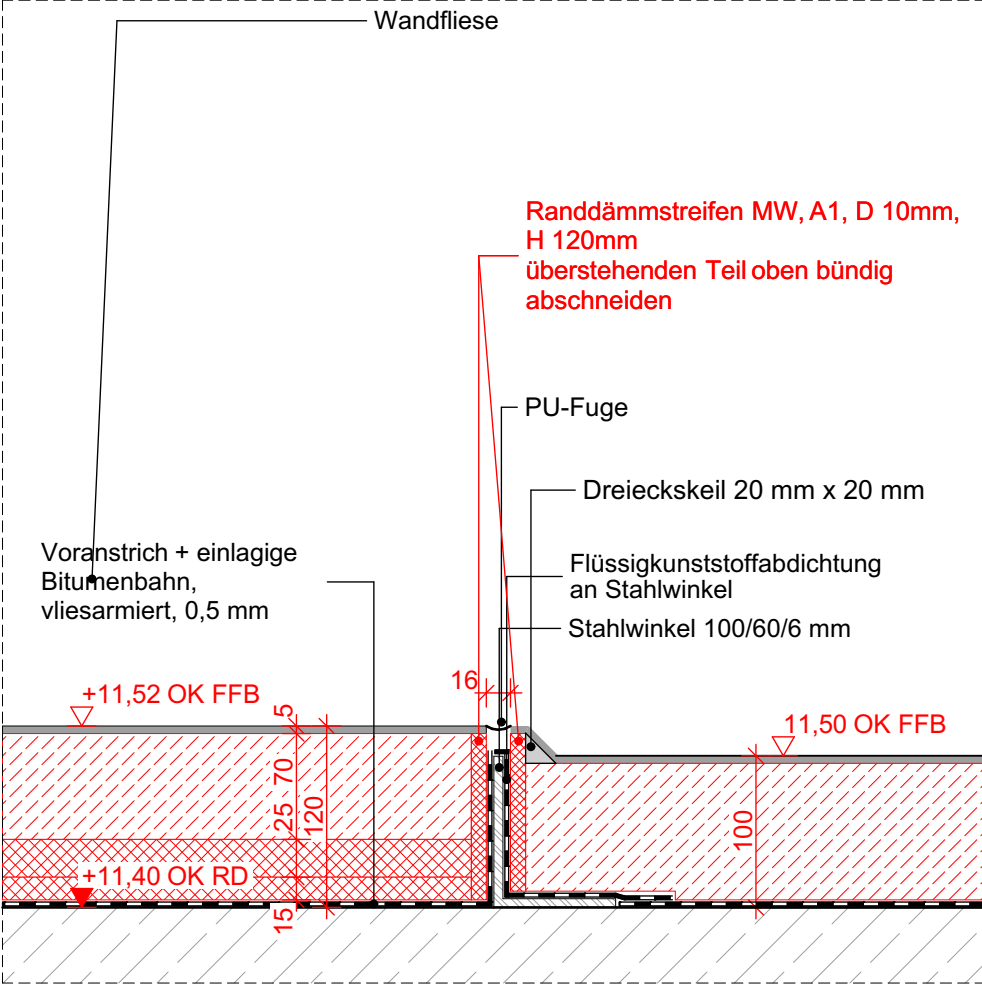


5. Regeldetails im Bestandsgebäude EG-OG2

5.1 schwimmender Estrich - PVC-Belag
Behandlungsraum, Büroraum, Verkehrsfläche

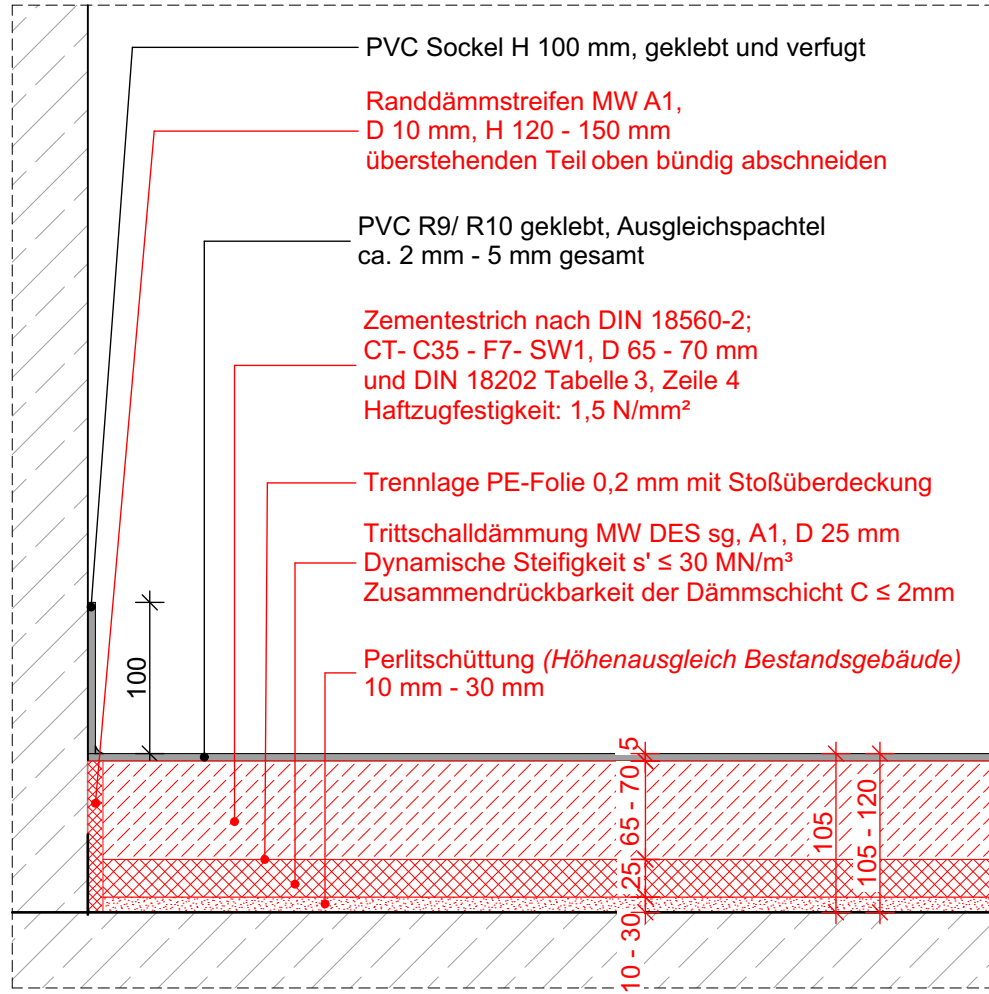


F7, MiWo
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

5.2 schwimmender Estrich - PVC-Belag
Behandlungsraum, Büroraum, Verkehrsfläche, Flur

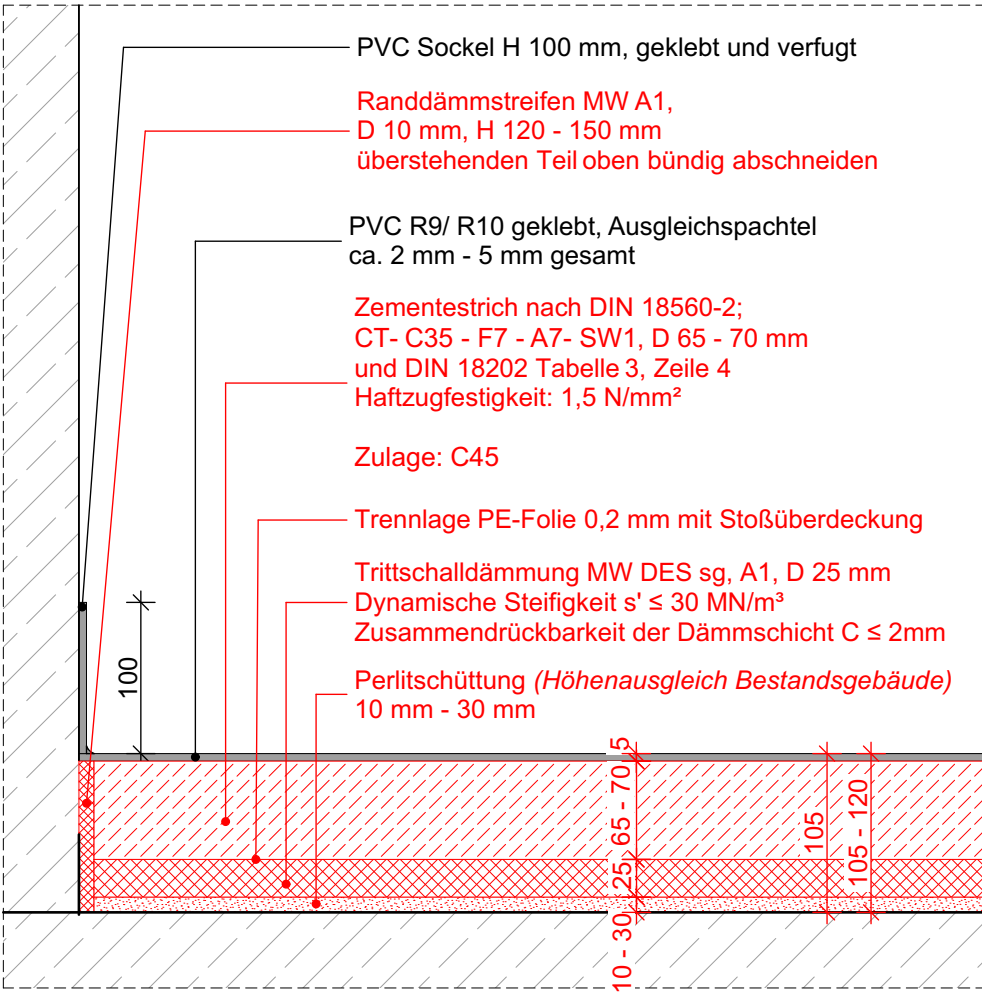

F7, MiWo
(stark frequentierte Bereiche)
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN


5.3 schwimmender Estrich - Fliesen
Bad

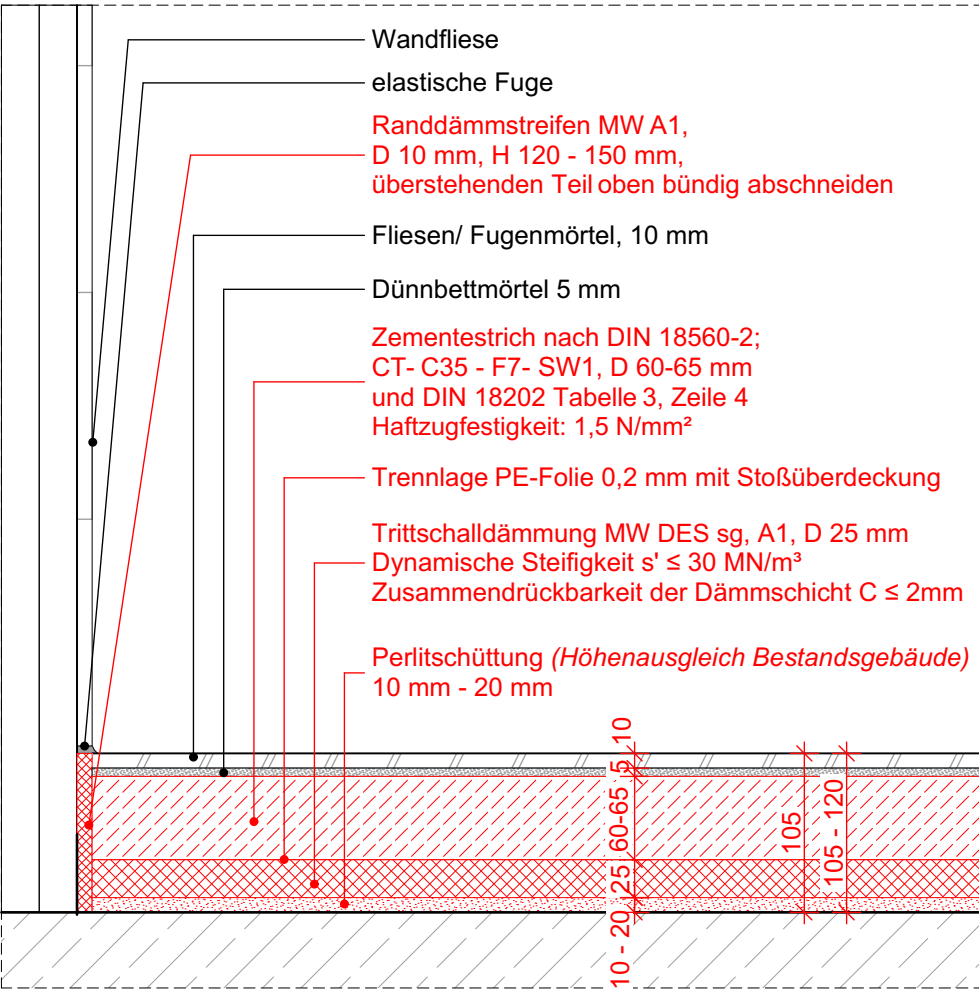

F7, MiWo
Flächenlast max. 4 kN/m²
Punktlast max. 3 kN

6. ZPA II

6.1 schwimmender Estrich,
PVC-Belag Räume, Verkehrsflächen, Flur

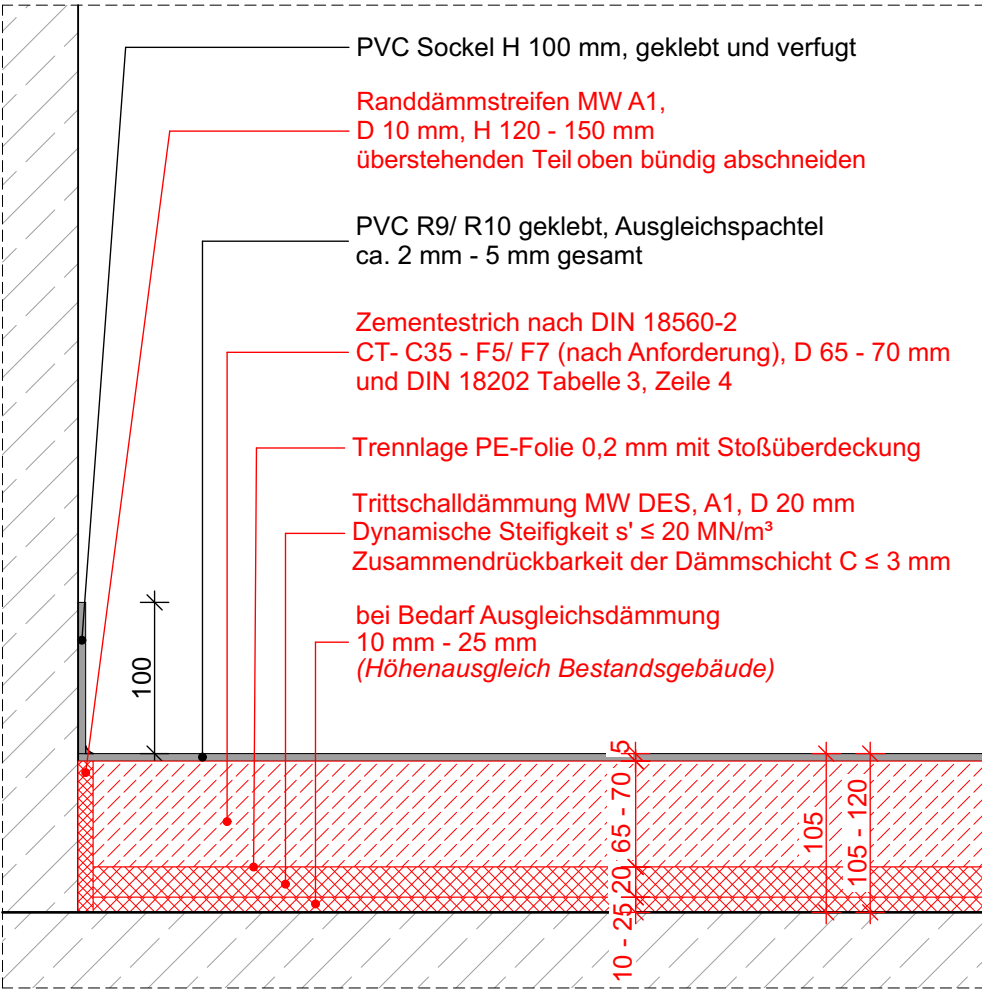

F5/ F7, MiWo
Flächenlast max. 5 kN/m²
Punktlast max. 4 kN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

± 0,00 = 286,64 m üNN = OK FFB EG

Details

PLANINHALT	BAUTEILKATALOG Estrich	PROJEKTSTEUERUNG
BAUHERR	Rems-Murr-Kliniken gGmbH Am Jakobsweg 1, 71364 Wimmern Tel.: 07195-5910 E-Mail: info@rems-murr-kliniken.de	PSB Wanner GmbH Oberhofen 2, 74086 Bad Griesbach Tel.: 08532-21000 E-Mail: info@psb-wanner.de
PROJEKT	Generalplanung für Rems-Murr Klinik Schorndorf BA1 Neubau Funktionsbau und Teilumbau Bestand Schliffenerstraße 106 73611 Schorndorf	RMK Rems-Murr-Kliniken
PLANUNG	Querser GmbH Hauptstraße 30 74357 Bönnigheim Tel.: 07143 96 181-10	PSB Projektentwicklung Strategie- und Management
PLAN-NR.	SDA-HM-AQP-AP-DT-X-1060-0235-V3	QUEISSER
MASSSTAB	CERTIFIZIERT	BLATTNR.
1:5, 1:1	03.06.2026	A0
		GEZEICHNET
		MH/ES/OL
		PROJEKTNR.
		2025_05