



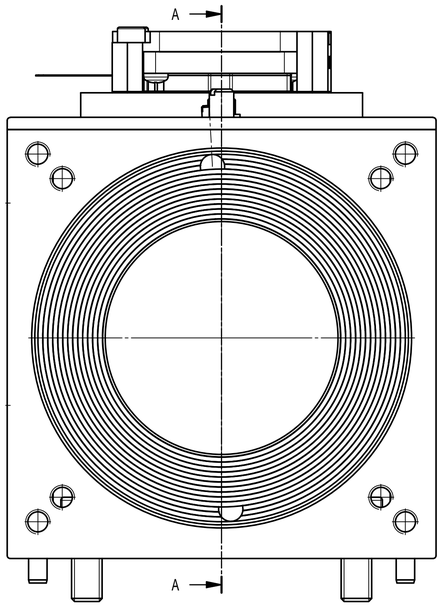


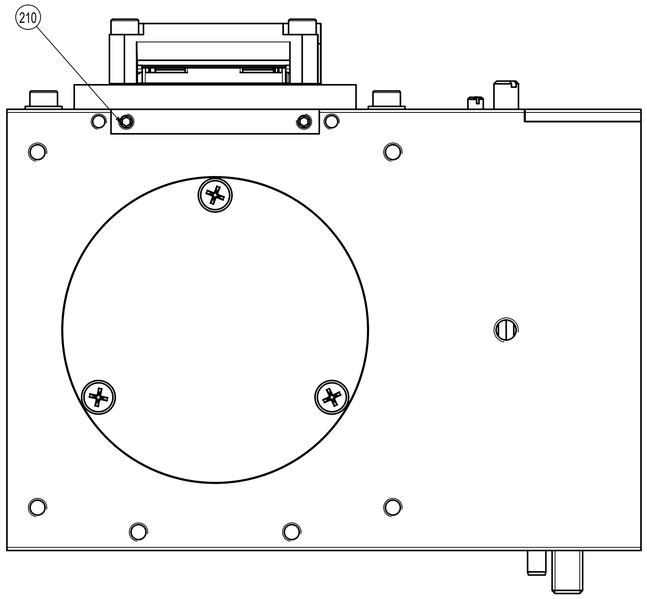

A-A (2 : 1)

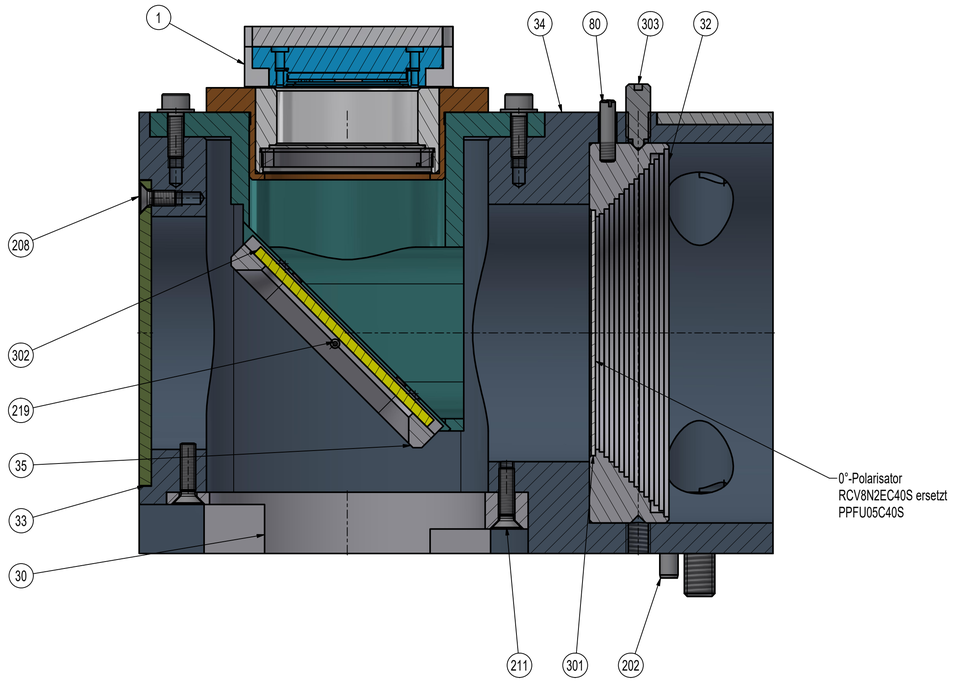

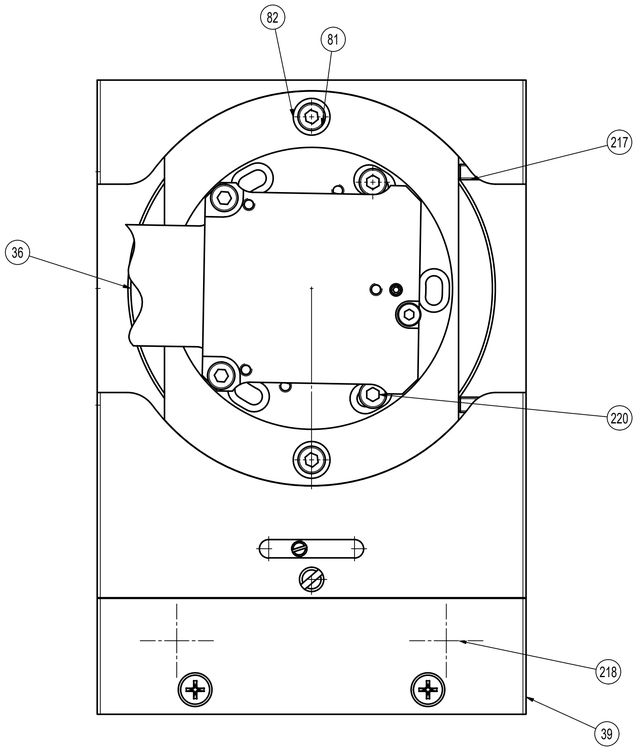

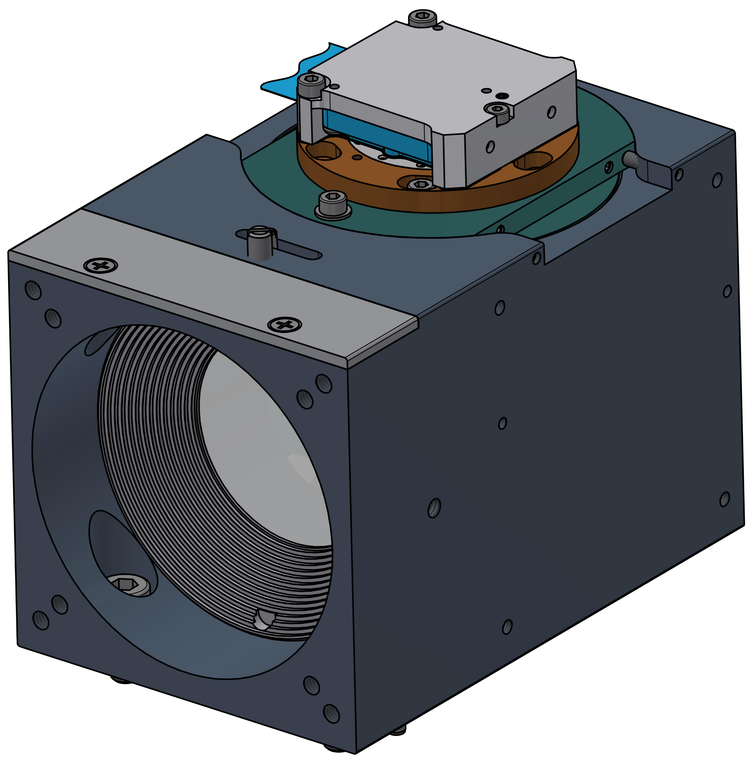

Pos.	Anz.	Dokument-Nr.	Rev.	Titel	Oberfläche	Hersteller	Herst. Art. Nr.	Bemerkung	ErK
303	1	GN615.1-M4-B	00	Federndes Druckstück		Ganter	GN615.1-M4-B		E
302	1	BSFBF04C40S	00	Pol. Strahlteiler Platte		LOT QuantumDesign	BSFBF04C40S		E
301	1	RCV8N2EC40S	00	0°-Polarisator		LOT	RCV8N2EC40S		A
222	2	ISO 8734 m6 - 2 x 6 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
221	2	ISO 4762 - M2,5 x 12 FSK-70 (A2)							A
220	3	ISO 4762 - M2,5 x 6 FSK-70 (A2)							A
219	2	ISO 4027 - M2,5 x 4 FSK-70 (A2)							A
218	2	ISO 4762 - M5 x 12 FSK-70 (A2)							A
217	2	ISO 4026 - M2,5 x 10 FSK-70 (A2)							A
216	2	ISO 7046-1 H - M1,6 x 8 FSK-70 (A2)							A
213	2	ISO 1207 - M2 x 4 FSK-70 (A2)							A
212	2	ISO 7089 - 2A2 - 200 HV							A
211	2	ISO 7046-1 H - M2,5 x 10 FSK-70 (A2)							A
210	6	ISO 4026 - M2,5 x 8 FSK-70 (A2)							A
209	4	ISO 8734 m6 - 2 x 8 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
208	8	ISO 7046-1 H - M2,5 x 6 FSK-70 (A2)							A
207	4	ISO 4026 - M2 x 5 FSK-70 (A2)							A
202	2	ISO 8734 m6 - 3 x 12 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
82	2	ISO 7089 - 2,5A2 - 200 HV							A
81	2	ISO 4762 - M2,5 x 8 FSK-70 (A2)							A
80	1	DIN 427 - M2,5 x 10 FSK-70 (A2)							A
39	1	D0042546	00	Abdeckleiste	Eloxiert / schwarz				A
36	1	D0040355	01	Aufnahmebasis	eloxiert schwarz				A
35	1	D0040354	01	WiregridhalterV2	eloxiert schwarz				E
34	1	D0040358	01	Tubusrohr	eloxiert schwarz				A
33	2	D0040359	00	Abdeckung	eloxiert schwarz				A
32	1	D0040361	00	Polarisatoraufnahme	eloxiert schwarz				A
30	1	D0040356	00	Ring					A
1	1	D0103094	02	LCoS-Modul					A

Nr.	Änderung	Datum	Name
05	0°-Polarisator	18.03.2026	Langgaßner
04	Blende im Lcos-Modul	12.06.2024	Langgaßner
03	neues LCoS	24.05.2024	Langgaßner
02	Lcos-Blende	08.02.2023	Langgaßner
01	Neue Lcos-Version mit Adapter	18.03.2022	Langgaßner
00	ERSTFREIGABE	17.02.2022	Langgaßner

Änderungsliste

Bundesdruckerei GmbH

Maurer Electronics GmbH

Vertraulich

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Ersatz für: Ersetzt durch:

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.

bis 6	± 0,1	über 120 bis 400	± 0,5
über 6 bis 30	± 0,2	über 400 bis 1000	± 0,8
über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715: +0,1 / -0,1

	Datum	Name
Modell	17.02.2022	Langgaßner
Zeichnung	17.02.2022	Langgaßner
Gepr.	17.02.2022	Langgaßner

Bildmodulatoreinheit

Optikeinheit ID3-Upgrade

Format	Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A1	A0038305	D0080091	05	1

Maßstab: 2 : 1 | SAP Materialnr.: | Bauteile fettfrei !