



# Ansichten

Höhe  $\geq 1,00$  m

1:50

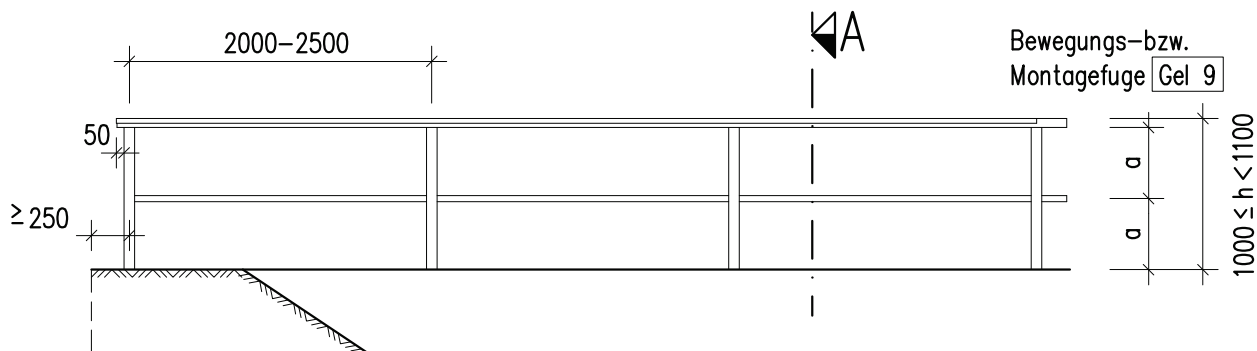

Höhe  $\geq 1,10$  m

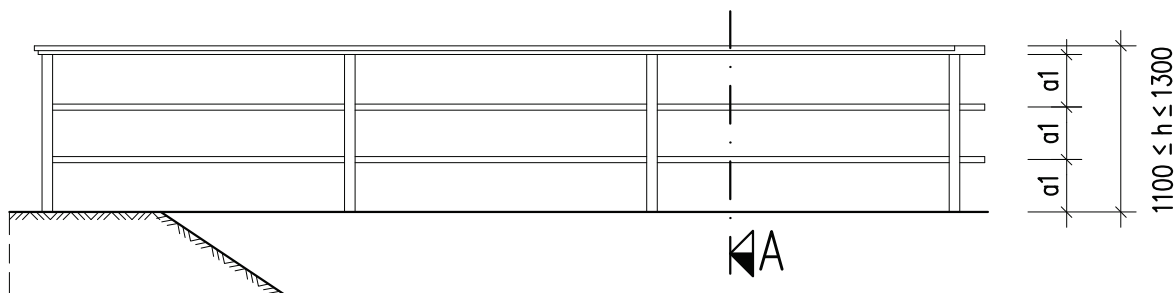


## Schnitte A-A

1:10

z.B. geteilter Handlauf mit Drahtseil

Gel 10

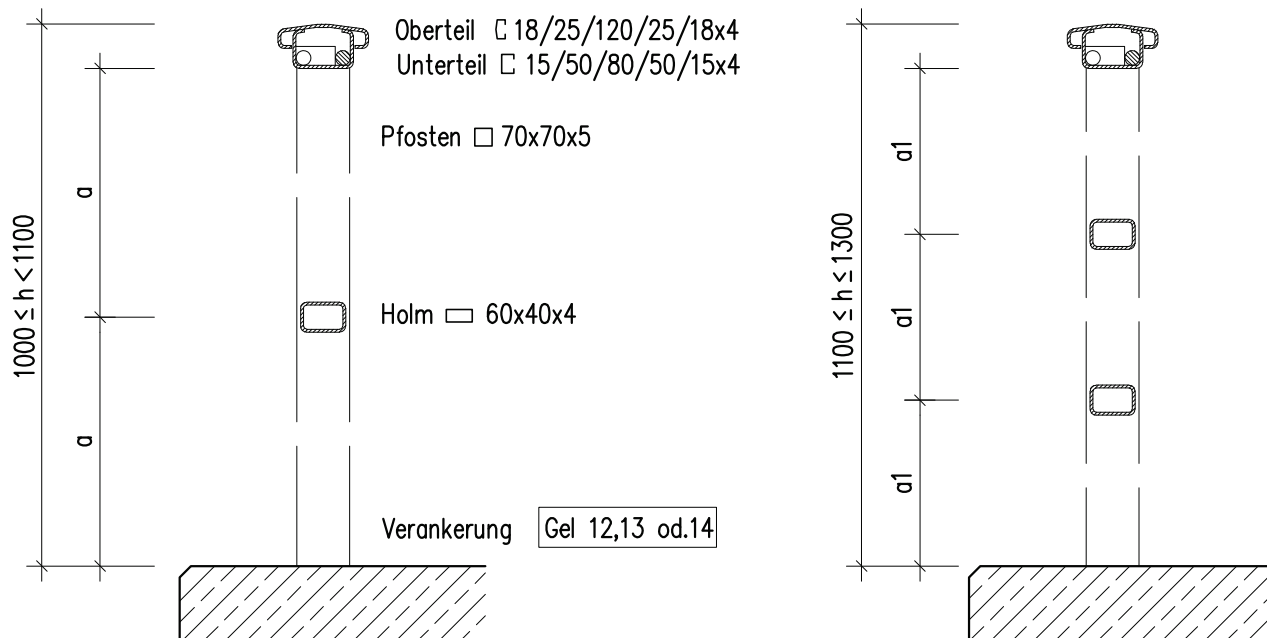

**Anwendungsbereich:** Neben Betriebs- und Notgelen auf Bauwerken im Zuge von Autobahnen und Kraftfahrstraen.  
**Ausfhrung:** Nach ZTV-ING 6-9.  
 (Zeichnerische Darstellung = Stahlgelnder)  
**Bei Sonderformen:** Verwendung von Profilen mit mindestens gleichen Querschnittswerten.

Bundesanstalt fr  
Straenwesen

**bast**

Holmgelnder

Richtzeichnung

Gel 3

Jan. 2022