


Leistungsbeschreibung Markierung und Beschilderung Mobilitätspunkte

Folgende Anforderungen bei der Markierung und Beschilderung der MOBIpunkte sind zu beachten:


Markierung (Pos. 1.2.30, 1.2.40, 1.2.180. und 1.2.190.

Die Parkplatzmarkierung für den MOBIpunkt ist gemäß der jeweiligen Anordnung auszuführen. Jeder MOBI-Stellplatz (Carsharing /öffentliches Laden) erhält ein Piktogramm auf Beton (Markierungsplatte) oder Asphalt entsprechend Abbildung:

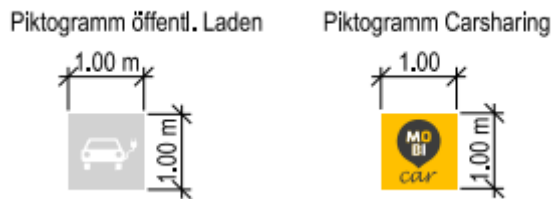

Beschilderung (Pos. 2.2.30, 2.2.40. und 2.2.50)

Die Beschilderung Carsharing ist wie folgt festgelegt. Bei der Montage ist die lichte Höhe zur Schildunterkante 2,25m zu beachten.

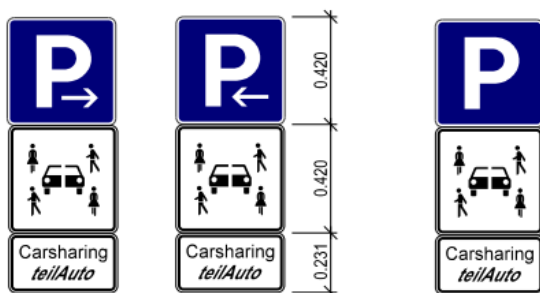

aufgestellt: Kiesewetter