


Spritzschutzgeländer

hier ausgeführt als neutrales Geländersegment (NGS)
mit 10 mm Einscheiben-sicherheitsglas (ESG 504 / 504,
Ornament- oder Klarglas)

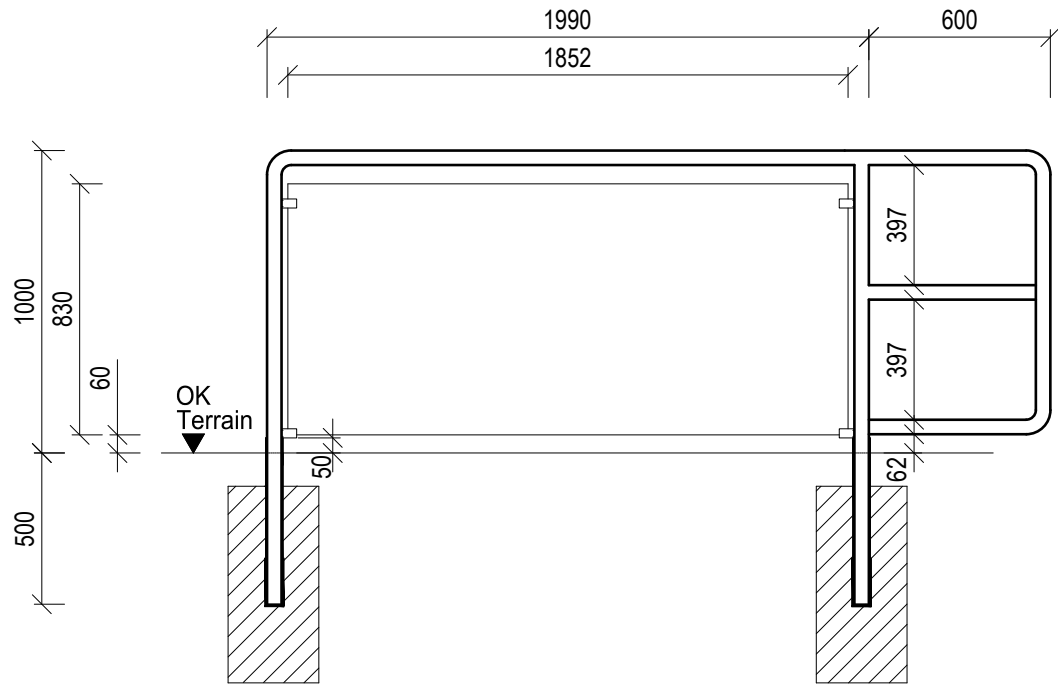

Die Geländertrennung gemäß EN 50122 sowie 10-AA-06a wird mit
neutralen Geländersegmenten (NGS) umgesetzt.
Dabei werden die Geländerfüße mit isolierenden Schrumpfschläuchen und isolierenden Endkappen ausgestattet.

		Datum	 DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering Tel. 0351/857 - 2100 Postanschrift: Postfach 10 09 55 01079 Dresden
Bearbeiter	Zeibig / Wirsik	17.07.2026		
Projektteamleiter	Gliech / Zeibig	17.07.2026		
Durch den Bauherrn zur Ausführung freigegeben				
Maßstab	Benutzerspezifisch			Blatt
	Spritzschutzgeländer Anpassung			1