



DE

Außenwände Erdgeschoss+Obergeschosse

1:5

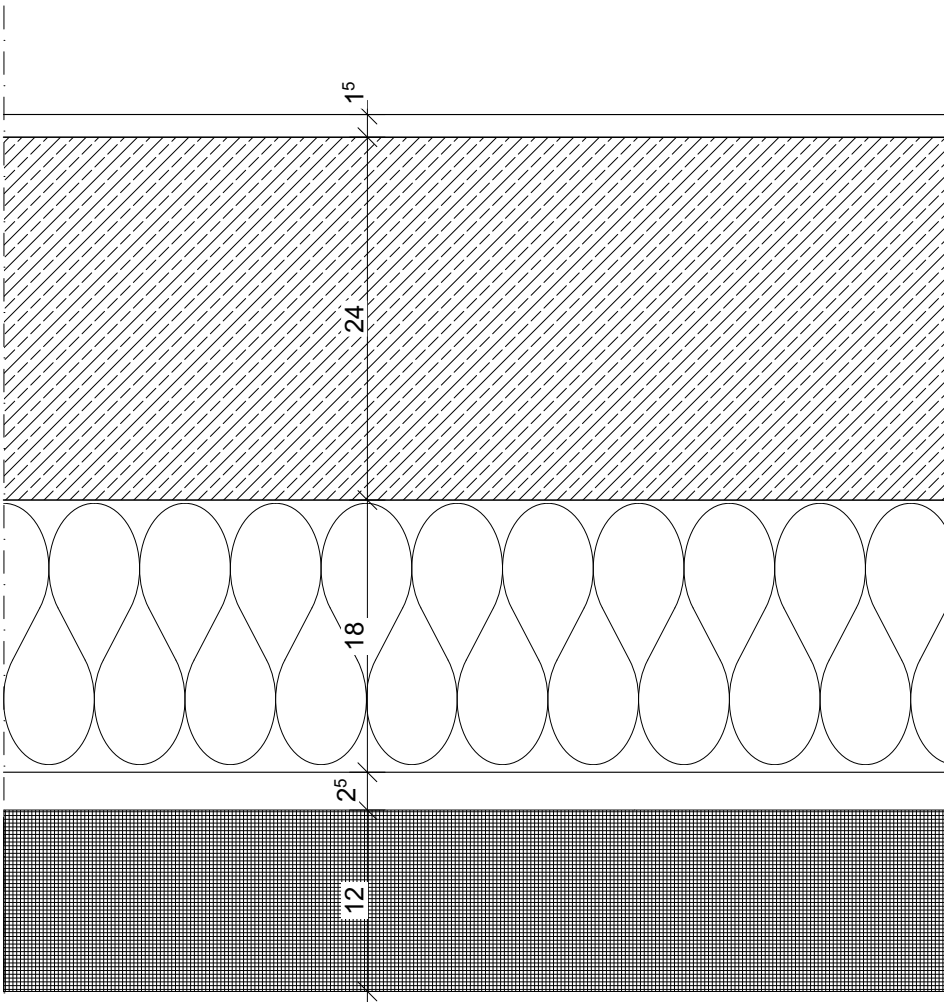

Fassade Aufbau: **(Feuerwiderstandsklasse F0 / F90 A+M)**
-15mm Kalkzementputz
-240 mm StB Wand
-180 mm mineral. WD (WLG 032), hydrophobiert **(Glaswolle)**
-25 mm Luftschicht
-120 mm Betonfertigteile, Oberfläche abgesäuert und hydrophobiert für optimalen Schmutz-/ Wetterschutz
Fugen mit Kompriband

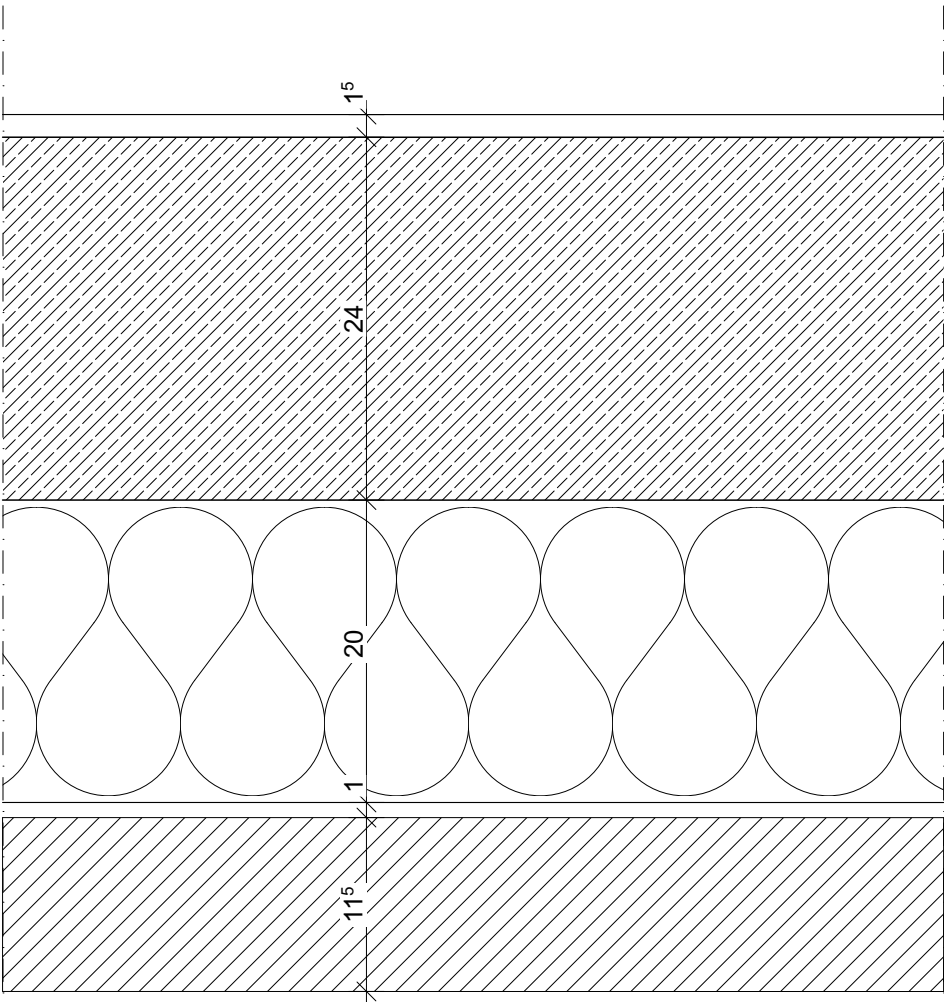


Fassade Aufbau: **(Feuerwiderstandsklasse F0 / F90 A+M)**
-15mm Kalkzementputz
-240 mm StB Wand
-200 mm mineral. WD (WLG 032), hydrophobiert **(Glaswolle)**
-10 mm Luftschicht
-115 mm Verblendenmauerwerk, Normalformat (240 x 115 x 71 mm), Wasseraufnahme ≤ 6 %, "Wilder Verband"
Leitprodukt: Mischung 2/3 "Roseus" 1/3 "Roseus Nebula", Ziegelei Hebrok GmbH o.glw.


DE

Außenwände Untergeschoss

1:5

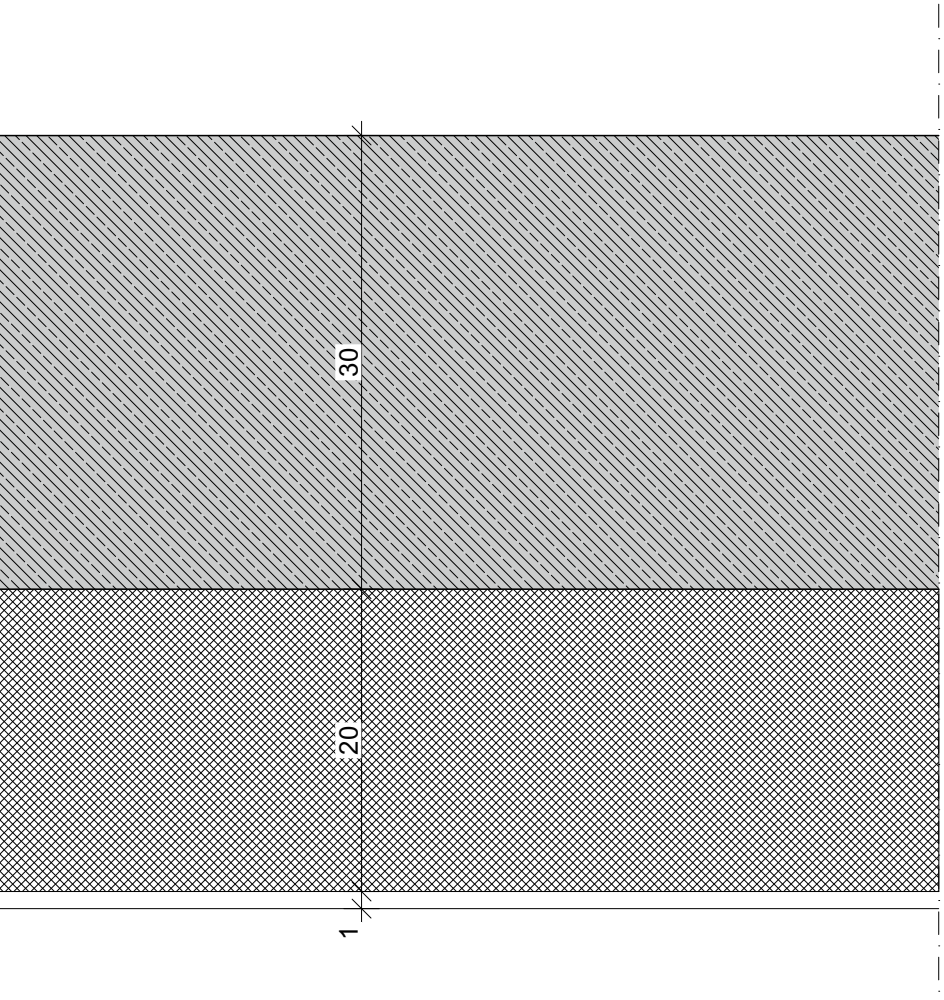

Fassade UG: **(Feuerwiderstandsklasse F0)**
-300 mm Stb (WU-Wanne)
-200 mm Perimeterdämmung (WLG 035),
-Noppenbahn, vlieskaschiert

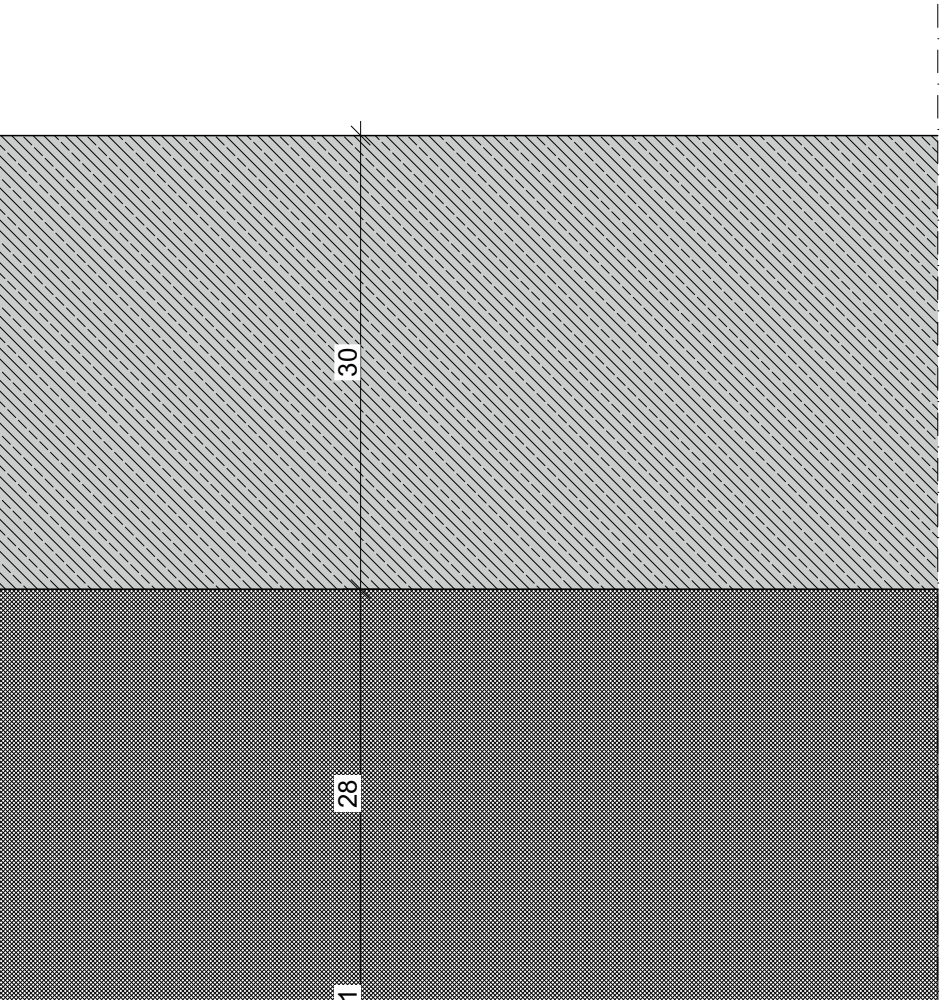

Fassade UG: **(Feuerwiderstandsklasse F90 A+M)**
-300 mm Stb (WU-Wanne)
-280 mm Perimeterdämmung / 2x Schaumglasplatten
140mm WD (WLG 048),
-Noppenbahn, vlieskaschiert

Änderung zuletzt geändert von	Datum	Änderungen-Name	Index
Sebastian Meier	07.04.25	Planerstellung	0
Britta Bahnmann	16.06.26	Beschriftung angepasst	A

FSE

Ausführungsplanung

PLANINHALT
Standardaufbauten Außenwände

GRUNDSTÜCK
Hamburger Str. 2-6
25337 Elmshorn
Gemarkung Elmshorn
Flur 63
Flurstücke 90/12, 90/13

BAUHERR*IN
Stadt Elmshorn
Der Oberbürgermeister
Gebäudemangement - Schulstr. 15-17
25335 Elmshorn
Telefon: 04121 231 0
mail: fwse@elmshorn.de

PLANVERFASSTER*IN

Trapez

Trapez Architektur GmbH
Stadtdeich 7
20097 Hamburg
Telefon: 040 226 34 84 00
mail: fse@trapez-architektur.de

FORMAT
A2

ERSTELLT
07.04.2025

PLANNUMMER
FSE_TRZ_A_1_DE_XY

INDEX
A